Holz & Pellet Produkte

PRESTIGE
Line

Evolution line

Pocket
01_2021 **DE**

Nur für Italien

INDEX

PRESTIGE
Line

Pellet

ÖFEN MIT GEBLÄSE 3

Holz

HOLZÖFEN 4
HOLZHERDE 9
HOLZKAMINE 10

Evolution line

Pelletöfen

ÖFEN MIT GEBLÄSE 12
ÖFEN MIT WARMLUFTKANALISIERUNG ... 20
WASSERFÜHRENDE ÖFEN 25

Holzkessel

HOLZKESSEL 32

TECHNOLOGIE 35

ALLGEMEINES
PRODUKTVERZEICHNIS 36

ZERTIFIZIERUNGEN 38

ANMERKUNGEN 40
ENERGY LABEL 40
ZEICHENERKLÄRUNG 40

Trademark und Copyright:
Alle Marken, Bildern, Informationen, Fotos, Produkte, Werbung und andere Unterscheidungszeichen im Katalog sind das ausschließliche Eigentum von La Nordica SpA/Extraflame SpA

PRESTIGE

Line

PERFEKTE SYMBIOSE

ZWISCHEN DESIGN

UND WÄRME

New 2021

SABRY

Belüfteter Pelletofen

PRESTIGE Line

A+ | **7,0**** kW-N | **200**** m³

ECODESIGN

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- Möglichkeit für den Rauchauslass: nach hinten-unten
- Strahlungsoberflächenwärmetauscher
- Ergonomischer Handgriff
- Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
2,5 - 7,0 kW-N **

Wirkungsgrad (min-max)
92,2 - 90,9 % **

Stundenverbrauch (min-max)
0,6 - 1,6 kg/h **

Maße (BxHxT)
450 x 924 x 516 mm **

Netto Gewicht
82 kg **

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~15 kg / ~24 ℓ **

Stromaufnahme (min-max)
30 - 60 W **

TECHNOLOGIE

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl

Elfenbein | Schwarz | Bronze

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

BLACK LCD

** Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase

New 2021

DANTE

Holzofen mit Wärmerückgewinnungssystem

PRESTIGE Line

A+ | **8,8**** kW-N | **252**** m³

MFB **ECODESIGN**

BImSchV

Download Datenblatt Dante
SCAN ME

Download Datenblatt Dante mit Holzträger
SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- EPS System zur Wärmerückgewinnung
- Möglichkeit, die Verbrennungsluft von außen zu entnehmen und direkt in die Register des Ofens zu leiten
- Brennraumbasis niedriger um besser das Feuer zu sehen
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Struktur mit lackiertem Stahl
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Nordiker
- Tür und Rost aus Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft mit einem einzigen Regler
- Austauschbarer Türanschlag

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
8,8 kW-N **

Wirkungsgrad
85,5 % **

Stundenverbrauch
2,4 kg/h **

Maße (BxHxT)
822 x 1055 x 550 mm

Netto Gewicht
Dante 158 kg
Dante mit Holzträger 183 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
160 mm O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
626 x 278 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
652 x 295 x 350 mm

Max. Holzlänge
30 cm

TECHNOLOGIE

- Nordiker® – Feuerraum aus Nordiker
- Nachverbrennung
- Türen aus Gusseisen
- Scheibenreinigungssystem
- Externer direkter Lufteinlass (BBC)

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl - Mattschwarz

DANTE MIT HOLZTRÄGER

Größe mit Holzträger (BxHxT)
822 x 1480 x 553 mm **

DANTE MIT BANK (Sonderausstattung) KOMBINATIONSBEISPIELE

Größe mit Bank (BxHxT)
1490 x 1525 x 540 mm **

SERIENAUSSTATTUNGEN

EPS-System
Modell mit Wärmerückgewinnung

SONDERAUSSTATTUNGEN

Bank - Mattschwarz
BxHxT 1490x470x540 mm **
53,5 Kg

** Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase

LIÙ

Holzofen

PRESTIGE Line

A+ | **7,5** kW-N | **215** m³

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
7,5 kW-N

Wirkungsgrad
86,5 %

Stundenverbrauch
2,0 kg/h

Maße (BxHxT)
537 x 1127 x 490 mm

Netto Gewicht
170 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
130 mm O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
270 x 375 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
295 x 420 x 310 mm

Max. Holzlänge
30 cm

TECHNOLOGIE

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Äußere Verkleidung aus Majolika

Bordeaux Weiss Infinity

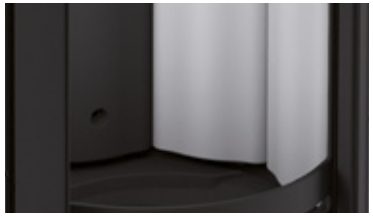

Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen-Nordiker

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

LIÙ - PIETRA

Holzofen

PRESTIGE Line

A+ | **7,5** kW-N | **215** m³

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- Möglichkeit, die Verbrennungsluft von außen zu entnehmen und direkt in die Register des Ofens zu leiten
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Abgerundetes Keramikglas
- Weiter Sicht auf das Feuer
- Ergonomischer Handgriff
- Verstellbare Primär und Sekundärluft mit einem einzigen Regler
- Struktur komplett aus emailliertem Gusseisen
- Ausziehbarer Aschenbehälter

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
7,5 kW-N

Wirkungsgrad
86,5 %

Stundenverbrauch
2,0 kg/h

Maße (BxHxT)
528 x 1107 x 508 mm

Netto Gewicht
201 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
130 mm O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
270 x 375 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
295 x 420 x 310 mm

Max. Holzlänge
30 cm

TECHNOLOGIE

- Nordiker® – Feuerraum aus Nordiker
- Nachverbrennung
- Türen aus Gusseisen
- Scheibenreinigungssystem
- Externer direkter Lufteinlass (BBC)

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus Naturstein aus einem Block

Naturstein

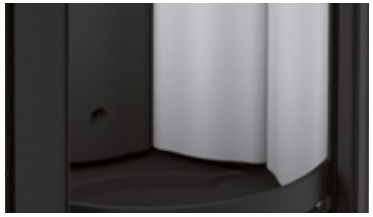

Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen-Nordiker

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

New 2021

TAHITI

Holzofen aus emailliertem Gusseisen

TAHITI EPS

Holzofen mit Wärmerückgewinnungssystem

PRESTIGE Line

TAHITI
A+ | **7,7** kW-N | **220** m³

TAHITI EPS
A+ | **8,0** kW-N | **229** m³

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt Tahiti
SCAN ME

Download Datenblatt Tahiti EPS
SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- Möglichkeit, die Verbrennungsluft von außen zu entnehmen und direkt in die Register des Ofens zu leiten
- Möglichkeit 50cm Holzscheite nachzuladen
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen-Nordiker
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Keramikglas
- Tür Front- und Seitenbeschickung
- Struktur komplett aus emailliertem Gusseisen

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
Tahiti 7,7 kW-N
Tahiti EPS 8,0 kW-N

Wirkungsgrad
Tahiti 81,8 %
Tahiti EPS 87,6 %

Stundenverbrauch
2,2 kg/h

Maße (BxHxT)
Tahiti 746 x 894 x 483 mm
Tahiti EPS 746 x 1373 x 483 mm

Netto Gewicht
Tahiti 150 kg
Tahiti EPS 154 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
150 mm O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
532 x 212 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
585 x 290 x 255 mm

Max. Holzlänge
50 cm

TECHNOLOGIE

- Feuerraum aus Nordiker (Nordiker®)
- Nachverbrennung
- Türen aus Gusseisen
- Scheibenreinigungssystem
- Externer direkter Lufteinlass (BBC)

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung ganz aus emailliertem Gusseisen

Tahiti Anthrazit-Schwarz

Tahiti EPS Anthrazit-Schwarz

SERIENAUSSTATTUNGEN - TAHITI EPS

EPS-System
Modell mit Wärmerückgewinnung

Tür Front- und Seitenbeschickung

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

ORIANA

Ventilierter oder, nach Anfrage, kanalisierbarer Scheitholzofen

PRESTIGE Line

A+ | **8,3** kW-N | **238** m³

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- Power Radiant System (PRS)
- Serienmäßiger Wireless Thermostat, der die Möglichkeit gibt die Ventilation/oder die Kanalisierung an Hand der eingegebenen Solltemperatur zu regeln
- Ergonomischer Handgriff
- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Raumlüftung mit front Auslass mit Ausgang von unten
- Möglichkeit, die Verbrennungsluft von außen zu entnehmen und direkt in die Register des Ofens zu leiten
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen-Nordiker
- Keramikglas
- Weiter Sicht auf das Feuer
- Türen, Kopf und Rahmen aus emailliertem Gusseisen

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
8,3 kW-N

Wirkungsgrad
85,0 %

Stundenverbrauch
2,3 kg/h

Maße (BxHxT)
636 x 1313 x 554 mm

Netto Gewicht
NE 239 kg
PT 264 kg
BIN 228 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
150 mm O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
326 x 347 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
300 x 400 x 360 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Stromaufnahme
35 W

TECHNOLOGIE

- Nordiker® Feuerraum aus Nordiker
- Nachverbrennung
- Türen aus Gusseisen
- Scheibenreinigungssystem
- Externer direkter Lufteinlass (BBC)

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus Gusseisen, Majolica oder Naturstein. Unterer Sockel und Griff aus Naturholz.

Anthrazit-Schwarz (NE)

Weiss Infinity (BIN)

Naturstein (PT)

EIN OFENMODELL, ZWEI HEIZMODALITÄTEN

Möglichkeit den Ofen, vor der Installation, kanalisierbar umzurüsten, mit einen Hinteren 100 Durchmesser Auslass.

VORDERE RAUMVENTILATION (Serienmäßige)

NACH HINTEN KANALISIERBAR (Umrüstung vor der Installation)

ACHTUNG: Eine Konfiguration schließt die andere aus, daher kann der Ofen entweder nur belüftet oder nur kanalisiert funktionieren.

WIRELESS THERMOSTAT

Serienmäßiger Wireless Thermostat, der die Möglichkeit gibt die Ventilation/oder die Kanalisierung an Hand der eingegebenen Solltemperatur zu regeln.

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

MILLY

Scheitholzherd

PRESTIGE Line

A+ | **8,7** kW-N | **249** m³

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- Möglichkeit, die Verbrennungsluft von außen zu entnehmen und direkt in die Register des Ofens zu leiten
- Feuertüre aus Gusseisen mit Doppelglas
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen-Nordiker
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Wärmefachhalter oben (Option)
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
- Türen, Ansichtsseite und Rahmen aus emailliertem Gusseisen
- Keramikglas
- Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl mit 78 l Inhalt
- Füße um die Reinigung zu erleichtern

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
8,7 kW-N

Wirkungsgrad
89,1 %

Stundenverbrauch
2,3 kg/h

Maße (BxHxT)
1050 x 865 x 670 mm
(ohne warmhaltefach)

Netto Gewicht
217 kg
(ohne warmhaltefach)

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
150 mm H/O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
240 x 185 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
270 x 287 x 455 mm

Abmessungen des Backofens (BxHxT)
436 x 418 x 430 mm

Max. Holzlänge
30 cm

TECHNOLOGIE

- Nordiker® – Feuerraum aus Nordiker
- Nachverbrennung
- Türen aus Gusseisen
- Scheibenreinigungssystem
- Externer direkter Lufteinlass (BBC)

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackierten Stahl mit top und Sockel aus Majolika

Bordeaux

Weiss Infinity

SERIENAUSSTATTUNGEN

EMAILLIERTES BACKBLECH

VERCHROMTER OFENGRILL

SONDERAUSSTATTUNGEN

WAERMEFACHHALTER
Bordeaux - Weiss Infinity
Abmessungen (BxHxT) 987x710x370mm
Vorsicht der Abgasstutzen ist nicht in Lieferumfang

EMAILLIERTES BACKBLECH
Abmessungen (BxH) 386x426 mm

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

MONOBLOCCO 1000 EVO

Heizkamineinsatz

PRESTIGE Line

A+ | **12,3** kW-N | **352** m³

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- Ventilation optional (Gehäuse + Kit Wind Air)
- Feuerfläche, Rost und Schutzstange aus Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Rädchen für einfache Positionierung und einstellbare Füsse
- Ergonomischer Handgriff
- Möglichkeit, die Verbrennungsluft von außen zu entnehmen und direkt in die Register des Ofens zu leiten
- Türöffnung bei 45 ° zur inneren Glasreinigung
- Keramikglas
- Ansichtsseite aus Edelstahl
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
12,3 kW-N

Wirkungsgrad
85,6 %

Stundenverbrauch
3,4 kg/h

Maße (BxHxT)
1136 x 1512-1552 x 597 mm

Netto Gewicht
292 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
200 mm O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
870 x 345 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
840 x 447 x 340 mm

Max. Holzlänge
30 cm

TECHNOLOGIE

- Nordiker® – Feuerraum aus Nordiker
- Nachverbrennung
- Scheibenreinigungssystem
- Externer direkter Lufteinlass (BBC)
- Heizstrahlersystem (PRS)

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

SONDERAUSSTATTUNGEN

Edelstahlrahmen

Konvektionsmantel fuer Kit Windair
Element, das für die Installation herkömmlicher Lufteinlässe oder des Windluft-Kits erforderlich ist

Bausatz “Wind Air”

Diffusor Shade

Diffusor Wave

Evolution line

DIE TECHNOLOGISCHE REVOLUTION

DER WÄRME

PELLETÖFEN

MITGEBLÄSE

Evolution line

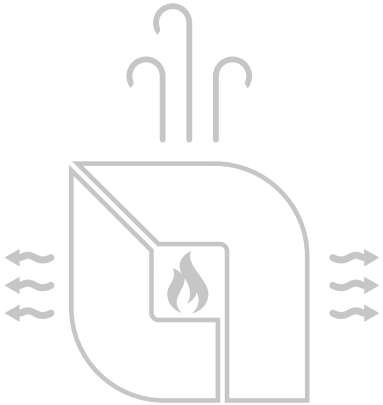

Vollständig luftdicht

Home Control Solution

LUFTDICHTHEIT

SICHER: Luftdichter Brennraum und Brennstoffkasten: **Technologie** und Innovation Im Dienste Ihrer Sicherheit

HOCHENTWICKELTES ZÜNDSYSTEM

SCHNELL: Damit es immer und in jedem Fall in Ihrem Haus sofort warm wird

HOME CONTROL SOLUTION

INNOVATIV: Sie sind immer in Kontakt mit Ihrem Ofen, auch wenn Sie außer Haus sind

OPTIMIERTE VERBRENNUNG

EFFIZIENT: Reduziert die Wartezeiten bis zur Zündung und garantiert eine optimale Verbrennung

STEUERUNG MIT MULTIFUNKTIONALER HANDFERNBEDIENUNG

LEICHT: Alle Steuerfunktionen des Ofens plus einem Remote-Thermostat

MOIRA EVO

Belüftet und **hermetischer** Pelletofen

Evolution line

A+ | **7,0** kW-N | **200** m³

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

Strahlungsoberflächenwärmetauscher

Raumlüftung mit oberem Auslass mit eigenem Lüfter, ausschliessbar

Aschensammelfach

Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen

- Möglichkeit für den Rauchauslass: nach hinten-unten
- Notdisplay für die wichtigsten Funktionen
- Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
2,5 - 7,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
94,3 - 90,4 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,6 - 1,6 kg/h

Maße (BxHxT)
463 x 893 x 528 mm

Netto Gewicht
84 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~11 kg / ~18 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
30 - 60 W

TECHNOLOGIE

- Scheibenreinigungssystem
- Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung
- Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder)
- Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft
- Eingang Thermostat Außenraum
- 50 Pa — Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte)
- Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug
- Zeitthermostat
- AUTO — Automatische Neuzündung nach Blackout
- Raumthermostat
- Saubere Verbrennung
- Türen aus Gusseisen

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Top aus Majolika

Bordeaux Weiss Schwarz

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

ANGELA EVO

Belüftet und **hermetischer** Pelletofen

Evolution line

A+ | **8,0** kW-N | **230** m³

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- Möglichkeit für den Rauchauslass: nach hinten-unten
- Notdisplay für die wichtigsten Funktionen
- Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
2,5 - 8,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
94,7 - 91,5 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,5 - 1,8 kg/h

Maße (BxHxT)
490 x 1007 x 528 mm

Netto Gewicht
93 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~15 kg / ~24 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
25 - 60 W

TECHNOLOGIE

- Scheibenreinigungssystem
- Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung
- Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder)
- Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten
- Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft
- Eingang Thermostat Außenraum
- Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) (50 Pa)
- Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug
- Zeitthermostat
- Automatische Neuzündung nach Blackout (AUTO)
- Raumthermostat
- Saubere Verbrennung
- Türen aus Gusseisen

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Top aus Majolika

Bordeaux Schwarz Weiss

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

MIETTA

Belüftet und **hermetischer** Pelletofen

Evolution line

A+ | **8,0** kW-N | **230** m³

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- Möglichkeit für den Rauchauslass: nach hinten-unten
- Sonde in Verbrennungskammer
- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Notdisplay für die wichtigsten Funktionen
- Herausziehbarer Aschekasten

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
2,5 - 8,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
93,8 - 91,1 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,5 - 1,8 kg/h

Maße (BxHxT)
496 x 1073 x 578 mm

Netto Gewicht
160 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~17 kg / ~27 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
50 - 70 W

TECHNOLOGIE

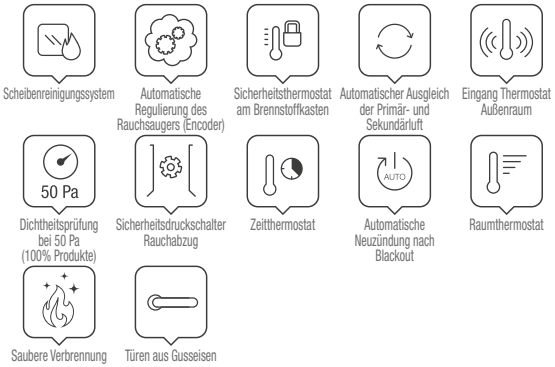

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Top aus Majolika

Bordeaux Weiss

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

New 2021

PAMELA

Belüftet und **hermetischer** Pelletofen

Evolution line

A+ | **8,0**** kW-N | **230**** m³

ECODESIGN

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- Rohrbündelwärmetauscher
- Doppeltür: Internes flaches Keramikglas Gebogenes gehärtetes Außenglas
- Raumlüftung mit front Auslass mit eigenem Lüfter, mit Comfort - Funktion
- Keramikzündwiederstand

- Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten-unten
- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Notdisplay für die wichtigsten Funktionen
- Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung
- Aschensammelfach

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
2,5 - 8,0 kW-N **

Wirkungsgrad (min-max)
92,6 - 91,2 % **

Stundenverbrauch (min-max)
0,6 - 1,8 kg/h **

Maße (BxHxT)
470 x 1197 x 468 mm **

Netto Gewicht
121 kg **

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~15 kg / ~24 ℓ **

Stromaufnahme (min-max)
28 - 67 W **

TECHNOLOGIE

- Scheibenreinigungssystem
- Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung
- Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder)
- Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten
- Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft
- Eingang Thermostat Außenraum
- Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) (50 Pa)
- Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug
- Zeitthermostat
- Automatische Neuzündung nach Blackout (AUTO)
- Raumthermostat
- Saubere Verbrennung
- Türen aus Gusseisen

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl oder Temperglas

Bronze | Crystal | Tortora

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

SONDERAUSSTATTUNGEN

Keramikglasscheiben- Kit NichtView

** Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase

DEBBY

Belüftet und **hermetischer** Pelletofen

DEBBY CX

Belüftet und **hermetischer** Pelletofen mit konzentrischem oberen Auslass

Evolution line

A++ | **9,0** kW-N | **258** m³

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt Debby

SCAN ME

Download Datenblatt Debby CX

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

Möglichkeiten für den Rauchauslass: ausgerichteter hinterer (no CX), ausgerichteter oben

Raumlüftung mit front Auslass mit eigenem Lüfter, mit Comfort - Funktion

Keramikzündwiederstand

Doppeltür: äußere gebogene Tür aus gehärtetem Glas

- Rohrbündelwärmetauscher
- Im Produkt integriertes «T»-Rohr, das von der Rückseite geprüft werden kann
- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Notdisplay für die wichtigsten Funktionen
- Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung
- Herausziebahrer Aschekasten

Debby CX
Rauchrohranschluss und Lufteinlass oben in der Mitte. Installation mit koaxialem Rauchabzug.

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,8 - 9,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
92,2 - 92,7 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,9 - 2,0 kg/h

Maße (BxHxT)
550 x 1200 x 573 mm

Netto Gewicht
141 kg
PT 167 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
Debby 80 mm H/O
Debby CX 130 mm O

Tank-Gesamtkapazität
~18 kg / ~29 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
24 - 62 W

TECHNOLOGIE

- Scheibenreinigungssystem
- Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung
- Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder)
- Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten
- Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft
- Eingang Thermostat Außenraum
- Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) (50 Pa)
- Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug
- Zeitthermostat
- Automatische Neuzündung nach Blackout (AUTO)
- Raumthermostat
- Saubere Verbrennung
- Türen aus Gusseisen

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Platte aus Majolica oder Naturstein

Weiss Schwarz Naturstein (PT)

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

SONDERAUSSTATTUNGEN

Keramikglasscheiben- Kit NichtView

WENDY

Belüftet und **hermetischer** Pelletofen

Evolution line

A+ | **10,0** kW-N | **285** m³

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- Möglichkeit für den Rauchauslass: nach hinten-unten
- Rohrbündelwärmetauscher
- Sonde in Verbrennungskammer
- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Notdisplay für die wichtigsten Funktionen

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
2,5 - 10,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
93,8 - 90,0 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,5 - 2,3 kg/h

Maße (BxHxT)
460 x 1139 x 560 mm

Netto Gewicht
171 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~21 kg / ~33 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
50 - 70 W

TECHNOLOGIE

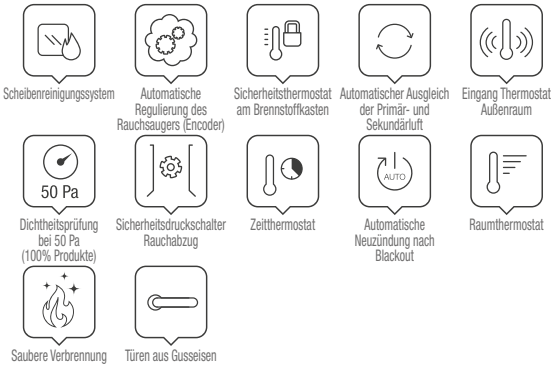

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Top aus Majolika

Bordeaux

Weiss

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

New 2021

SINFONY

Belüftet und **hermetischer** Pelletofen

Evolution line

A+ | **11,0** kW-N | **315** m³

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- Möglichkeit für den Rauchauslass: nach hinten-unten
- Rohrbündelwärmetauscher
- Sonde in Verbrennungskammer
- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Notdisplay für die wichtigsten Funktionen
- Tür mit Doppel Glaskeramik
- Herausziehbarer Aschekasten
- Abnehmbarer Griff mit entsprechender Aufnahme

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,4 - 11,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
93,9 - 91,4 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,8 - 2,5 kg/h

Maße (BxHxT)
480 x 1140 x 560 mm

Netto Gewicht
173 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~22 kg / ~35 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
25 - 45 W

TECHNOLOGIE

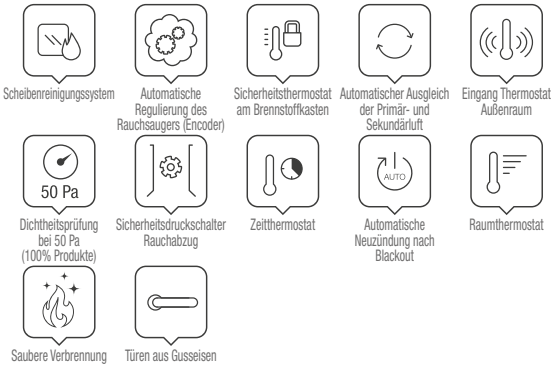

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackierten Stahl mit top und Sockel aus Majolika

Weiss

Glänzendes Tortora

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

PELLETÖFEN MIT WARMLUFTKANALISATION

Evolution line

Das Produktsortiment mit einem oder mehreren Motoren für die temperaturbeständige Warmluftkanalisation.

BIS ZU 8 METER FÜR WARMKANALISATION

LUFTDICHTER OFEN

SICHER: Technologie und Innovation im Dienste der Sicherheit

HOME CONTROL SOLUTION

INNOVATIV: Sie sind immer in Kontakt mit Ihrem Ofen, auch wenn Sie außer Haus sind

ANGELA PLUS SP*

Kanalisiert und **hermetischer** Pelletofen

ANGELA PLUS EVO

Kanalisiert und **hermetischer** Pelletofen

Evolution line

A+ | **8,0** kW-N | **230** m³

ANGELA PLUS SP

MFB
BImSchV

ANGELA PLUS EVO

MFB **ECODESIGN**
BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt Angela Plus SP
SCAN ME

Download Datenblatt Angela Plus EVO
SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- Kanalisierung mit eigenem Lüfter bis 8 mt., thermostatisch, ausschliessbar
- Raumlüftung mit front Auslass mit eigenem Lüfter, mit Comfort - Funktion
- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Rohrbündelwärmetauscher

- Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten-unten
- Möglichkeiten für den Kanalisierung (Ø80 mm): unten
- Notdisplay für die wichtigsten Funktionen
- Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung
- Aschensammelfach



BIS ZU 8 METER WARMLUFTKANALISATION
über 1 Ausgang hinten
Ø80 (ausschließbar)

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
Plus SP 3,2 - 8,0 kW-N
Plus Evo 2,5 - 8,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
Plus SP 93,9 - 89,8 %
Plus EVO 94,9 - 91,9 %

Stundenverbrauch (min-max)
Plus SP 0,7 - 1,8 kg/h
Plus EVO 0,5 - 1,8 kg/h

Maße (BxHxT)
490 x 1007 x 528 mm

Netto Gewicht
98 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~15 kg / ~24 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
50 - 80 W

TECHNOLOGIE

- Scheibenreinigungssystem
- Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung
- Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder)
- Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten
- Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft
- Eingang Thermostat Außenraum
- Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) (50 Pa)
- Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug
- Zeitthermostat
- Automatische Neuzündung nach Blackout (AUTO)
- Raumthermostat
- Saubere Verbrennung
- Türen aus Gusseisen

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Top aus Majolika

Weiss * Angela Plus SP | Bordeaux Angela Plus EVO | Schwarz Angela Plus EVO

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

* Solange der Vorrat reicht

New 2021

GABRIELLA PLUS

Korridor- Pelletofen, kanalisiert und **hermetischer**, mit konzentrischem oberen Auslass

Evolution line

A+ | **8,0** kW-N | **230** m³

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- Möglichkeit für den Rauchauslass: nach hinten unten- nach oben und seitlich Links
- Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung
- Aschensammelfach



BIS ZU 8 METER WARMLUFTKANALISATION über 1 Ausgang hinten oder an der Seite links Ø80 (ausschließbar)

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,5 - 8,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
94,1 - 94,0 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,8 - 1,8 kg/h

Maße (BxHxT)
750 x 1077 x 350 mm

Netto Gewicht
132 kg
PT 160 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
80 mm H/O

Tank-Gesamtkapazität
~15 kg / ~24 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
50 - 90 W

TECHNOLOGIE

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl oder Naturstein

Weiss Bronze Naturstein (PT)

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

BLACK LCD

New 2021

SHARON PLUS

Korridor- Pelletofen, kanalisiert und **hermetischer**, mit konzentrischem oberen Auslass

SHARON PLUS CX

Belüftet und **hermetischer** Pelletofen mit konzentrischem oberen Auslass

Evolution line

A+ | **10,0**** kW-N | **285**** m³

ECODESIGN

Download Datenblatt Sharon Plus

SCAN ME

Download Datenblatt Sharon Plus CX

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung
- Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten-unten, oben
- Möglichkeiten für den Kanalisierung (Ø80 mm): unten
- Strahlungsoberflächenwärmetauscher
- Doppeltür: äußere Tür aus Glaskeramik
- Weiter Sicht auf das Feuer
- Geringe Produkttiefe
- Notdisplay für die wichtigsten Funktionen
- Aschensammelfach
- Feuertür und Brennschale aus Gusseisen

BIS ZU 8 METER WARMLUFTKANALISATION über 1 Ausgang hinten Ø80 (ausschließbar)

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,5 - 10,0 kW-N **

Wirkungsgrad (min-max)
92,0 - 91,0 % **

Stundenverbrauch (min-max)
0,8 - 2,3 kg/h **

Maße (BxHxT)
900 x 1150 x 290 mm **

Netto Gewicht
** kg
PT ** kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
Sharon Plus 80mm H/O
Sharon Plus CX 130mm O

Tank-Gesamtkapazität
~21 kg / ~34 ℓ **

Stromaufnahme (min-max)
** W

TECHNOLOGIE

- Scheibenreinigungssystem
- Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung
- Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder)
- Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten
- Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft
- Eingang Thermostat Außenraum
- Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) (50 Pa)
- Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug
- Zeitthermostat
- Automatische Neuzündung nach Blackout (AUTO)
- Raumthermostat
- Saubere Verbrennung
- Türen aus Gusseisen

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus Glas oder Naturstein

Crystal

Naturstein (PT)

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

Sharon PLUS CX
Rauchrohranschluss und Lufteinlass oben. Installation mit koaxialem Rauchabzug.

** Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase

TERRY PLUS

Hermetischer und kanalisierter Pelletofen mit zwei separaten Ausgänge

Evolution line

A++ | **12,1** kW-N | **347** m³

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

Keramikzünd-wiederstand

Doppelkana-lisierung mit eigenem Lüfter bis 8 mt., ther-mostatisch, ausschliessbar

Selbstreinigende Brennschale (Bruschless Motor)

Brushless Mo-toren für Pellet Ladung

- Möglichkeit für den Rauchauslass: nach hinten-unten
- Möglichkeiten für den Kanalisierung (Ø80 mm): unten
- Raumlüftung mit front Auslass mit eigenem Lüfter, mit Comfort - Funktion
- Herausziehbarer Feuerraum (nur durch autorisierte Hilfe)
- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Ergonomischer Handgriff
- Sonde in Verbrennungskammer
- Rohrbündelwärmetauscher (manuelle Reinigung)
- Notdisplay für die wichtigsten Funktionen
- Herausziebahrer Aschekasten



BIS ZU 16 METER (8 m pro Aus-gang) WARMLUFTKANALISATION mit 3 unabhängigen und in 4 Zeit-phasen steuerbaren Ventilatoren

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,5 - 12,1 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
92,0 - 94,0 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,8 - 2,7 kg/h

Maße (BxHxT)
569 x 1151 x 598 mm

Netto Gewicht
206 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~29 kg / ~46 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
50 - 96 W

TECHNOLOGIE

- Scheibenreinigungssystem
- Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder)
- Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten
- Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft
- Eingang Thermostat Außenraum
- 50 Pa — Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte)
- Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug
- Zeitthermostat
- AUTO — Automatische Neuzündung nach Blackout
- Raumthermostat
- Saubere Verbrennung
- Türen aus Gusseisen

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Äußere Verkleidung aus Majolika

Bordeaux Weiss

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Steuerung mit Funkfern-bedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

HOCHENTWICKELTES ZÜNDSYSTEM

SCHNELL: Damit es immer und in jedem Fall in Ihrem Haus sofort warm wird

ABSCHLIESSBARES WARMLUFTGEBLÄSE

LEISE: Die Stille, ohne Einbußen in der Leistung

PWM PUMPE, AUTOMATISCH ÜBER DIE HAUPTPLATINE GESTEUERT

EINFACH: Machen Sie es sich bequem, die Leistungen Ihrer Anlage regulieren sich ganz von alleine

NEUE ELEKTRONIK FÜR DEN ANSCHLUSS AN DIE ANLAGENERWEITERUNGSKARTE

FLEXIBEL: Maximale Flexibilität beim Regeln Ihres Komforts in den Zimmern

HOME CONTROL SOLUTION

INNOVATIV: Sie sind immer in Kontakt mit Ihrem Ofen, auch wenn Sie außer Haus sind

SELBSTREINIGENDE BRENNSCHALE

BEQUEM: Der Ofen reinigt sich alleine

OPTIMIERTE VERBRENNUNG

EFFIZIENT: Reduziert die Wartezeiten bis zur Zündung und garantiert eine optimale Verbrennung

Sie verleiten leise und leistungsstark die Wärme.

Evolution line

WASSERführende

PELLETÖFEN

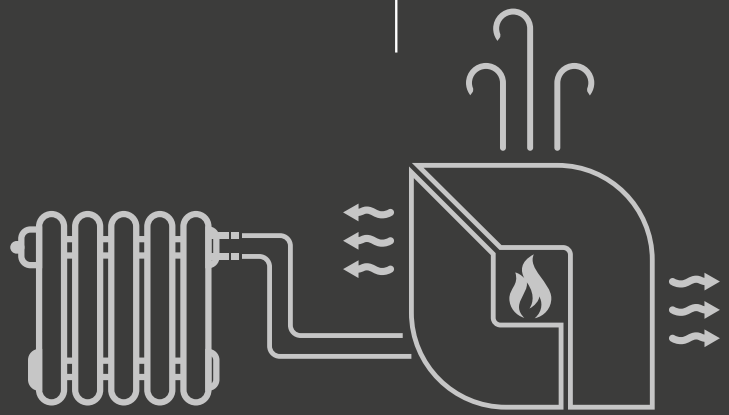

New 2021

ROSANNA IDRO

Raumluftunabhaengiger, **hermetischer** wasserführender Pelletofen

Evolution line

A+ | **14,2** kW-N | **11,0** kW-H_2O | **405** m^3

BAFA Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- Druckaufnehmer und Druckanzeige am Display
- Möglichkeit für den Rauchauslass: nach hinten-unten
- Sicherheitsventil 3 bar
- Brennkammer aus Stahl in hoher Materialstärke
- Entlüftung
- Ergonomischer Handgriff
- Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Temperatur und Drucksicherheiten
- Ausdehnungsgefäß
- Herausziehbarer Aschekasten

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
4,1 - 14,2 kW-N

Wässerwarmeleistung (min-max)
2,9 - 11,0 kW-H_2O

Wirkungsgrad (min-max)
92,9 - 91,1 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,9 - 3,2 kg/h

Maße (BxHxT)
511 x 1150 x 593 mm

Netto Gewicht
163 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
100 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~27 kg / ~43 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
25 - 55 W

Arbeitsdruck (bar)
3 bar

TECHNOLOGIE

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Top aus Majolika

Elfenbein Bordeaux

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

BLACK LCD

New 2021

GUENDA IDRO

Raumluftunabhaengiger, **hermetischer** wasserführender Pelletofen

Evolution line

A+ | **16,2**** kW-N | **14,0**** kW-H_2O | **465**** m^3

ECODESIGN

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- Entlüftung
- Möglichkeit für den Rauchauslass: nach hinten-unten
- Weiter Sicht auf das Feuer
- Druckaufnehmer und Druckanzeige am Display
- Brennkammer aus Stahl in hoher Materialstärke
- Ergonomischer Handgriff
- Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Sonde in Verbrennungskammer
- Rohrbündelwärmetauscher (manuelle Reinigung)
- Temperatur und Drucksicherheiten
- Ausdehnungsgefäß
- Sicherheitsventil 3 bar
- Herausziebahrer Aschekasten

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
16,2 kW-N **

Wässerwarmeleistung (min-max)
14,0 kW-H_2O **

Wirkungsgrad (min-max)
90,9 % **

Stundenverbrauch (min-max)
4,0 kg/h **

Maße (BxHxT)
576 x 1157 x 621 mm **

Netto Gewicht
** kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
100 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~30 kg / ~48 ℓ **

Stromaufnahme (min-max)
20 - 40 W

Arbeitsdruck (bar)
** bar

TECHNOLOGIE

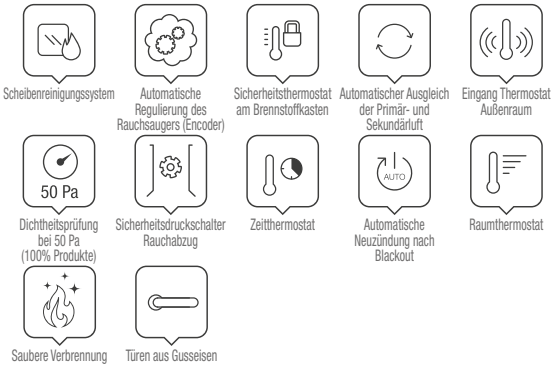

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl

Elfenbein | Bronze | Tortora

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

BLACK LCD

** Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase

EVELYNE IDRO

Wasserführender, **Raumluftunabhängiger**, Flur-Pelletofen mit Warmluftgebläse

Evolution line

A++ | **17,5** kW-N | **15,0** kW-H_2O | **500** m^3

BAFA Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- Entlüftung
- Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten-unten, oben, seitlich recht
- Geringe Produkttiefe
- Druckaufnehmer und Druckanzeige am Display
- Brennkammer aus Stahl in hoher Materialstärke
- Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Sonde in Verbrennungskammer
- Doppeltür: äußere flache Tür aus gehärtetem Glas
- Rohrbündelwärmetauscher (manuelle Reinigung)
- Notdisplay für die wichtigsten Funktionen
- Temperatur und Drucksicherheiten
- Ausdehnungsgefäß
- Sicherheitsventil 3 bar
- Herausziehbarer Aschekasten

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
5,1 - 17,5 kW-N

Wässerwarmeleistung (min-max)
4,3 - 15,0 kW-H_2O

Wirkungsgrad (min-max)
95,1 - 93,5 %

Stundenverbrauch (min-max)
1,1 - 3,9 kg/h

Maße (BxHxT)
878 x 1099 x 412 mm

Netto Gewicht
212 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
100 mm H/O/Re.S

Tank-Gesamtkapazität
~26 kg / ~41 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
90 - 110 W

Arbeitsdruck (bar)
2,5 bar

TECHNOLOGIE

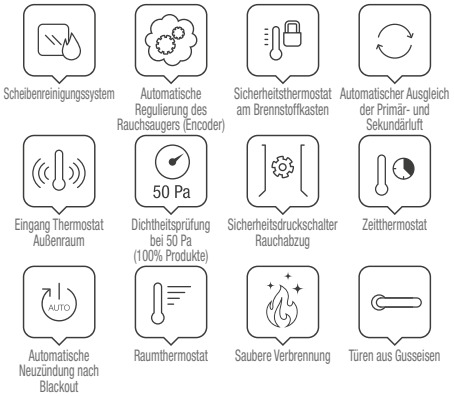

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Äußere Verkleidung aus Majolika

Bordeaux Weiss Tortora

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

FIANDRA IDRO

Korridor- und **hermetischer** wasserführender Pelletofen

Evolution line

A+ | **17,6** kW-N | **14,1** kW-H_2O | **505** m^3

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- Möglichkeit für den Rauchauslass: nach hinten-unten
- Weiter Sicht auf das Feuer
- Druckaufnehmer und Druckanzeige am Display
- Brennkammer aus Stahl in hoher Materialstärke
- Ergonomischer Handgriff
- Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Sonde in Verbrennungskammer
- Entlüftung
- Notdisplay für die wichtigsten Funktionen
- Rohrbündelwärmetauscher (manuelle Reinigung)
- Temperatur und Drucksicherheiten
- Ausdehnungsgefäß
- Sicherheitsventil 3 bar
- Herausziebahrer Aschekasten

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
4,8 - 17,6 kW-N

Wässerwarmeleistung (min-max)
3,7 - 14,1 kW-H_2O

Wirkungsgrad (min-max)
93,0 - 90,0 %

Stundenverbrauch (min-max)
1,1 - 4,0 kg/h

Maße (BxHxT)
570 x 1145 x 622 mm

Netto Gewicht
227 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
100 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~30 kg / ~48 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
80 - 100 W

Arbeitsdruck (bar)
2,5 bar

TECHNOLOGIE

- Scheibenreinigungssystem
- Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder)
- Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten
- Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft
- Eingang Thermostat Außenraum
- 50 Pa — Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte)
- Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug
- Zeitthermostat
- AUTO — Automatische Neuzündung nach Blackout
- Raumthermostat
- Saubere Verbrennung
- Türen aus Gusseisen

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Äußere Verkleidung aus Majolika

Bordeaux Panna

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

ISIDORA IDRO H16

Raumluftunabhaengiger wasserführender Pelletofen

Evolution line

A++ | **18,7** kW-N | **16,0** kW-H_2O | **536** m^3

BAFA Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- Entlüftung
- Raumlüftung mit oberem Auslass mit eigenem Lüfter, ausschliessbar
- Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten-unten
- Druckaufnehmer und Druckanzeige am Display
- Brennkammer aus Stahl in hoher Materialstärke
- Ergonomischer Handgriff
- Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Hermetischer Tank
- Sonde in Verbrennungskammer
- Rohrbündelwärmetauscher (manuelle Reinigung)
- Temperatur und Drucksicherheiten
- Weiter Sicht auf das Feuer
- Ausdehnungsgefäß
- Sicherheitsventil 3 bar
- Herausziebahrer Aschekasten

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
5,6 - 18,7 kW-N

Wässerwarmeleistung (min-max)
4,3 - 16,0 kW-H_2O

Wirkungsgrad (min-max)
91,5 - 92,4 %

Stundenverbrauch (min-max)
1,3 - 4,2 kg/h

Maße (BxHxT)
596 x 1165 x 708 mm

Netto Gewicht
227 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
100 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~33 kg / ~53 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
60 - 85 W

Arbeitsdruck (bar)
3 bar

TECHNOLOGIE

- Scheibenreinigungssystem
- Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder)
- Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten
- Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft
- Eingang Thermostat Außenraum
- 50 Pa — Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte)
- Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug
- Zeitthermostat
- AUTO — Automatische Neuzündung nach Blackout
- Raumthermostat
- Saubere Verbrennung
- Türen aus Gusseisen

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus Majolica und lackiertem Blech

Bordeaux Weiss Glänzendes Tortora

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

DISPLAY BLACK MASK
Display Black Mask mit integriertem WiFi (App “Total Control 2.0”)

ISIDORA IDRO H20

Raumluftunabhaengiger wasserführender Pelletofen

Evolution line

A++ | **23,2** kW-N | **20,0** kW-H_2O | **665** m^3

BAFA Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

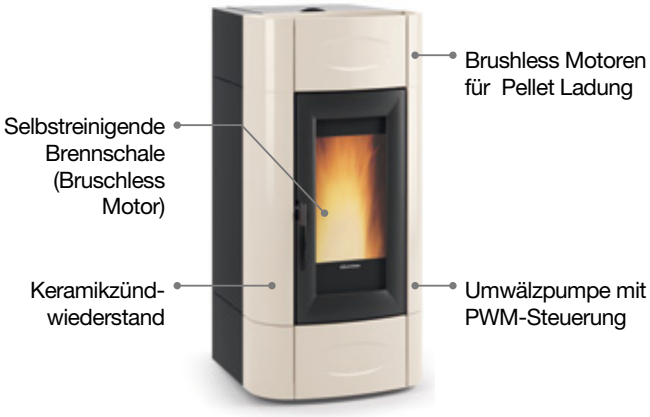

- Entlüftung
- Raumlüftung mit oberem Auslass mit eigenem Lüfter, ausschliessbar
- Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten-unten
- Druckaufnehmer und Druckanzeige am Display
- Brennkammer aus Stahl in hoher Materialstärke
- Ergonomischer Handgriff
- Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Hermetischer Tank
- Sonde in Verbrennungskammer
- Rohrbündelwärmetauscher (manuelle Reinigung)
- Temperatur und Drucksicherheiten
- Weiter Sicht auf das Feuer
- Ausdehnungsgefäß
- Sicherheitsventil 3 bar
- Herausziebahrer Aschekasten

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
6,9 - 23,2 kW-N

Wässerwarmeleistung (min-max)
5,5 - 20,0 kW-H_2O

Wirkungsgrad (min-max)
91,2 - 91,5 %

Stundenverbrauch (min-max)
1,6 - 5,3 kg/h

Maße (BxHxT)
596 x 1243 x 708 mm

Netto Gewicht
235 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
100 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~38 kg / ~61 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
65 - 85 W

Arbeitsdruck (bar)
3 bar

TECHNOLOGIE

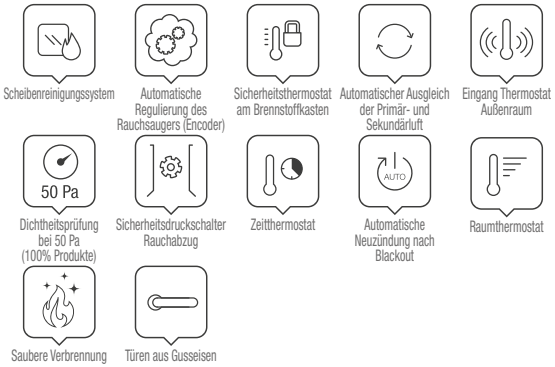

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus Majolica und lackiertem Blech

Elfenbein

Bordeaux

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

DISPLAY BLACK MASK
Display Black Mask mit integriertem WiFi (App “Total Control 2.0”)

PELLETHEIZKESSEL

Evolution line

Einsparung, Komfort und Technologie

HOCHENTWICKELTES ZÜNDSYSTEM

SCHNELL: Damit es immer und in jedem Fall in Ihrem Haus sofort warm wird

PWM PUMPE, AUTOMATISCH ÜBER DIE HAUPTPLATINE GESTEUERT

EINFACH: Machen Sie es sich bequem, die Leistungen Ihrer Anlage regulieren sich ganz von alleine

NEUE ELEKTRONIK FÜR DEN ANSCHLUSS AN DIE KARTE DER ANLAGENERWEITERUNG

FLEXIBEL: Maximale Flexibilität beim Regeln Ihres Komforts in den Zimmern

HOME CONTROL SOLUTION

INNOVATIV: Sie sind immer in Kontakt mit Ihrem Ofen, auch wenn Sie außer Haus sind

SELBSTREINIGENDE BRENNSCHALE

BEQUEM: Der Ofen reinigt sich alleine

OPTIMIERTE VERBRENNUNG

EFFIZIENT: Reduziert die Wartezeiten bis zur Zündung und garantiert eine optimale Verbrennung

PR20

Pelletkessel mit automatische Austragung der Asche

Evolution line

A+ | **20,0** kW-N | **20,0** kW-H_2O | **573** m^3

BAFA Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

ECODESIGN

BImSchV 15a B-VG

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN







- A Hydraulische Anschlüsse oben
- B Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten-unten, seitlich links
- Entlüftung
- Mindestsensor im Pellet Tank
- Brennkammer aus Stahl in hoher Materialstärke
- Sonde in Verbrennungskammer
- Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Temperatur und Drucksicherheiten
- Rohrbündelwärmetauscher (automatische Reinigung)
- Pellet Ladung von vorne
- Ausdehnungsgefäß
- Räder für ein leichteres Verschieben
- Sicherheitsventil 3 bar

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
5,7 - 20,0 kW-N

Wässerwarmeleistung (min-max)
5,7 - 20,0 kW-H_2O

Wirkungsgrad (min-max)
88,4 - 92,4 %

Stundenverbrauch (min-max)
1,4 - 4,6 kg/h

Maße (BxHxT)
822 x 1398 x 817 mm

Netto Gewicht
310 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
100 mm H/Li.S

Tank-Gesamtkapazität
~75 kg / ~119 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
60 - 65 W

Arbeitsdruck (bar)
3 bar

TECHNOLOGIE

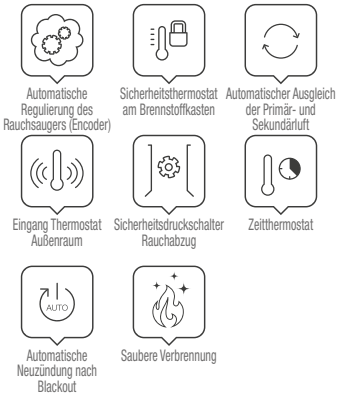

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl

Weiss/Grau

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

DISPLAY BLACK MASK
Display Black Mask mit integriertem WiFi (App "Total Control 2.0")

BAUSATZ KARTE FÜR ANLAGENERWEITERUNG

SONDERAUSSTATTUNGEN

Lagerbehälter für Pellets
mit automatischer Zuführung
(Tank-Gesamtkapazität Kg 300)

PR30

Pelletkessel mit automatische Austragung der Asche

Evolution line

A+ | **30,0** kW-N | **30,0** kW-H_2O | **860** m^3

BAFA Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

ECODESIGN

BImSchV 15a B-VG

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN



Keramikzünd-wiederstand

Umwälzpumpe mit PWM-Steuerung

Selbstreinigende Brennschale (Bruschless Motor)

Brushless Motoren für Pellet Ladung

C Automatische Austragung der Asche



- A Hydraulische Anschlüsse oben
- B Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten-unten, seitlich links
- Entlüftung
- Mindestsensor im Pellet Tank
- Brennkammer aus Stahl in hoher Materialstärke
- Sonde in Verbrennungskammer
- Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Temperatur und Drucksicherheiten
- Rohrbündelwärmetauscher (automatische Reinigung)
- Pellet Ladung von vorne
- Ausdehnungsgefäß
- Räder für ein leichteres Verschieben
- Sicherheitsventil 3 bar

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
8,9 - 30,0 kW-N

Wässerwarmeleistung (min-max)
8,9 - 30,0 kW-H_2O

Wirkungsgrad (min-max)
92,7 - 92,4 %

Stundenverbrauch (min-max)
2,0 - 6,8 kg/h

Maße (BxHxT)
892 x 1398 x 817 mm

Netto Gewicht
325 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
120 mm H/Li.S

Tank-Gesamtkapazität
~75 kg / ~119 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
70 - 85 W

Arbeitsdruck (bar)
3 bar

TECHNOLOGIE

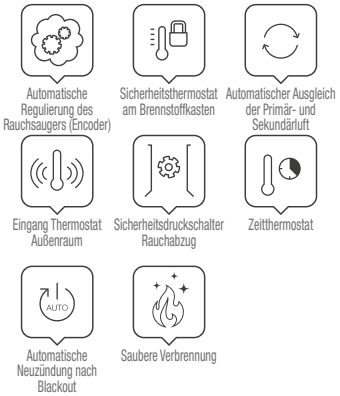

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl

Weiss/Grau

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

DISPLAY BLACK MASK
Display Black Mask mit integriertem WiFi (App “Total Control 2.0”)

BAUSATZ KARTE FÜR ANLAGENERWEITERUNG

SONDERAUSSTATTUNGEN

Lagerbehälter für Pellets
mit automatischer Zuführung (Tank-Gesamtkapazität Kg 300)

TECHNOLOGIE

PELLET

HOLZ

Scheibenreinigungssystem
System, das die Schmutzablagerung am Sichtfenster des Feuerraums mittels eines spezifischen vorgeheizten Luftstroms wirksam vermeidet.

Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung
Das Bausystem der Brennschale erlaubt ein leichtes Herausnehmen für eine schnelle, komplette Reinigung.

Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder)
Hält die Drehzahl des Rauchgasmotors konstant, damit das Produkt korrekt verbrennt.

Feuerraum aus Nordiker
La Nordica-Extraflame verwendet für die feuerfesten Wände der Feuerstelle eines bestimmten Materials bezeichnet Nordiker.

Nachverbrennung
Das von La Nordica-Extraflame entwickelte Verbrennungssystem ermöglicht dank eines Zweiluft-/Drittluftsystems eine Nachverbrennung, die die Emissionen beträchtlich reduziert.

Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten
Garantiert einen hohen Sicherheitsstandard, da er die Überhitzung des Produkts bei Betriebsstörungen verhindert.

Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft
Primär-und Sekundär Luft mit elektronische Symmetrische steuerung für eine optimale Verbrennung und thermischer Wirkungsgrad.

Eingang Thermostat Außenraum
Das Produkt interagiert mit den Vorrichtungen zur Temperaturkontrolle vom Haus (Thermostat und Kontakte), um die erwünschte Temperatur in den Räumen zu erhalten.

Türen aus Gusseisen
Die Türen von unseren Produkten, die aus hochwertigem Gusseisen sind, verförmen sich im Laufe der Zeit nicht und garantieren eine konstante Abdichtung.

Automatiksicherung
Sicherheitsvorrichtung für die plötzliche Senkung der Wassertemperatur gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. DSA Sicherheitsventil OPTIONAL.

Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte)
Alle luftdichten Produkte und alle, die nur „wasserdichte“ Bauteile haben (wie der Brennstoffkasten) werden am Ende der Fertigungslinie mit Hochdruck geprüft, um die Sicherheit und die optimalen Leistungen zu garantieren.

Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug
Prüft die korrekte Ableitung der Rauchgase und stoppt das Füllen der Pellets, damit es nicht zu Problemen am Generator kommt.

Zeitthermostat
Programmierbarer Thermostat mit 4 täglichen Einstellzeiten, für ein optimales Betriebssystem.

Scheibenreinigungssystem
System, das die Schmutzablagerung am Sichtfenster des Feuerraums mittels eines spezifischen vorgeheizten Luftstroms wirksam vermeidet.

Externer direkter Lufteinlass (BBC)
Lufteinlasssystem, das die Frischluft für die Verbrennung von außen nimmt und sie direkt in die Verbrennungsluftregler des Geräts einführt.

Automatische Neuzündung nach Blackout
Das Gerät wird automatisch neu gestartet nach einem Stromausfall, nach Beendigung der vorgesehenen Kontroll-Zyklus.

Raumthermostat
Das Vorliegen der Raumtemperaturfühler verbessert den Komfort und bringt eine deutliche Verringerung des Verbrauchs mit sich mit.

Saubere Verbrennung
„Erhöht der Wirkungsgrad der Verbrennung und die Dauer der Verschleissteile und , in der Zwischenzeit, verringert die gewöhnliche Reinigung der Brennschale“

Externer Lufteinlass (ASC)
Spezielles Rohranschlusssystem, das erlaubt, die Luft von außen zu nehmen und in den vorgeheizten Raum einzuführen.

Heizstrahlersystem (PRS)
Ein Wärmetauschersystem mit hocheffizienter Abgabe der Wärme an die Umgebung.

Hinweis: Die technischen Eigenschaften werden für jedes einzelne Produkt geprüft

ALLGEMEINES PRODUKTVERZEICHNIS

S.Nr.	Artikelbeschreibung	Oberflächenausführungen Farben	DM186	Conto termico 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	DTA	BImSchV	15a B-VG	Ecodesign
PRESTIGE LINE									
3	SABRY	ELFENBEIN BRONZE SCHWARZ			in der Zulassungsphase **				
4	DANTE	MATTSCHWARZ			in der Zulassungsphase **				
4	DANTE CON PORTALEGNA	MATTSCHWARZ			in der Zulassungsphase **				
5-6	LIU’	WEISS INFINITY BORDEAUX NATURSTEIN	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
9	MILLY	WEISS INFINITY BORDEAUX	★★★★		7★		✓	✓	✓
10	MONOBLOCCO 1000 EVO		★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
8	ORIANA	ANTHRAZIT-SCHWARZ WEISS INFINITY NATURSTEIN	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
7	TAHITI	ANTHRAZIT-SCHWARZ	★★★★		**		✓	✓	✓
7	TAHITI EPS	ANTHRAZIT-SCHWARZ	★★★★	1,5	**		✓	✓	✓
EVOLUTION LINE									
14	ANGELA EVO	WEISS BORDEAUX SCHWARZ	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
21	ANGELA PLUS EVO	BORDEAUX SCHWARZ	★★★★	1,5	7★	✓	✓		✓
21	ANGELA PLUS SP	WEISS*	★★★★	1,2	7★	✓	✓		
33	CALDAIA PR20	WEISS/GRAU	★★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
34	CALDAIA PR30	WEISS/GRAU	★★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
17	DEBBY	WEISS SCHWARZ NATURSTEIN	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
17	DEBBY CX	WEISS SCHWARZ NATURSTEIN	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
28	EVELYNE IDRO	WEISS BORDEAUX TORTORA	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓

ALLGEMEINES PRODUKTVERZEICHNIS

S.Nr.	Artikelbeschreibung	Oberflächenausführungen Farben	DM186	Conto termico 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	DTA	BImSchV	15a B-VG	Ecodesign
29	FIANDRA IDRO	BORDEAUX PANNA	★★★★	1,2	7★		✓	✓	✓
22	GABRIELLA PLUS	WEISS BRONZE NATURSTEIN	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
27	GUENDA IDRO	BRONZE TORTORA ELFENBEIN			in der Zulassungsphase **				
30	ISIDORA IDRO H16	WEISS BORDEAUX GLÄNZENDES TORTORA	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
31	ISIDORA IDRO H20	ELFENBEIN BORDEAUX	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
15	MIETTA	WEISS BORDEAUX	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
13	MOIRA EVO	WEISS BORDEAUX SCHWARZ	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
16	PAMELA	BRONZE CRYSTAL TORTORA			in der Zulassungsphase **				
26	ROSANNA IDRO	ELFENBEIN BORDEAUX	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
23	SHARON PLUS	CRYSTAL NATURSTEIN			in der Zulassungsphase **				
23	SHARON PLUS CX	CRYSTAL NATURSTEIN			in der Zulassungsphase **				
19	SINFONY	WEISS GLÄNZENDES TORTORA	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
24	TERRY PLUS	WEISS BORDEAUX	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
18	WENDY	WEISS BORDEAUX	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓

* Solange der Vorrat reicht
** Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase

ZERTIFIZIERUNGEN

Italienische Regelung für die Erteilung des Umweltzertifikats für Wärmeerzeuger, die mit fester brennbarer Biomasse betrieben werden (Klassifizierung von 1 bis 5 Sternen).

Nur für Italien: mit dem Ministerialdekret vom 28.12.12, besser bekannt als „Conto Termico“, wird ein besonderer Anreiz für den Ersatz alter Geräte durch neue Produkte mit bestimmten Merkmalen geschaffen.

Französischer Siegel der Agentur für Umwelt und Energie Ademe. Die zertifizierten “Flamme Verte” Produkte garantieren die beste Energieeffizienz und halten die höchsten Umweltanforderungen ein.

Vom französischen technisch-wissenschaftlichen Zentrum für Bauwesen - CSTB - ausgestellte Zertifizierung für dichte Geräte, die im Zustand einer dichten Installation getestet wurden.

Zertifizierung vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zur Förderung der effizienten Nutzung von Energie aus Biomasse.

BImSchV

Deutsche Verordnung über die Einschränkung der Emissionen.

15a B-VG

Konformität gemäß § 15 des österreichischen Bundesverfassungsgesetzes über Umweltschutzmaßnahmen.

ECODESIGN

Europäische Zertifizierung, die die Richtlinien für das Ökodesign von Biomasseprodukten festsetzt.

MFB
(Mehrfachbelegung)

Zulässige Verbindung - ausschließlich für Deutschland – an einem gemeinsamen Schornstein (d. h. Mehrfachbelegung), sofern die Anforderungen der regionalen und nationalen Normen, einschließlich DIN EN 13384-2, DIN V 18160-1, DIN 18896 und MFeuV-2007 (Muster-Feuerungsverordnung) strikt eingehalten werden und erfüllt sind und dass der Bezirksschornsteinfeger die Einbaubedingungen überprüft und genehmigt hat.

PURE WÄRME
MADE IN ITALY
MGA GROUP
LA NORDICA®
Extraflame
Wärme für Dein Leben.
50
SINCE 1968
www.lanordica-extraflame.com

ANMERKUNGEN

- Die gezeichneten Farben sind wegen Druckgründe nur ein Beispiel.
- Die Brennstoffmenge (Gewicht) in dem Tank und der Stundenverbrauch sind von dem verwendeten Pellettyp abhängig.
- Alle Angaben sind unter Einsatz von laut EN ISO 17225-2 homologierten Pellet festgestellt worden.
- Die Farbtöne und die Eigenschaften der Verkleidung können kleine Unterschiede aufweisen, da es sich um natürliche Produkte handelt.
- Die Firma behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen an den Produkten vorzunehmen.
- Die Produkte „La Nordica und Extraflame" können mit industriellen Schutzrechten (wie z.B. Patente, Designs und Markennamen) belegt sein, die ausschließliches Eigentum von La Nordica-Extraflame sind. Die Verletzung dieser Rechte sowie die Entfernung, Behinderung oder Veränderung der auf den Produkten agebrachten Markenzeichen und das Anbringen von anderen Markenzeichen ist untersagt.
- Beheizbare m³: Es handelt sich um einen Richtwert. Für eine korrekte Bemessung des Wärmeerzeugers sind ein zugelassener Techniker bzw. Planer zu kontaktieren.
- Die Abbildungen im vorliegenden Handbuch sind nur als exemplarische Ansichten gedacht, sie geben daher keine Angaben zu den Leistungen oder technischen Eigenschaften des Produktes.
- Bevor dem Einkauf, fordern Sie Ihrem Verkäufer alle Informationen hinsichtlich des Gerätes wieder. Beachtet werden müssen auch sämtliche Gesetze und Vorschriften, die auf Landes-, Regional-, Provinz- und Gemeindeebene in dem Land gelten, in dem das Gerät installiert wird, sowie die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen
- Die Daten im Katalog können auf die erste Dezimalstelle gerundet werden.

ENERGY LABEL

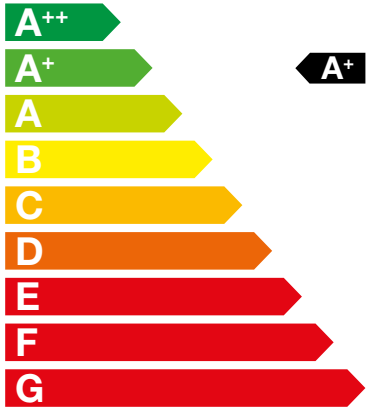

Ab dem 1. Januar 2018 tritt die Energiekennzeichnung auch für alle Wärmeerzeuger für Biomasseheizungen mit oder ohne Warmwassererzeugung in Kraft.

Diese auf Richtlinien und Verordnungen der Europäischen Union basierende Indikation weist eine Leistungsklasse (von G bis A ++) hin und ermöglicht dem Kunden eine fundierte Entscheidungen auf der Basis des Kraftstoffverbrauchs und der Effizienz.

ZEICHENERKLÄRUNG

kW-N: Nennwärmeleistung (kW)

kW-H_2O: Wasserwärmeleistung (kW)

m³: Heizungsvermögen m³ (30 kcal/h x m³)

%: Wirkungsgrad (%)

kg-l: Tank-Gesamtkapazität (kg-l)

kg/h: Stundenverbrauch (kg/h)

Ø mm: Rauchrohrdurchmesser (mm)
O = Oberer Rauchanschluss
H = Hinterer Rauchanschluss
Re.S = Rechte seite
Li.S = Linke seite

Dim. BxHxT: Maße BxHxT (mm)

kg: Netto Gewicht (kg)

W: Stromaufnahme (W)

bar: Arbeitsdruck (bar)

Wärme für Dein Leben.

SINCE 1968

La Nordica S.p.A.
Via Summano, 104 • 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 804000 • Fax +39 0445 804040
info@lanordica.com

Extraflame S.p.A.
Via dell'Artigianato, 12 • 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 865911 • Fax +39 0445 865912
info@extraflame.it

www.lanordica-extraflame.com

© 2021 La Nordica SpA - Extraflame SpA - Alle Rechte vorbehalten - LN-EX 05/21

9299998-001

MGA Group

Prodotti a Legna & Pellet

WOOD & PELLET PRODUCTS

PRODUITS À BOIS & GRANULÉS

HOLZ & PELLET PRODUKTE

PRODUCTOS DE LEÑA & PELLETS

Pocket

01_2021 **IT/EN/FR/DE/ES**

Riscalda la vita.

SINCE 1968

RISCALDA LA VITA, DA PIÙ DI 50 ANNI
WARMS UP YOUR LIFE, FOR OVER 50 YEARS / RÉCHAUFFE LA VIE, DEPUIS PLUS DE 50 ANS
WÄRMT SEIT ÜBER 50 JAHREN DAS LEBEN / DESDE HACE MÁS DE 50 AÑOS CALIENTA LA VIDA

DESIGN E QUALITÀ, 100% MADE IN ITALY
DESIGN AND QUALITY, 100% MADE IN ITALY / DESIGN ET QUALITÉ, 100% MADE IN ITALY
DESIGN UND QUALITÄT, 100% MADE IN ITALY / DESIGN Y CALIDAD, 100% MADE IN ITALY

ENERGIA PULITA CHE RISPETTA IL PIANETA
CLEAN ENERGY, RESPECTING THE PLANET / ÉNERGIE PROPRE, RESPECTUEUSE DE LA PLANÈTE
SAUBERE ENERGIE, DEN PLANETEN RESPEKTIEREND / ENERGÍA LIMPIA, RESPETANDO EL PLANETA

UN RISPARMIO CONCRETO NELLA BOLLETTA
A REAL SAVING ON THE BILLS / UNE RÉELLE ECONOMIE SUR VOTRE FACTURE DE CHAUFFAGE.
ECHTE EINSPARUNGEN IN IHRER RECHNUNG / UN AHORRO REAL EN SU FACTURA

PRODOTTI TESTATI E CERTIFICATI
TESTED AND CERTIFIED PRODUCTS / PRODUITS TESTÉS ET CERTIFIÉS
GEPRÜFTE UND ZERTIFIZIERTE PRODUKTE / PRODUCTOS PROBADOS Y CERTIFICADOS

TROVA UN RIVENDITORE, VISITA IL SITO:
FIND A DEALER, VISIT OUR WEBSITE / TROUVER UN REVENDEUR, VISITEZ LE SITE WEB
FINDEN SIE EINEN HÄNDLER, BESUCHEN SIE DIE WEBSITE / BUSQUE UN DISTRIBUIDOR, VISITE EL SITIO WEB

www.lanordica-extaflame.com

INDEX

PRODOTTI A PELLET

STUFE A PELLET VENTILATE 4
VENTILATED PELLET STOVES / POÊLES À GRANULÉS VENTILÉS
PELLETÖFEN MIT GEBLÄSE / ESTUFAS DE PELLET VENTILADAS

STUFE A PELLET CANALIZZATE 7
DUCTED PELLET STOVES / POÊLES À GRANULÉS CANALISÉS
PELLETÖFEN MIT WARMLUFTKANALISATION / ESTUFAS DE PELLET CANALIZADAS

TERMOSTUFE A PELLET 10
PELLET HEATING STOVES / THERMO POÊLE À GRANULÉS
WASSERFÜHRENDE PELLETOEFEN / TERMOESTUFAS DE PELLET

INSERTI A PELLET 12
PELLET INSERTS / INSERTS À PELLET
PELLETEINSÄTZE / INSERTOS EN PELLET

CALDAIE A PELLET 14
BOILERS / CHAUDIÈRES À GRANULÉS
PELLET-HEIZKESSEL / CALDERAS DE PELLET

HOME CONTROL SOLUTION 16
HOME CONTROL SOLUTION / HOME CONTROL SOLUTION
HOME CONTROL SOLUTION / HOME CONTROL SOLUTION

PRODOTTI A LEGNA

STUFE A LEGNA HIGH PERFORMANCE 18
HIGH PERFORMANCE WOOD-BURNING STOVES / POÊLE À BOIS HIGH PERFORMANCE
HIGH PERFORMANCE HOLZOFEN / ESTUFAS DE LEÑA HIGH PERFORMANCE

STUFE A LEGNA CAST IRON 21
CAST IRON WOOD-BURNING STOVES / POÊLE À BOIS CAST IRON
GUSSEISENOEFEN / ESTUFAS DE LEÑA CAST IRON

STUFE A LEGNA EVERGREEN 24
EVERGREEN WOOD-BURNING STOVE / POÊLE À BOIS EVERGREEN
EVERGREEN HOLZOFEN / ESTUFAS DE LEÑA EVERGREEN

TERMOSTUFE A LEGNA 29
WOOD-BURNING HEATING STOVES / POÊLE THERMO À BOIS
WASSERFÜHRENDE HOLZOEFEN / TERMOESTUFAS DE LEÑA

CUCINE A LEGNA EVERGREEN 31
EVERGREEN WOOD-BURNING COOKER / CUISINIÈRES À BOIS EVERGREEN
EVERGREEN HOLZHERDE / COCINAS DE LEÑA EVERGREEN

CUCINE A LEGNA DA INSERIMENTO 37
WOOD-BURNING COOKERS FOR INSERTION / CUISINIÈRE À BOIS À ENCASTRER
EINBAU-HOLZHERDE / COCINAS DE LEÑA / DE INSERCIÓN

TERMOCUCINE A LEGNA 39
WOOD-BURNING THERMO-COOKERS / THERMO CUISINIÈRES À BOIS
WASSERFÜHRENDE HERDE / TERMOCOCINAS DE LEÑA

INSERTI A LEGNA GHISA / CRYSTAL / WIDE 40
CAST IRON / CRYSTAL / WIDE INSERTS FOR WOOD-BURNING / INSERTS À BOIS FONTE / CRYSTAL / WIDE
HOLZ- EINSATZ- KASSETTEN GUSSEISEN / CRYSTAL / WIDE / INSERTOS EN LEÑA FUNDICIÓN / CRYSTAL / WIDE

FOCOLARI E MONOBLOCCHI 45
HEARTHS AND MONOBLOCKS / FOYERS ET MONOBLOCS
FEUERRÄUME UND HEIZKAMINE / HOGARES Y MONOBLOQUES

TERMOCAMINI A LEGNA 47
WOOD-BURNING CLOSED FIREPLACES / THERMO CHEMINÉES À BOIS
WASSERFÜHRENDE HEIZKAMINE / TERMOCHIMENEAS DE LEÑA

CALDAIE A LEGNA 48
WOOD-BURNING BOILERS / CHAUDIÈRES À BOIS
HOLZBEFEUERTE HEIZKESSEL / CALDERAS DE LEÑA

SAPER SCEGLIERE 50
MAKING THE RIGHT CHOICE / SAVOIR CHOISIR
RICHTIG WÄHLEN / SABER ELEGIR

INDICE PRODOTTI A PELLET 52
PELLET PRODUCTS INDEX / INDEX PRODUITS À GRANULÉS
VERZEICHNIS DER PELLETBEFEUERTEN PRODUKTE / ÍNDICE PRODUCTOS DE PELLET

INDICE PRODOTTI A LEGNA 52
WOOD-BURNING PRODUCTS INDEX / INDEX PRODUITS À BOIS
VERZEICHNIS DER HOLZBEFEUERTEN PRODUKTE / PRODUCTOS DE LEÑA

LEGENDA DATI TECNICI 54
LEGEND / LEGENDE
ZEICHENERKLÄRUNG / LEYENDA

NOTE 55
NOTE / ATTENTION
ACHTUNG / NOTA

Trademark e copyright: Tutti i marchi, immagini, informazioni, fotografie, prodotti, pubblicità ed altri segni distintivi presenti nel catalogo sono di proprietà esclusiva de La Nordica S.p.A. / Extraflame S.p.A.
Trademark and copyright: All brands, pictures, information and photos, products, advertisements and all other features displayed in this catalogue are the exclusive property of La Nordica S.p.A. / Extraflame S.p.A.
Trademark et copyright: toute marque, image, information, photographie, produit, publicité et d'autre signe distinctif dans le catalogue sont propriété exclusive La Nordica S.p.A. / Extraflame S.p.A.
Trademark und Copyright: Alle Marken, Bildern, Informationen, Fotos, Produkte, Werbung und andere Unterscheidungszeichen im Katalog sind das ausschließliche Eigentum von La Nordica SpA/Extraflame SpA -
Marcas y derechos de autor: Todas las marcas comerciales, imágenes, información, fotografías, productos, publicidad y otros signos distintivos en el catálogo son propiedad exclusiva de La Nordica SpA / Extraflame S.p.A

STUFE A PELLET

PELLET STOVES
POÊLES À GRANULÉS
PELLETÖFEN
ESTUFAS DE PELLET

La Nordica-Extraflame ventilated pellet stoves are the ideal solution for transforming your room into a warm and welcoming place.
Our ducted pellet stoves are studied and designed to bring the hot air produced also in other rooms and allow you to easily manage temperatures, ignitions and time ranges.
By connecting it to your heating system, the thermo stoves become the beating heart of your home by heating the radiators ecologically and efficiently.

Les poêles à granulés ventilés La Nordica-Extraflame sont la solution idéale pour transformer votre pièce en un lieu chaleureux et accueillant.
Les poêles canalisés sont étudiés et conçus pour amener l'air chaud produit également dans d'autres pièces et permettent une gestion aisée des températures, des allumages et des plages horaires.
En le raccordant à votre système de chauffage, le thermo poêle devient le coeur battant de votre maisonz en chauffant les radiateurs de manière écologique et efficace

Die Pelletöfen mit Gebläse La Nordica-Extraflame sind die ideale Lösung, sowohl im Hinblick auf die Ästhetik als auch im Hinblick auf den Wohnkomfort, um Ihre Zimmer in einen warmen, freundlichen Ort zu verwandeln.
Die Pelletöfen mit Warmluftkanalisation wurden entworfen und entwickelt, um die erzeugte Warmluft auch in die Räume, die an den Raum, in dem das Gerät installiert ist, angrenzen, zu leiten, und erlauben die Raumtemperaturen, die Zündungen und die Uhrzeiten
Mit dem Anschluss an Ihre Heizungsanlage wird der Heizofen zum pulsierenden Herz des Hauses, über das die Heizkörper umweltschonend und effizient, den traditionellen Heizkessel ersetzend, heizt.

Las estufas de pellet ventiladas La Nordica-Extraflame son la solución ideal para transformar tu residencia en un lugar cálido y acogedor
Las estufas canalizadas están estudiados y diseñados para llevar el aire caliente también a otros ambientes y permiten manejar con simplicidad temperaturas, encendidos y franjas horarias
Conectándola a tu instalación de calefacción, la termoestufa se convierte en el corazón palpitante de tu casa calentando los radiadores de modo ecológico y eficiente.

Le stufe a pellet ventilate La Nordica-Extraflame sono la soluzione ideale per trasformare la tua stanza in un luogo caloroso e accogliente

I modelli canalizzati sono progettati per portare l'aria calda prodotta anche in altri ambienti e consentono di gestire con semplicità temperature, accensioni e fasce orarie.

Le termostufe, collegandole al tuo impianto di riscaldamento diventano il cuore pulsante della tua casa riscaldando i radiatori in modo ecologico ed efficiente.

STUFE A PELLET VENTILATE

VENTILATED PELLET STOVES | POÊLES À GRANULÉS VENTILÉS | PELLETÖFEN MIT GEBLÄSE | ESTUFAS DE PELLET VENTILADAS

LUISELLA (Slim) A+

Nero

kW-N (min-max)	2,4 - 4,4
% (min-max)	94,4 - 91,9
m³	126
Kg/h (min-max)	0,5 - 1,0
Dim. LxHxP	572x892x307
Kg	64
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	27 - 34
Kg/ℓ	~10 kg / ~16 ℓ

Bordeaux

KETTY EVO A+

Bianco

kW-N (min-max)	2,5 - 6,5
% (min-max)	87,8 - 88,3
m³	186
Kg/h (min-max)	0,6 - 1,5
Dim. LxHxP	456x884x507
Kg	69
Ø mm	80 P
W (min-max)	35 - 60
Kg/ℓ	~15 kg / ~24 ℓ

Bordeaux

Nero

Pergamena

GIUSY EVO A+

Bianco

kW-N (min-max)	2,5 - 7,0
% (min-max)	89,3 - 87,6
m³	200
Kg/h (min-max)	0,6 - 1,7
Dim. LxHxP	498x1022x504
Kg	85
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	35 - 65
Kg/ℓ	~15 kg / ~24 ℓ

Bordeaux

Nero

Pergamena

SERAFINA A+

Bordeaux

kW-N (min-max)	2,4 - 7,1
% (min-max)	90,9 - 87,3
m³	203
Kg/h (min-max)	0,6 - 1,7
Dim. LxHxP	502x1037x530
Kg	106 - PT 116
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	60 - 80
Kg/ℓ	~15 kg / ~24 ℓ

Bianco

Pietra Naturale (PT)

STUFE A PELLET VENTILATE

VENTILATED PELLET STOVES | POÊLES À GRANULÉS VENTILÉS | **PELLETÖFEN MIT GEBLÄSE** | ESTUFAS DE PELLET VENTILADAS

AMIKA

A+

(Ermetica / Air-tight / Étanche / Hermetischer / Hermética)

Bianco

kW-N (min-max)	2,5 - 8,0
% (min-max)	92,6 - 91,2
m³	230
Kg/h (min-max)	0,6 - 1,8
Dim. LxHxP	460x1200x465
Kg	121 - PT 124
Ø mm	80 P
W (min-max)	19 - 62
Kg/ℓ	~ 15 kg / ~ 24 ℓ

Bordeaux

Nero

Pietra Naturale (PT)

KLAUDIA

A+ **

Avorio

kW-N (min-max)	2,5-8,0 **
% (min-max)	92,5-91,3 **
m³	228 **
Kg/h (min-max)	0,6 - 1,8 **
Dim. LxHxP	497x1017x537 **
Kg	105 **
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	25-60 **
Kg/ℓ	~15 kg / ~24 ℓ **

Bordeaux

Nero

TEODORA EVO

A+

Nero

kW-N (min-max)	2,5 - 8,0
% (min-max)	94,0 - 90,8
m³	229
Kg/h (min-max)	0,5 - 1,8
Dim. LxHxP	610x739x644
Kg	139
Ø mm	80 P
W (min-max)	35 - 70
Kg/ℓ	~14 kg / ~22 ℓ

DAHIANA

A+

Bordeaux

kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	90,2 - 91,0
m³	287
Kg/h (min-max)	0,7 - 2,3
Dim. LxHxP	525x1080x602
Kg	157
Ø mm	80 P
W (min-max)	20 - 90
Kg/ℓ	~30 kg / ~48 ℓ

Avorio

Nero

New Bronzo

** Dati provvisori in fase di omologazione / Provisional data in phase of homologation / Données provisoires en phase d'homologation / Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase / Datos provisionales en fase de homologación

STUFE A PELLET VENTILATE

VENTILATED PELLET STOVES | POÊLES À GRANULÉS VENTILÉS | PELLETÖFEN MIT GEBLÄSE | ESTUFAS DE PELLET VENTILADAS

TEOREMA

A+

Avorio

kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	90,2 - 91,0
m³	287
Kg/h (min-max)	0,7 - 2,3
Dim. LxHxP	525x1080x652
Kg	165
Ø mm	80 mm P/S
W (min-max)	20 - 105
Kg/ℓ	~30 kg / ~48 ℓ

Bordeaux

Nero

NOVELLA EVO*

A+

Bordeaux*

kW-N (min-max)	3,0 - 10,2
% (min-max)	91,2 - 90,0
m³	292
Kg/h (min-max)	0,7 - 2,3
Dim. LxHxP	550x1060x583
Kg	146
Ø mm	80 P
W (min-max)	50 - 80
Kg/ℓ	~18 kg / ~29 ℓ

LUCIA

A++

Bianco

kW-N (min-max)	3,6 - 12,1
% (min-max)	92,8 - 92,5
m³	347
Kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. LxHxP	556x1097x597
Kg	181 kg
Ø mm	80 P
W (min-max)	23 - 87
Kg/ℓ	~27 kg / ~43 ℓ

Bordeaux

Tortora

* Fino ad esaurimento scorte / While stocks last / Jusqu'à épuisement du stock / Solange der Vorrat reicht / Hasta agotar existencias

STUFE A PELLET CANALIZZATE

DUCTED PELLET STOVES | POÊLES À GRANULÉS CANALISÉS | PELLETÖFEN MIT WARMLUFTKANALISATION | ESTUFAS DE PELLET CANALIZADAS

GIUSY PLUS EVO

A+

kW-N (min-max)	2,5 - 8,0
% (min-max)	89,3 - 87,7
m³	230
Kg/h (min-max)	0,6 - 1,9
Dim. LxHxP	498x1022x504
Kg	90
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	35 - 90
Kg/ℓ	~15 kg / ~24 ℓ

Bordeaux

Pergamena

KLAUDIA PLUS

A+ **

kW-N (min-max)	2,5 - 8,0**
% (min-max)	92,6 - 91,2**
m³	228**
Kg/h (min-max)	0,6 - 1,8**
Dim. LxHxP	497x1017x537**
Kg	103**
Ø mm	80 P/S**
W (min-max)	42 - 85**
Kg/ℓ	~15 kg / ~24 ℓ **

Bordeaux

Nero

MARILENA PLUS AD (Slim)

A+

kW-N (min-max)	3,7 - 8,0
% (min-max)	93,3 - 91,0
m³	230
Kg/h (min-max)	0,8 - 1,8
Dim. LxHxP	750x1077x352
Kg	119 - PT 155
Ø mm	80 P/S/Lat.sx
W (min-max)	36 - 85
Kg/ℓ	~15 kg / ~24 ℓ

Bianco

Nero

MARILENA PLUS AD CRYSTAL (Slim)

A+

kW-N (min-max)	3,7 - 8,0
% (min-max)	93,3 - 91,0
m³	230
Kg/h (min-max)	0,8 - 1,8
Dim. LxHxP	750x1077x352
Kg	135
Ø mm	80 P/S/Lat.sx
W (min-max)	36 - 85
Kg/ℓ	~15 kg / ~24 ℓ

Fumé

** Dati provvisori in fase di omologazione / Provisional data in phase of homologation / Données provisoires en phase d'homologation / Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase / Datos provisionales en fase de homologación

STUFE A PELLET CANALIZZATE

DUCTED PELLET STOVES | POÊLES À GRANULÉS CANALISÉS | PELLETÖFEN MIT WARMLUFTKANALISATION | ESTUFAS DE PELLET CANALIZADAS

ANNABELLA (Slim) A+

Bianco

kW-N (min-max)	2,4 - 8,0
% (min-max)	92,3 - 90,8
m³	230
Kg/h (min-max)	0,6 - 1,8
Dim. LxHxP	703x1078x320
Kg	136
Ø mm	80 P/S/Lat.dx
W (min-max)	60 - 80
Kg/ℓ	~14 kg / ~22 ℓ

Bordeaux

Nero

DAHIANA PLUS A+

Bordeaux

kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	89,6 - 91,6
m³	287
Kg/h (min-max)	0,7 - 2,3
Dim. LxHxP	525x1080x602
Kg	160
Ø mm	80 P
W (min-max)	35 - 130
Kg/ℓ	~30 kg / ~48 ℓ

Avorio

Nero

New Bronzo

SOUVENIR STEEL (Slim) A+

Bordeaux

kW-N (min-max)	3,7 - 10,2
% (min-max)	92,1 - 90,0
m³	292
Kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Dim. LxHxP	821x1122x296
Kg	139
Ø mm	80 P/S/Lat.dx
W (min-max)	60 - 70
Kg/ℓ	~18 kg / ~29 ℓ

Bianco

Nero

SOUVENIR LUX (Slim) A+

Bianco

kW-N (min-max)	3,7 - 10,2
% (min-max)	92,1 - 90,0
m³	292
Kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Dim. LxHxP	813x1162x297
Kg	147 - PT 154
Ø mm	80 P/S/Lat.dx
W (min-max)	60 - 70
Kg/ℓ	~18 kg / ~29 ℓ

Bordeaux

Tortora

Pietra Naturale (PT)

STUFE A PELLET CANALIZZATE

DUCTED PELLET STOVES | POÊLES À GRANULÉS CANALISÉS | PELLETÖFEN MIT WARMLUFTKANALISATION | ESTUFAS DE PELLET CANALIZADAS

NOVELLA PLUS EVO* A+

Bordeaux*

kW-N (min-max)	3,0 - 10,3
% (min-max)	91,2 - 90,4
m³	295
Kg/h (min-max)	0,7 - 2,3
Dim. LxHxP	550x1060x583
Kg	152
Ø mm	80 P
W (min-max)	60 - 100
Kg/ℓ	~18 kg / ~29 ℓ

TEOREMA PLUS A+

Avorio

kW-N (min-max)	3,5 - 12,0
% (min-max)	90,5 - 92,1
m³	340
Kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. LxHxP	525x1080x652
Kg	177
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	42 - 130
Kg/ℓ	~30 kg / ~48 ℓ

Bordeaux Nero

- Doppia canalizzazione
- Doble ducting system
- Double système de canalisation
- Doppelkanalisierung
- Doble canalización

LUCIA PLUS A+

Bianco

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	91,7 - 91,6
m³	344
Kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. LxHxP	556x1097x597
Kg	186
Ø mm	80 P
W (min-max)	50 - 142
Kg/ℓ	~27 kg / ~43 ℓ

Bordeaux Tortora

- Doppia canalizzazione
- Doble ducting system
- Double système de canalisation
- Doppelkanalisierung
- Doble canalización

ANASTASIA PLUS* A+

Bianco*

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	91,1 - 89,0
m³	344
Kg/h (min-max)	0,8 - 2,8
Dim. LxHxP	560x1121x578
Kg	185
Ø mm	80 P
W (min-max)	80 - 130
Kg/ℓ	~27 kg / ~43 ℓ

Bordeaux*

- Doppia canalizzazione
- Doble ducting system
- Double système de canalisation
- Doppelkanalisierung
- Doble canalización

* Fino ad esaurimento scorte / While stocks last / Jusqu'à épuisement du stock / Solange der Vorrat reicht / Hasta agotar existencias

TERMOSTUFE A PELLET

PELLET HEATING STOVES | THERMO POÊLE À GRANULÉS | WASSERFÜHRENDE PELLETOEFEN | TERMOESTUFAS DE PELLET

MELINDA IDRO STEEL 2.0* A+

kW-N (min-max)	4,2 - 14,2
kW-H_2O (min-max)	3,3 - 11,7
% (min-max)	90,6 - 90,0
m³	407
Kg/h (min-max)	0,9 - 3,2
Dim. LxHxP	533x1157x586
Kg	178
Ø mm	100 P
W (min-max)	90 - 110
Kg/ℓ	~ 26 kg / ~41 ℓ
bar	2,5

VIRNA IDRO A++

(Ermetica / Air-tight / Étanche / Hermetischer / Hermética)

kW-N (min-max)	4,3 - 14,5
kW-H_2O (min-max)	3,7 - 12,3
% (min-max)	95,2 - 93,0
m³	415
Kg/h (min-max)	0,9 - 3,2
Dim. LxHxP	793x1105x384
Kg	151
Ø mm	100 P/S/Lat.dx
W (min-max)	65 - 80
Kg/ℓ	~22 kg / ~35 ℓ
bar	2,5

Bordeaux

New Tortora

COSTANZA IDRO A+

(Ermetica / Air-tight / Étanche / Hermetischer / Hermética)

kW-N (min-max)	4,8 - 17,0
kW-H_2O (min-max)	2,7 - 12,0
% (min-max)	92,2 - 91,9
m³	487
Kg/h (min-max)	1,1 - 3,8
Dim. LxHxP	495x1153x593
Kg	165
Ø mm	100 P
W (min-max)	70 - 100
Kg/ℓ	~ 27 kg / ~43 ℓ
bar	3

Bordeaux

ISIDE IDRO 2.0 A+

kW-N (min-max)	5,3 - 19,0
kW-H_2O (min-max)	4,0 -15,5
% (min-max)	92,3 - 91,6
m³	545
Kg/h (min-max)	1,2 - 4,3
Dim. LxHxP	690x1196x628
Kg	255
Ø mm	100 P
W (min-max)	90 - 110
Kg/ℓ	~35 kg / ~56 ℓ
bar	2,5

Pergamena

Bianco

Ametista

* Fino ad esaurimento scorte / While stocks last / Jusqu'à épuisement du stock / Solange der Vorrat reicht / Hasta agotar existencias

TERMOSTUFE A PELLET

PELLET HEATING STOVES | THERMO POÊLE À GRANULÉS | WASSERFÜHRENDE PELLETOEFEN | TERMOESTUFAS DE PELLET

RAFFAELLA IDRO 2.0

A+

kW-N (min-max)	5,3 - 19,0
kW-H_2O (min-max)	4,0 - 15,5
% (min-max)	92,3 - 91,6
m³	545
Kg/h (min-max)	1,2 - 4,3
Dim. LxHxP	633x1176x626
Kg	215
Ø mm	100 P
W (min-max)	90 - 110
Kg/ℓ	~ 35 kg / ~56 ℓ
bar	2,5

Bordeaux

Bianco

RAFFAELLA IDRO H18

A+ **

New 2021

kW-N	21,7**
kW-H_2O	18,0**
%	93,8**
m³	615**
Kg/h	4,8**
Dim. LxHxP	633x1176x626**
Kg	**
Ø mm	100 P
W	65 - 75
Kg/ℓ	~35 kg / ~56 ℓ **
bar	3**

Avorio

DIADEMA IDRO EVO

A+

kW-N (min-max)	8,0 - 28,0
kW-H_2O (min-max)	6,0 - 24,1
% (min-max)	90,7 - 90,9
m³	803
Kg/h (min-max)	1,9 - 6,4
Dim. LxHxP	619x1304x698
Kg	257
Ø mm	120 P
W (min-max)	100 - 120
Kg/ℓ	~ 53 kg / ~84 ℓ
bar	2,5

Bianco

DIADEMA ACS IDRO

A+

kW-N (min-max)	6,7 - 28,4
kW-H_2O (min-max)	5,4 - 25,2
% (min-max)	95,9 - 90,5
m³	815
Kg/h (min-max)	1,5 - 6,5
Dim. LxHxP	619x1304x689
Kg	259
Ø mm	120 P
W (min-max)	100 - 120
Kg/ℓ	~ 48 kg / ~76 ℓ
bar	2,5

Bordeaux

- Produzione di acqua calda sanitaria istantanea
- Instant production of domestic hot water
- Sofortige Warmwasserbereitung
- Production d'eau chaude sanitaire instantanée
- Producción instantanea de agua caliente sanitaria

** Dati provvisori in fase di omologazione / Provisional data in phase of homologation / Données provisoires en phase d'homologation / Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase / Datos provisionales en fase de homologación

INSERTI A PELLET

PELLET INSERTS | INSERTS À PELLET | PELLETEINSÄTZE | INSERTOS EN PELLET



LA SOLUZIONE IDEALE PER IL TUO CAMINETTO

Calore, atmosfera, eleganza: la luce del fuoco accesa all'interno di un caminetto crea sempre una vera magia. Ma ogni casa, ogni ambiente, ha le sue esigenze e La Nordica-Extraflame offre per ciascuna di esse una soluzione per riscaldare in modo efficiente ed ecologico la tua casa.

THE IDEAL SOLUTION FOR YOUR FIREPLACE

Warmth, atmosphere, elegance: the light of the fire burning inside a fireplace always creates true magic. But every home, every room, has its own needs and La Nordica-Extraflame offers each of them a solution for efficient and ecological home heating.

LA SOLUTION IDÉALE POUR VOTRE CHEMINÉE

Chaleur, ambiance, élégance : la lumière du feu allumé à l'intérieur d'une cheminée crée toujours une atmosphère magique. Mais chaque maison, chaque pièce a ses besoins et La Nordica-Extraflame propose pour chacune d'entre elles une solution pour chauffer votre maison de manière efficace et écologique.

DIE IDEALE LÖSUNG FÜR IHREN KAMIN

Wärme, Atmosphäre, Eleganz: Der Schein des lodernden Feuers im Kamin schafft immer eine magische Stimmung. Doch jedes Haus, jeder Raum hat eigene Anforderungen und La Nordica-Extraflame bietet für jede eine Lösung, um das Haus effizient und umweltbewusst zu heizen.

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA TU CHIMENEA

Calor, atmósfera, elegancia: la luz del fuego encendida dentro de una chimenea crea siempre una verdadera magia. Pero cada casa, cada ambiente, tiene sus exigencias y La Nordica-Extraflame ofrece a cada de estas una solución para calentar de modo eficiente y ecológico tu casa.

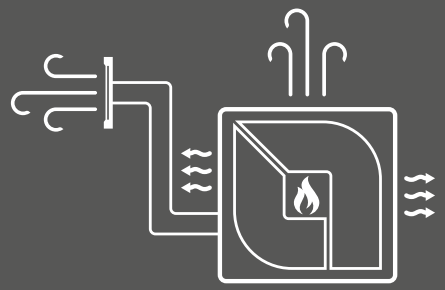

COMFORT P70 H49

A+

(Ventilato / Ventilated / Ventilé / Belüfteter / Ventilado)

kW-N (min-max)	2,9 - 7,1
% (min-max)	91,7 - 90,0
m³	205
Kg/h (min-max)	0,7 - 1,7
Dim. LxHxP	695x488x514
Kg	131
Ø mm	80 S
W (min-max)	80 - 100
Kg/ℓ	~ 10 kg / ~16 ℓ

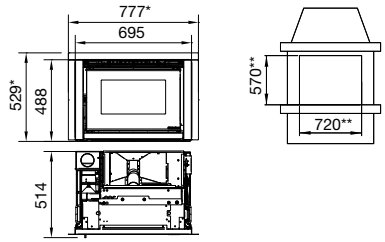

COMFORT P70 AIR

A+

(Ventilato / Ventilated / Ventilé / Belüfteter / Ventilado)

kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	90,4 - 90,9
m³	287
Kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Dim. LxHxP	670x530x561
Kg	125
Ø mm	80 S
W (min-max)	23 - 75
Kg/ℓ	~ 15 kg / ~24 ℓ

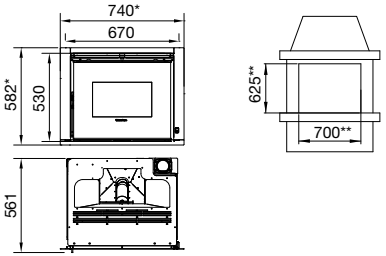

* Dimensioni con cornice / Dimensions with frame / Dimensions avec cadre / Abmessungen mit Rahmen / Dimensiones con marco

** Dimensioni vano con cassetto caricamento pellet / Dimensions of compartment with pellet loading drawer / Dimensions du compartiment avec tiroir de chargement granulés / Fachabmessungen mit Pellet-Ladeschublade / Dimensiones del compartimento con cajón de carga de pellet

INSERTI A PELLET

PELLET INSERTS | INSERTS À PELLET | PELLETEINSÄTZE | INSERTOS EN PELLET

COMFORT P85 — A++

(Ventilato / Ventilated / Ventilé / Belüfteter / Ventilado)

kW-N (min-max)	3,5 - 12,0
% (min-max)	91,3 - 91,8
m³	344
Kg/h (min-max)	0,8 - 2,6
Dim. LxHxP	814x550x636
Kg	145
Ø mm	80 S
W (min-max)	25 - 100
Kg/ℓ	~ 16 kg / ~25 ℓ

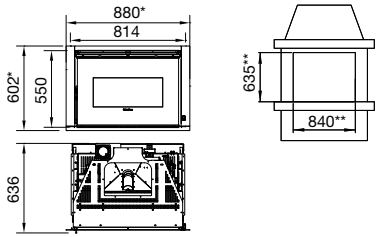

COMFORT PLUS CRYSTAL — A+

(Canalizzato / Ducting system / Canalisé / Kanalisierter / Canalizado)

kW-N (min-max)	3,2 - 11,0
% (min-max)	96,1 - 90,8
m³	315
Kg/h (min-max)	0,7 - 2,5
Dim. LxHxP	702x576x673
Kg	170
Ø mm	80 S
W (min-max)	100 - 130
Kg/ℓ	~ 16 kg / ~25 ℓ

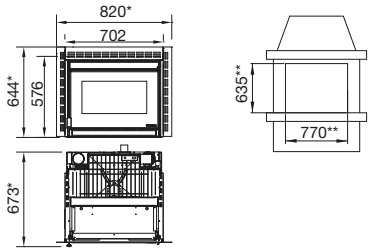

COMFORT P85 PLUS — A+

(Canalizzato / Ducting system / Canalisé / Kanalisierter / Canalizado)

kW-N (min-max)	3,5 - 12,0
% (min-max)	92,0 - 91,1
m³	344
Kg/h (min-max)	0,8 - 2,6
Dim. LxHxP	814x550x636
Kg	160
Ø mm	80 S
W (min-max)	75 - 150
Kg/ℓ	~ 16 kg / ~25 ℓ

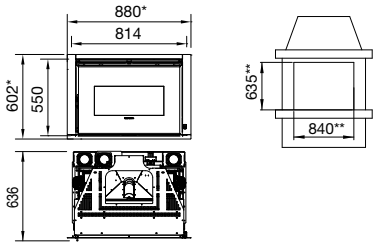

COMFORT IDRO L80 — A+

(Ventilato / Ventilated / Ventilé / Belüfteter / Ventilado)

kW-N (min-max)	5,7 - 19,0
kW-H_2O (min-max)	4,3 - 14,9
% (min-max)	91,6 - 90,4
m³	545
Kg/h (min-max)	1,3 - 4,3
Dim. LxHxP	821x648x608
Kg	220
Ø mm	100 S
W (min-max)	80 - 100
Kg/ℓ	~ 18 kg / ~29 ℓ
bar	2,5

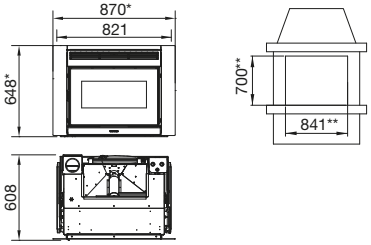

* Dimensioni con cornice / Dimensions with frame / Dimensions avec cadre / Abmessungen mit Rahmen / Dimensiones con marco
** Dimensioni vano con cassetto caricamento pellet / Dimensions of compartment with pellet loading drawer / Dimensions du compartiment avec tiroir de chargement granulés / Fachabmessungen mit Pellet-Ladeschublade / Dimensiones del compartimento con cajón de carga de pellet

CALDAIE A PELLET

PELLET BOILERS | CHAUDIÈRES À GRANULÉS | PELLET-HEIZKESSEL | CALDERAS DE PELLET



UNA FORZA DELLA NATURA AL SERVIZIO DELLA TUA CASA

A FORCE OF NATURE IN THE SERVICE OF YOUR HOME

UNE FORCE DE LA NATURE AU SERVICE DE VOTRE MAISON

EINE NATURKRAFT IM DIENSTE DES HAUSES

UNA FUERZA DE LA NATURALEZA AL SERVICIO DE TU CASA

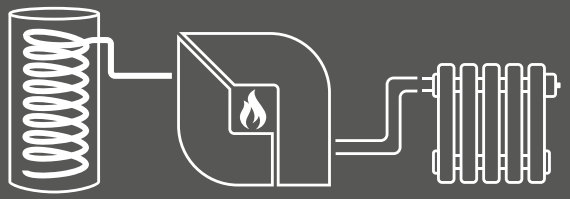

PK 15

A+

kW-N (min-max)	4,1 - 15,0
kW-H_2O (min-max)	4,1 - 15,0
% (min-max)	87,7 - 93,0
m³	430
Kg/h (min-max)	1,0 - 3,4
Dim. LxHxP	822x1398x745
Kg	295
Ø mm	100 P/Lat.sx
W (min-max)	60 - 65
Kg/ℓ	~ 75 kg / ~ 119 ℓ
bar	3

PK 20

A+

kW-N (min-max)	5,7 - 20,0
kW-H_2O (min-max)	5,7 - 20,0
% (min-max)	88,4 - 92,4
m³	573
Kg/h (min-max)	1,4 - 4,6
Dim. LxHxP	822 x 1398 x 745
Kg	295
Ø mm	100 P/Lat.sx
W (min-max)	60 - 65
Kg/ℓ	~ 75 kg / ~ 119 ℓ
bar	3

PK 30

A+

kW-N (min-max)	8,9 - 30,0
kW-H_2O (min-max)	8,9 - 30,0
% (min-max)	92,7 - 92,4
m³	860
Kg/h (min-max)	2,0 - 6,8
Dim. LxHxP	892x1398x745
Kg	310
Ø mm	120 P/Lat.sx
W (min-max)	70 - 85
Kg/ℓ	~ 75 kg / ~ 119 ℓ
bar	3



L'importanza di affidarsi al tecnico specializzato per la scelta della caldaia o di un termoprodotto.

Solo a titolo di generica informazione, di seguito segnaliamo le principali informazioni che si devono avere per una scelta consapevole dell'apparecchio:

- Fabbisogno termico dell'abitazione
- Tipologia di impianto di riscaldamento presente: radiatori, ventilconvettori o pannelli radianti
- Tipologia del sistema di distribuzione: mono-tubo, bi-tubo o collettori
- Indicazione se, oltre al riscaldamento, la caldaia è destinata anche alla produzione di acqua calda sanitaria
- Eventuale predisposizione o l'installazione di collettori solari termici
- Tipologia di accumulo più adatta: bollitore sanitario o puffer
- Presenza di un sistema anticondensa

Per questo è importante affidarsi alla consulenza di un tecnico specializzato, in grado di effettuare una precisa analisi dell'impianto, di fornire i chiarimenti agli eventuali quesiti anche sotto l'aspetto dei requisiti normativi di installazione e di consigliare la tipologia di caldaia più adatta.

Un sistema progettato correttamente garantisce quindi:

- la completa sicurezza della propria casa
- un comfort ottimale
- elevato rendimento del generatore di calore
- massimo risparmio
- minor usura dei componenti e quindi maggiore durata di vita dell'apparecchio

It is important to seek the guidance of a qualified technician who is able to recommend the most suitable type of boiler or heating device.

By way of providing generic information, we highlight below the main information one must have in order to make an informed decision when choosing an appliance:

- Thermal requirements of the home
- Type of existing heating system: radiators, fan coil units, or radiant panels
- Type of distribution system: one-pipe, two-pipe or manifolds
- Indication of whether, in addition to heating, the boiler is also intended for the production of domestic hot water
- Any set-up for or installation of thermal solar collectors
- Most suitable type of storage: DHW storage tank or puffer

Accordingly, it is important to seek the guidance of a qualified technician who is able to perform a precise analysis of the system, provide explanations to any questions, including regulation requirements for installation, and recommend the most suitable type of boiler.

A correctly designed therefore guarantees:

- complete safety of one's home
- maximum comfort
- high yield of heat generator
- maximum savings
- less wear to the parts and therefore longer service life of the appliance

L'importance de faire confiance au technicien spécialisé pour le choix de la chaudière ou d'un thermoproduit.

Uniquement à titre d'information générale, nous signalons ci-dessous les principales informations que l'on doit avoir pour un choix conscient de l'appareil:

- Besoins thermiques de la maison
- Typologie d'installation de chauffage présente: radiateurs, ventilo-convecteurs ou panneaux chauffants
- Typologie du système de distribution: mono-tube, bi-tube ou collecteurs
- Indication si, en plus du chauffage, la chaudière est destinée également à la production d'eau chaude sanitaire
- Éventuelle prédisposition ou l'installation de collecteurs solaires thermiques
- Typologie d'accumulation qui est la plus adaptée: chauffe-eau sanitaire ou puffer

Pour ceci il est important de faire confiance aux conseils d'un technicien spécialisé, capable d'effectuer une analyse précise de l'installation, de fournir les éclaircissements aux questions concernant les conditions de réglementation d'installation et de conseiller le type de chaudière la plus adaptée.

Un système conçu correctement garantit donc:

- la totale sécurité de sa maison
- un confort optimal
- un rendement élevé du générateur de chaleur
- économie maximale
- moins d'usure des composants et par conséquent une durée de vie plus longue de l'appareil

So wichtig ist es, sich bei der Wahl des Heizkessels oder eines Heizgeräts an einen Fachtechniker zu wenden.

Lediglich als allgemeinen Hinweis nennen wir im Folgenden die wesentlichen Informationen, die bei einer verantwortungsbewussten Gerätewahl benötigt werden:

- Wärmebedarf der Wohnung
- Art der vorhandenen Heizungsanlage:Radiatoren, Gebläsekonvektoren oder Fußbodenheizung
- Art des Verteilungssystems: Einrohr, Zweirohr oder Kollektor
- Hinweis darauf, ob der Heizkessel außer zum Heizen auch zur Produktion von Brauchwarmwasser bestimmt ist.
- Etwaige Vorbereitung oder Installation von thermischen Sonnenkollektoren
- Am besten geeigneter Speichertyp: Brauchwasserboiler oder Puffer

Darum ist es wichtig, sich von einem Fachtechniker beraten zu lassen, der eine präzise Anlagenanalyse vornehmen kann, Erklärungen zu etwaigen Anforderungen - auch hinsichtlich der Installationsbestimmungen - bietet und in der Lage ist, den geeigneten Heizkesseltyp zu empfehlen.

Ein korrekt entworfenes Heizkesselanlagensystem gewährleistet somit:

- Die vollkommene Sicherheit im eigenen Heim
- Einen optimalen Komfort
- Einen hohen Wirkungsgrad des Wärmeerzeugers
- Maximale Ersparnis
- Geringere Abnutzung der Bauteile und somit längere Haltbarkeit des Geräts

La importancia de confiar en un técnico especializado para elegir la caldera o un termoproducto.

A título de información general, incluimos a continuación la información principal que debe tenerse en cuenta para elegir adecuadamente el aparato:

- Demanda térmica de la vivienda.
- Tipo de instalación de calefacción presente: radiadores, ventiloconvectores o paneles radiantes.
- Tipo de sistema de distribución: monotubo, bitubo o colectores.
- Indicación de si la caldera, además de estar destinada a la calefacción, servirá para la producción de agua caliente sanitaria.
- Eventual preparación o instalación de colectores solares térmicos.
- El tipo de acumulador que resulta más adecuado: calentador sanitario o puffer.

Por ello es importante buscar el asesoramiento de un técnico especializado, capaz de realizar un análisis preciso de la instalación, de proporcionar las aclaraciones oportunas, incluso desde el punto de vista de los requisitos normativos de instalación, y de aconsejar al cliente sobre el tipo de caldera más idóneo.

Por tanto, un sistema proyectado correctamente garantiza:

- la completa seguridad de la casa
- un óptimo confort
- un elevado rendimiento del generador de calor
- máximo ahorro
- menor desgaste de los componentes y, consiguientemente, mayor duración de la vida útil del aparato.

Home Control Solution

Tecnologia, Comfort e Risparmio

Discover the innovative solutions to manage the comfort of your home at best and in utter convenience thanks to your pellet product.

Découvrez les solutions innovantes pour gérer au mieux et avec le maximum de confort, le bien-être de votre maison grâce à votre produit à pellets.

Sie entdecken die innovative Lösungen, um Ihren Wohnkomfort mithilfe Ihres Pelletgeräts bestmöglich und höchst bequem zu steuern.

Descubres les innovadoras soluciones para gestionar óptimamente y con la máxima comodidad el confort de su casa gracias a su producto de pellet.

SEMPRE IN CONTATTO CON LA TUA STUFA

Always in contact with your stove
Toujours en contact avec votre poêle

Scopri le innovative soluzioni per gestire al meglio e in massima comodità il comfort della tua casa grazie al tuo prodotto a pellet.

ACCESSORY

KIT SCHEDA DI ESPANSIONE IMPIANTO

La scheda espansione impianto ottimizza il funzionamento dell'apparecchio, tramite opportune configurazioni impiantistiche, portando ad una riduzione dei consumi e garantendo una maggiore durata del prodotto.

The installation expansion board
optimises functioning of the appliance by means of appropriate configurations, reducing consumption and extending the working life of the product.

La carte d'expansion installation
optimise le fonctionnement de l'appareil, grâce à des configurations adaptées de l'installation, elle permet une réduction des consommations et garantit une plus grande longévité du produit.

Die Anlagenexpansionskarte
optimiert die Betriebsweise des Geräts mittels zweckmäßiger Anlageneinstellungen, bewirkt die Reduzierung des Verbrauchs und garantiert eine längere Produkthaltbarkeit.

Kit tarjeta de expansión de la instalación
optimaliseert de werking van de installatie, door middel van de juiste systeemconfiguraties, wat leidt tot minder brandstofverbruik en een langere levensduur.

Accumulatori termici
Thermal energy storage tanks
Ballons thermiques
Wärmesammelspeicher
Acumuladores térmicos

Foto a solo scopo dimostrativo.
Picture for illustrative purposes only.
Photo fournie uniquement à titre d'illustration.
Foto nur zur Veranschaulichung.
Foto meramente indicativa.

Caldaie a legna o pellet
Wood or pellet boilers
Chaudières à bois et à granulé de bois
Holz-und Pellet Kessel
Calderas de Leña y de Pellet

Serbatoio di stoccaggio pellet
Pellet stocking tank
Réservoir de stockage du pellet
Lagerbehälter für Pellets
Depósito de almacenamiento pellet

Total Control 2.0 *

ACCESSORY

MODULO REMOTO WIFI ETICHETTA NERA
(Per App Total Control 2.0)

WIFI MODULE BLACK LABEL
(App Total Control 2.0)

MODULE WI-FI ETIQUETTE NOIRE
(App Total Control 2.0)

REMOTE-MODUL WIFI SCHWARZES ETIKETT
(Alleen voor App "Total Control 2.0")

MÓDULO WIFI ETIQUETA NEGRA
(App Total Control 2.0)

Compatibile con modelli introdotti dal 2018 - Compatible with models introduced from 2018 - Compatible avec les modèles introduits à partir de 2018 - Kompatibel mit Modellen ab 2018 - Compatible con modelos introducidos a partir de 2018

Total Control *

ACCESSORY

MODULO REMOTO WIFI ETICHETTA BIANCA
(Per App Total Control)

WIFI MODULE WHITE LABEL
(App Total Control)

MODULE WI-FI ETIQUETTE BLANCHE
(App Total Control)

REMOTE-MODULS WIFI WEISSES ETIKETT
(Alleen voor App "Total Control")

MÓDULO WIFI ETIQUETA BLANCA
(App Total Control)

Compatibile con modelli introdotti fino al 2017 - Compatible with models introduced up to 2017 - Compatible avec les modèles introduits jusqu'en 2017 - Kompatibel mit Modellen, die bis 2017 eingeführt wurden - Compatible con modelos introducidos hasta 2017

Total Control 2.0 *

Display Balck Mask

Nuovo display Black Mask con Wi-Fi integrato per gestione da remoto con la nuova App dedicata "Total Control 2.0"

New display Black Mask with Wi-Fi connection integrated allowing a remote management with the new App "Total Control 2.0"

Tableau de commande tactile "Black Mask" avec connexion WiFi intégrée pour la gestion à distance avec la nouvelle application "Total Control 2.0"

Neues "Black Mask" Display mit integrierter Wi-Fi Verbindung zur Fernverwaltung mit der neuen "Total Control 2.0" App.

Nuevo display "Black Mask" con WI-FI incluido para gestión a distancia gracias a la nueva App "Total Control 2.0"

* Applicazioni scaricabili per Smartphone - Downloadable applications for smartphone - Applications téléchargeables pour Smartphone - Herunterladbare App für Smartphone - Aplicaciones descargables para Smartphone.

STUFE A LEGNA

WOOD STOVES
POÊLES À BOIS
HOLZÖFEN
ESTUFAS DE LEÑA

The quality and solidity of the materials,
the harmony of the lines,
the care in the realisation
and the safety in use.
With this in mind,
“La Nordica-Extraflame”
wood-burning products are born.

La qualité et la solidité des matériaux,
l’harmonie des lignes,
le soin apporté à la construction
et la sécurité d’utilisation.
C’est de ces idéaux
que les produits à bois
«La Nordica-Extraflame» sont nés.

Qualität und Solidität der Materialien,
Harmonie der Linien,
Sorgfalt bei der Fertigung
und Sicherheit in der Anwendung.
Mit diesen Voraussetzungen
entstehen unsere Holzprodukte
«La Nordica-Extraflame».

La calidad y solidez de los materiales,
la armonía de las líneas,
el cuidado en la realización
y la seguridad en el uso.
Con estas premisas
nacen los productos de leña
«La Nordica-Extraflame».

La qualità e solidità dei materiali,
l’armonia delle linee,
la cura nella realizzazione
e la sicurezza nell’utilizzo.
Con questi presupposti
nascono i prodotti a legna
«La Nordica-Extraflame».

STUFE A LEGNA HIGH PERFORMANCE

HIGH PERFORMANCE WOOD-BURNING STOVES | POÊLE À BOIS HIGH PERFORMANCE | HIGH PERFORMANCE HOLZOFEN | ESTUFAS DE LEÑA HIGH PERFORMANCE

EMILIANA

A+

Bordeaux

kW-N	6,5
%	88,7
m³	186
Kg/h	1,7
Dim. LxHxP	453x950x490
Kg	140
Ø mm	120 S

Bianco

HELGA EVO

A+

Bordeaux

kW-N	7,3
%	86,8
m³	209
Kg/h	2,0
Dim. LxHxP	524x1122x509
Kg	165 - PT 183
Ø mm	130 S

Titanio

Pietra Naturale (PT)

FEDORA

A+

Bianco

kW-N	8,3
%	86,4
m³	238
Kg/h	2,3
Dim. LxHxP	559x1035x547
Kg	175
Ø mm	130 S

Bordeaux

FLÒ

A+

(Ventilata / Ventilated / Ventilé / Belüfteter / Ventilada)

Bianco

kW-N	8,3
%	85,0
m³	238
Kg/h	2,3
Dim. LxHxP	678x1200x560
Kg	194
Ø mm	150 S
W	50

Bordeaux

STUFE A LEGNA HIGH PERFORMANCE

HIGH PERFORMANCE WOOD-BURNING STOVES | POÊLE À BOIS HIGH PERFORMANCE | HIGH PERFORMANCE HOLZOFEN | ESTUFAS DE LEÑA HIGH PERFORMANCE

WANDA EVO

A+

Bianco Infinity

kW-N	8,5
%	85,1
m³	243
Kg/h	2,3
Dim. LxHxP	716x1338x532
Kg	216
Ø mm	160 S
W	120



WANDA CLASSIC EVO

A+

Bianco Infinity

kW-N	8,5
%	85,1 %
m³	243
Kg/h	2,3
Dim. LxHxP	804x1270x530
Kg	228
Ø mm	160 S
W	120

Bordeaux



MARIAROSA

A+

Liberty Bordeaux

kW-N	8,6
%	87,6
m³	246
Kg/h	2,3
Dim. LxHxP	1030x851x650
Kg	217 - PT 237
Ø mm	150 mm P/S

Liberty Pergamena Antico

Pietra Naturale (PT)

MARIAROSA MAIOLICA

A+

Bianco Infinity

kW-N	8,6
%	87,6
m³	246
Kg/h	2,3
Dim. LxHxP	1030x851x650
Kg	239
Ø mm	150 mm P/S

Bordeaux

Tortora

STUFE A LEGNA HIGH PERFORMANCE

HIGH PERFORMANCE WOOD-BURNING STOVES | POÊLE À BOIS HIGH PERFORMANCE | HIGH PERFORMANCE HOLZOFEN | ESTUFAS DE LEÑA HIGH PERFORMANCE

STEFANY FORNO BII

A+

Pergamena

kW-N	10,6
%	85,1
m³	303
Kg/h	2,9
Dim. LxHxP	660x1300x586
Kg	239 - PT 371
Ø mm	150 P/S
Capacità forno	24 ℓ

Bordeaux

Pietra Naturale (PT)

SVEZIA NEW BII

A+

Pietra Naturale (PT)

kW-N	10,6
%	85,1
m³	303
Kg/h	2,9
Dim. LxHxP	607x1254x554
Kg	191 - PT 203
Ø mm	150 mm P/S

Bordeaux

NORVEGIA NEW BII

A+

Nero Antracite

kW-N	10,6
%	85,1
m³	303
Kg/h	2,9
Dim. LxHxP	599x1254x554
Kg	188
Ø mm	150 P/S

CONCITA

A+

Bianco

kW-N	11,8
%	85,6
m³	338
Kg/h	3,2
Dim. LxHxP	559x1545x569
Kg	185
Ø mm	150 S

Bordeaux



- con sistema di recupero calore
- Heat recovery system
- Système de récupération de chaleur
- Wärmerückgewinnungssystem
- Sistema de recuperación de calor

STUFE A LEGNA CAST IRON

CAST IRON WOOD-BURNING STOVES | POÊLE À BOIS CAST IRON | GUSSEISENOEFEN | ESTUFAS DE LEÑA CAST IRON

BRIGITTA GB

A+

kW-N	4,7
%	81,0
m³	134
Kg/h	1,4
Dim. LxHxP	404x640x397
Kg	70
Ø mm	120 S

CANDY 4.0

A+

kW-N	6,2
%	85,1 %
m³	177
Kg/h	1,7
Dim. LxHxP	404x890x397
Kg	85
Ø mm	120 S



GIULIETTA X 4.0

A+

kW-N	6,5
%	81,7
m³	186
Kg/h	1,9
Dim. LxHxP	487x706x430
Kg	115
Ø mm	120 P/S

ISETTA CON CERCHI EVO 4.0

A+

kW-N	7,3
%	83,6
m³	209
Kg/h	2,0
Dim. LxHxP	660x760x590
Kg	167
Ø mm	150 P/S

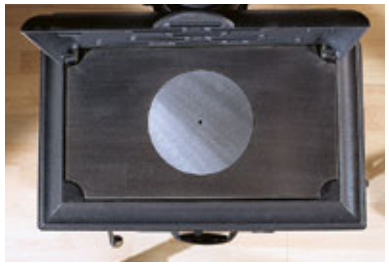

STUFE A LEGNA CAST IRON

CAST IRON WOOD-BURNING STOVES | POÊLE À BOIS CAST IRON | GUSSEISENOEFEN | ESTUFAS DE LEÑA CAST IRON

ISETTA EVO 4.0

A+

kW-N	7,3
%	83,6
m³	209
Kg/h	2,0
Dim. LxHxP	660x706x590
Kg	160
Ø mm	150 P/S



MARLENA

A+

kW-N	7,5
%	86,5
m³	215
Kg/h	2,0
Dim. LxHxP	465x1060x475
Kg	140
Ø mm	130 S

JENNIFER

A+

kW-N	7,5
%	81,5
m³	215
Kg/h	2,2
Dim. LxHxP	702x870x426
Kg	141
Ø mm	150 S

JENNIFER PRS

A+

kW-N	8,0
%	87,3 %
m³	229
Kg/h	2,0
Dim. LxHxP	702x1446x550
Kg	188
Ø mm	150 S

STUFE A LEGNA CAST IRON

CAST IRON WOOD-BURNING STOVES | POÊLE À BOIS CAST IRON | GUSSEISENOEFEN | ESTUFAS DE LEÑA CAST IRON

ISOTTA FORNO EVO

A+

kW-N	9,7
%	87,7
m3	278
Kg/h	2,6
Dim. LxHxP	795x1244x530
Kg	300
Ø mm	150 S
Capacità forno	39 ℓ

ISOTTA CON CERCHI EVO

A+

kW-N	11,9
%	82,0
m³	338
Kg/h	3,2
Dim. LxHxP	790x830x660
Kg	216
Ø mm	150 P/S

ISOTTA EVO

A+

kW-N	11,9
%	82,0
m³	338
Kg/h	3,2
Dim. LxHxP	790x775x660
Kg	205
Ø mm	150 P/S



N.B. LA GHISA SMALTATA, SE USATA CORRETTAMENTE, HA UNA DURATA QUASI ILLIMITATA E RICHIEDE UNA MANUTENZIONE MINIMA.

N.B. ENAMELED CAST IRON, WHEN USED CORRECTLY, HAS ALMOST AN UNLIMITED LIFE AND REQUIRES MINIMAL MAINTENANCE.

N.B. LA FONTE ÉMAILLÉE, LORSQU'ELLE EST UTILISÉE CORRECTEMENT, A UNE DURÉE DE VIE PRESQUE ILLIMITÉE ET NÉCESSITE UN ENTRETIEN MINIMAL.

N.B. EMAILLIERTES GUSSEISEN HAT BEI KORREKTER VERWENDUNG EINE NAHEZU UNBEGRENZTE LEBENSDAUER UND ERFORDERT NUR MINIMALE WARTUNG.

NÓTESE BIEN. EL HIERRO FUNDIDO ESMALTADO, CUANDO SE USA CORRECTAMENTE, TIENE UNA VIDA CASI ILIMITADA Y REQUIERE UN MANTENIMIENTO MÍNIMO.

STUFE A LEGNA EVERGREEN

EVERGREEN WOOD-BURNING STOVE | POÊLE À BOIS EVERGREEN | EVERGREEN HOLZOFEN | ESTUFAS DE LEÑA EVERGREEN

MIGNON

E

Brown

kW-N	4,0
%	53,5
m³	115
Kg/h	1,8
Dim. LxHxP	378x817x417
Kg	56
Ø mm	100 S

Bianco

SUPER JUNIOR

A

Nero

kW-N	5,0
%	80,0
m³	143
Kg/h	1,5
Dim. LxHxP	360x771x419
Kg	64
Ø mm	120 mm S

Verde

SUPER MAX

A

Nero

kW-N	6,0
%	80,3
m³	172
Kg/h	1,9
Dim. LxHxP	402x811x482
Kg	75
Ø mm	120 S

Verde

TEA

A+

Bianco

kW-N	6,6
%	82,0
m³	189
Kg/h	1,8
Dim. LxHxP	414x832x419
Kg	77
Ø mm	120 S

Nero

STUFE A LEGNA EVERGREEN

EVERGREEN WOOD-BURNING STOVE | POÊLE À BOIS EVERGREEN | EVERGREEN HOLZOFEN | ESTUFAS DE LEÑA EVERGREEN

ASIA BII

A+

Pietra Naturale

kW-N	6,0
%	81,3 %
m³	172
Kg/h	1,7
Dim. LxHxP	438x930x470
Kg	159
Ø mm	120 S

FULVIA

A+

Liberty Pergamena Antico

kW-N	6,0
%	82,0
m³	172
Kg/h	1,7
Dim. LxHxP	488x862x477
Kg	109 - PT 119
Ø mm	120 S

Liberty Bordeaux

Pietra Naturale (PT)

FULVIA FORNO

A+

Pietra Naturale (PT)

kW-N	6,0
%	82,0
m³	172
Kg/h	1,7
Dim. LxHxP	488x1288x477
Kg	155 - PT 173
Ø mm	120 S
Capacità forno	19 ℓ

Liberty Bordeaux

Liberty Pergamena Antico

GAIA

A+

Bordeaux

kW-N	6,0
%	82,0
m³	172
Kg/h	1,7
Dim. LxHxP	495x906x468
Kg	133
Ø mm	120 S

Pergamena

STUFE A LEGNA EVERGREEN

EVERGREEN WOOD-BURNING STOVE | POÊLE À BOIS EVERGREEN | EVERGREEN HOLZOFEN | ESTUFAS DE LEÑA EVERGREEN

GAIA FORNO

A+

Pergamena

kW-N	6,0
%	82,0
m3	172
Kg/h	1,7
Dim. LxHxP	495x1331x468
Kg	186
Ø mm	120 S
Capacità forno	19 ℓ

Bordeaux

GEMMA

A+

Elegance Bordeaux

kW-N	6,0
%	82,2
m³	172
Kg/h	1,7
Dim. LxHxP	460x840x495
Kg	85 - PT 98
Ø mm	120 S

Elegance Bianco Infinity

Liberty Pergamena Antico

Pietra Naturale (PT)

GEMMA FORNO

A+

Elegance Bordeaux

kW-N	7,2
%	85,3
m³	206
Kg/h	2,0
Dim. LxHxP	460x1207x495
Kg	121 - PT 134
Ø mm	120 S
Capacità forno	19 ℓ

Elegance Bianco Infinity

Pietra Naturale (PT)

DORELLA L8 X

A

Liberty Pergamena Antico

kW-N	6,8
%	77,0
m³	195
Kg/h	2,1
Dim. LxHxP	465x845x491
Kg	90 - PT 102
Ø mm	120 S

Liberty Bordeaux

Pietra Naturale (PT)

STUFE A LEGNA EVERGREEN

EVERGREEN WOOD-BURNING STOVE | POÊLE À BOIS EVERGREEN | EVERGREEN HOLZOFEN | ESTUFAS DE LEÑA EVERGREEN

ESTER BII

A

Pietra Naturale

kW-N	7,5
%	80,0
m³	215
Kg/h	2,2
Dim. LxHxP	540x950x478
Kg	243
Ø mm	130 S

ESTER FORNO EVO

A+

Pietra Naturale

kW-N	8,2
%	86,7
m³	235
Kg/h	2,2
Dim. LxHxP	540x1300x478
Kg	317
Ø mm	130
Capacità forno	22 ℓ

NICOLETTA

A+

Silk Vogue Ametista

kW-N	8,0
%	80,9
m³	229
Kg/h	2,3
Dim. LxHxP	587x980x572
Kg	168
Ø mm	130 S

Bordeaux

Pergamena

NICOLETTA FORNO EVO

A+

Bordeaux

kW-N	9,1
%	86,0
m³	260
Kg/h	2,4
Dim. LxHxP	587x1423x572
Kg	242
Ø mm	130 S
Capacità forno	37 ℓ

Silk Vogue Ametista

STUFE A LEGNA EVERGREEN

EVERGREEN WOOD-BURNING STOVE | POÊLE À BOIS EVERGREEN | EVERGREEN HOLZOFEN | ESTUFAS DE LEÑA EVERGREEN

ROSSELLA R1 BII

A

Liberty Pergamena Antico

kW-N	8,8
%	80,0
m³	252
Kg/h	2,4
Dim. LxHxP	578x915x586
Kg	155 - 170 PT
Ø mm	130 S

Liberty Bordeaux

Liberty Bianco Infinity

Pietra Naturale (PT)

ROSSELLA PLUS

A+

Liberty Bordeaux

kW-N	8,0
%	80,9
m³	229
Kg/h	2,3
Dim. LxHxP	559x915x536
Kg	137
Ø mm	130 S

Liberty Pergamena Antico



ROSSELLA PLUS - PIETRA

A+

Pietra Naturale

kW-N	8,0
%	80,9
m³	229
Kg/h	2,3
Dim. LxHxP	559x915x536
Kg	156
Ø mm	130 S

ROSSELLA PLUS FORNO EVO

A+

Liberty Pergamena Antico

kW-N	9,1
%	86,0
m³	260
Kg/h	2,4
Dim. LxHxP	559x1359x536
Kg	195 - 219 PT
Ø mm	130 S
Capacità forno	37 ℓ

Liberty Bordeaux

Pietra Naturale (PT)

TERMOSTUFE A LEGNA

WOOD-BURNING HEATING STOVES | POÊLE THERMO À BOIS | WASSERFÜHRENDE HOLZOEFEN | TERMOESTUFAS DE LEÑA

TERMONICOLETTA EVO DSA 4.0

A+

Bordeaux

kW-N	11,1
kW-H_2O	8,0
%	88,0
m³	318
Kg/h	3,0
Dim. LxHxP	587x980x572
Kg	183
Ø mm	130 S

TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0

A+

Liberty Bordeaux

kW-N	11,1
kW-H_2O	8,0
%	88,0
m³	318
Kg/h	3,0
Dim. LxHxP	559x915x533
Kg	162 - 175 PT
Ø mm	130 S

Liberty Pergamena antico

Pietra Naturale (PT)

TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0

A+

Bordeaux

kW-N	11,1
kW-H_2O	8,0
%	88,0
m³	318
Kg/h	3,0
Dim. LxHxP	587x1423x572
Kg	254
Ø mm	130 S
Capacità forno	37 ℓ

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

A+

Liberty Pergamena Antico

kW-N	11,1
kW-H_2O	8,0
%	88,0
m³	318
Kg/h	3,0
Dim. LxHxP	559x1359x533
Kg	218 - 242 PT
Ø mm	130 S
Capacità forno	37 ℓ

Liberty Bordeaux

Pietra Naturale (PT)

TERMOSTUFE A LEGNA

WOOD-BURNING HEATING STOVES | POÊLE THERMO À BOIS | WASSERFÜHRENDE HOLZOEFEN | TERMOESTUFAS DE LEÑA

TERMOISOTTA DSA

A

kW-N	15,0
kW-H_2O	8,5
%	78,4
m³	430
Kg/h	4,4
Dim. LxHxP	760x775x520
Kg	212
Ø mm	150 S

LORIET S DSA

A+

Bordeaux

kW-N	16,8
kW-H_2O	10,5
%	88,0
m³	481
Kg/h	4,3
Dim. LxHxP	570x1258x567
Kg	203
Ø mm	130 S

Bianco Infinity

NORMA S EVO IDRO DSA

A+

Titanio

kW-N	17,5
kW-H_2O	10,6
%	85,3
m³	501
Kg/h	4,8
Dim. LxHxP	731x1246x634
Kg	245
Ø mm	160 S

Pergamena

Bordeaux

NORMA S IDRO DSA

A

Bordeaux

kW-N	19,5
kW-H_2O	14,9
%	78,6
m³	559
Kg/h	5,8
Dim. LxHxP	720x1242x575
Kg	249
Ø mm	160 S

Titanio

CUCINE A LEGNA EVERGREEN

EVERGREEN WOOD-BURNING COOKER | CUISINIÈRES À BOIS EVERGREEN | EVERGREEN HOLZHERDE | COCINAS DE LEÑA EVERGREEN

COTTO A LEGNA È PIÙ BUONO

Le cucine a legna La Nordica-Extraflame coniugano la tecnologia e la cura dei materiali con i valori della tradizione e i sapori di una volta, per offrire la possibilità di cucinare in libertà e al contempo riscaldare la tua casa.

FOOD COOKED IN A WOOD-BURNING STOVE JUST TASTES BETTER

La Nordica-Extraflame wood-burning cookers combine technology and attention to the materials with the values of tradition and the flavours of the past, to offer the possibility of cooking freely, and at the same time, heating your home.

C'EST BIEN MEILLEUR CUIT AU BOIS

Les cuisinières à bois La Nordica-Extraflame combinent technologie et soin des matériaux avec les valeurs de la tradition et les saveurs du passé, pour offrir la possibilité de cuisiner en toute liberté et en même temps de chauffer votre maison.

MIT HOLZ GEKOCHT SCHMECKT BESSER

Die Holzherde La Nordica-Extraflame vereinen die Technologie und die Sorgfalt in der Auswahl der Materialien mit den Werten der Tradition und dem Geschmack der Gerichte von früher, sodass sie die Möglichkeit bieten, zu kochen und das Haus zu heizen, alles in einem.

COCIDO CON LEÑA ES MEJOR

Las cocinas de leña La Nordica-Extraflame conjugan la tecnología y el cuidado de los materiales con los valores de la tradición y los sabores de una época, para ofrecer la posibilidad de cocinar con libertad y al mismo tiempo calentar tu casa.



ROMANTICA 3,5

A

kW-N	5,0
%	76,0
m³	143
Kg/h	1,4
Dim. LxHxP	877x856x568
Kg	79
Ø mm	120 S
Capacità forno	22 ℓ

Nero Antracite Marrone sfumato

ROMANTICA 4,5

B

kW-N	6,0
%	66,0
m³	172
Kg/h	1,8
Dim. LxHxP	968x860x620
Kg	90
Ø mm	130 S
Capacità forno	28 ℓ

Nero Antracite Cappuccino Marrone sfumato

CUCINE A LEGNA EVERGREEN

EVERGREEN WOOD-BURNING COOKER | CUISINIÈRES À BOIS EVERGREEN | EVERGREEN HOLZHERDE | COCINAS DE LEÑA EVERGREEN

FAMILY 3,5

A+

Cappuccino

kW-N	6,5
%	83,0
m³	186
Kg/h	1,9
Dim. LxHxP	881x845x581
Kg	110
Ø mm	120 S
Capacità forno	28 ℓ

Nero Antracite

Bianco

FAMILY 4,5

A+

Nero Antracite

kW-N	7,5
%	81,0
m³	215
Kg/h	2,2
Dim. LxHxP	964x853x642
Kg	125
Ø mm	130 S
Capacità forno	41 ℓ

Bianco

Cappuccino

SOVRANA EASY EVO 2.0

A+

Nero Antracite

kW-N	7,5
%	81,0
m³	215
Kg/h	2,2
Dim. LxHxP	964x848x641
Kg	140
Ø mm	130 P/S
Capacità forno	41 ℓ

Bianco

Cappuccino

ROSETTA BII

A+

Liberty Bordeaux

kW-N	7,2
%	82,0
m³	206
Kg/h	2,0
Dim. LxHxP	885x843x572
Kg	153 - 167 PT
Ø mm	130 P/S
Capacità forno	28 ℓ

Liberty Pergamena Antico

Pietra Naturale (PT)

CUCINE A LEGNA EVERGREEN

EVERGREEN WOOD-BURNING COOKER | CUISINIÈRES À BOIS EVERGREEN | EVERGREEN HOLZHERDE | COCINAS DE LEÑA EVERGREEN

ROSETTA BII MAIOLICA A+

Bordeaux

kW-N	7,2
%	82,0
m³	206
Kg/h	2,0
Dim. LxHxP	885x843x572
Kg	169
Ø mm	130 P/S
Capacità forno	28 ℓ

Tortora

ROSETTA SINISTRA BII A

Liberty Bordeaux

kW-N	7,3
%	80,0
m³	209
Kg/h	2,0
Dim. LxHxP	885x843x572
Kg	153 - 167 PT
Ø mm	130 P/S
Capacità forno	28 ℓ

Liberty Pergamena Antico

Pietra Naturale (PT)

ROSETTA SINISTRA STEEL A**

Nero Antracite

kW-N	7,3**
%	80,0**
m³	209**
Kg/h	2,0**
Dim. LxHxP	885x843x572**
Kg	150**
Ø mm	130 P/S**
Capacità forno	28 ℓ

Bianco Puntinato

ROSA L A+

Nero Antracite

kW-N	8,1
%	84,0
m³	232
Kg/h	2,3
Dim. LxHxP	975x861x670
Kg	192
Ø mm	150 P/S
Capacità forno	55 ℓ

** Dati provvisori in fase di omologazione / Provisional data in phase of homologation / Données provisoires en phase d'homologation / Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase / Datos provisionales en fase de homologación

CUCINE A LEGNA EVERGREEN

EVERGREEN WOOD-BURNING COOKER | CUISINIÈRES À BOIS EVERGREEN | EVERGREEN HOLZHERDE | COCINAS DE LEÑA EVERGREEN

ROSA REVERSE

A+

Liberty Bordeaux

kW-N	8,1
%	81,1
m³	232
Kg/h	2,3
Dim. LxHxP	1030x851x650
Kg	183
Ø mm	150 P/S
Capacità forno	28 ℓ

Liberty Pergamena Antico

ROSA SINISTRA REVERSE

A+

Liberty Pergamena Antico

kW-N	8,2
%	86,5
m³	235
Kg/h	2,3
Dim. LxHxP	1030x851x650
Kg	183 - 200 PT kg
Ø mm	150 P/S
Capacità forno	28 ℓ

Liberty Bordeaux

Pietra Naturale (PT)

ROSA 4.0 - LIBERTY

A+

Liberty Pergamena Antico

kW-N	8,4
%	87,1
m³	240
Kg/h	2,3
Dim. LxHxP	1030x851x650
Kg	183
Ø mm	150 P/S
Capacità forno	41 ℓ

Liberty Bordeaux

ROSA 4.0 - MAIOLICA

A+

Bordeaux

kW-N	8,4
%	87,1
m³	240
Kg/h	2,3
Dim. LxHxP	1030x851x650
Kg	204
Ø mm	150 P/S
Capacità forno	41 ℓ

Bianco Infinity

Tortora

CUCINE A LEGNA EVERGREEN

EVERGREEN WOOD-BURNING COOKER | CUISINIÈRES À BOIS EVERGREEN | EVERGREEN HOLZHERDE | COCINAS DE LEÑA EVERGREEN



ROSA 4.0 - PETRA

A+

Pietra Naturale

kW-N	8,4
%	87,1
m³	240
Kg/h	2,3
Dim. LxHxP	1030x851x650
Kg	200
Ø mm	150 P/S
Capacità forno	41 ℓ

ROSA XXL

A+

Nero Antracite

kW-N	8,5
%	85,0
m³	244
Kg/h	2,3
Dim. LxHxP	1074x861x669
Kg	202
Ø mm	150 P/S
Capacità forno	78 ℓ

ROSA XXL - MAIOLICA

A+

Bianco Infinity

kW-N	8,5
%	85,0
m³	244
Kg/h	2,3
Dim. LxHxP	1074x861x669
Kg	235
Ø mm	150 P/S
Capacità forno	78 ℓ

Bordeaux

ROSA XXL - PETRA

A+

Pietra Naturale

kW-N	8,5
%	85,0
m³	244
Kg/h	2,3
Dim. LxHxP	1074x861x669
Kg	275
Ø mm	150 P/S
Capacità forno	78 ℓ

CUCINE A LEGNA EVERGREEN

EVERGREEN WOOD-BURNING COOKER | CUISINIÈRES À BOIS EVERGREEN | EVERGREEN HOLZHERDE | COCINAS DE LEÑA EVERGREEN

MAMY

A

kW-N	8,7
%	78,0
m³	249
Kg/h	2,7
Dim. LxHxP	880x860x660
Kg	210
Ø mm	150 P/S
Capacità forno	55 ℓ

SUPREMA 4.0

A+

kW-N	9,0
%	87,7
m³	258
Kg/h	2,4
Dim. LxHxP	980x860x660
Kg	220
Ø mm	150 P/S
Capacità forno	78 ℓ

Tortora

CUCINOTTA

A

kW-N	9,1
%	78,0
m³	261
Kg/h	2,8
Dim. LxHxP	682x860x653
Kg	197
Ø mm	150 P/S

AMERICA

A

kW-N	11,6
%	76,0
m³	333
Kg/h	3,5
Dim. LxHxP	1280x860x660
Kg	321
Ø mm	160 P/S
Capacità forno	78 ℓ

CUCINE A LEGNA DA INSERIMENTO

WOOD-BURNING COOKERS FOR INSERTION | CUISINIÈRE À BOIS À ENCASTRER | EINBAU-HOLZHERDE | COCINAS DE LEÑA DE INSERCIÓN

VICENZA EVO

A+

Inox

kW-N	6,0
%	86,0
m³	172
Kg/h	1,7
Dim. LxHxP	600x850-910x600
Kg	137
Ø mm	120 mm S/P/Lat.dx/Lat.sx
Capacità forno	25 ℓ
W	25 W

Nero Antracite

VERONA XXL

A+

Nero Antracite

kW-N	7,0
%	85,1
m³	200
Kg/h	1,9
Dim. LxHxP	800x850-910x600
Kg	175
Ø mm	150 mm S/P/Lat.dx/Lat.sx
Capacità forno	68 ℓ
W	25 W

Inox

VERONA XXL - MAIOLICA (free-standing)

A+ **

New 2021

Bianco Infinity

kW-N	7,0**
%	85,1**
m³	200**
Kg/h	1,9**
Dim. LxHxP	800x910x600**
Kg	210**
Ø mm	150 mm S/P
Capacità forno	68 ℓ**
W	25 W**

Bordeaux

VERONA XXL - PIETRA (free-standing)

A+ **

New 2021

Pietra Naturale

kW-N	7,0**
%	85,1**
m³	200**
Kg/h	1,9**
Dim. LxHxP	800x910x600**
Kg	220**
Ø mm	150 mm S/P
Capacità forno	68 ℓ**
W	25 W**

** Dati provvisori in fase di omologazione / Provisional data in phase of homologation / Données provisoires en phase d'homologation / Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase / Datos provisionales en fase de homologación

CUCINE A LEGNA DA INSERIMENTO

WOOD-BURNING COOKERS FOR INSERTION | CUISINIÈRE À BOIS À ENCASTRER | EINBAU-HOLZHERDE | COCINAS DE LEÑA DE INSERCIÓN

PADOVA

A

kW-N	8,0
%	75,0
m³	229
Kg/h	2,5
Dim. LxHxP	900x850-910x600
Kg	174
Ø mm	150 P/S/Lat.dx
Capacità forno	36 ℓ
W	25 W

Nero Antracite

VENEZIA

A**

kW-N	8,0**
%	85,1**
m³	229**
Kg/h	2,5**
Dim. LxHxP	900x910x600**
Kg	180**
Ø mm	150 P/S/Lat.dx
Capacità forno	44 ℓ**
W	25 W**

Nero Antracite

** Dati provvisori in fase di omologazione / Provisional data in phase of homologation / Données provisoires en phase d'homologation / Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase / Datos provisionales en fase de homologación

TERMOCUCINE A LEGNA

WOOD-BURNING THERMO-COOKERS | THERMO CUISINIÈRES À BOIS | WASSERFÜHRENDE HERDE | TERMOCOCINAS DE LEÑA



TERMOSOVRANA DSA

A+

Nero Antracite

kW-N	13,5
kW-H_2O	9,0
%	81,2
m³	387
Kg/h	3,9
Dim. LxHxP	964x889x640
Kg	166
Ø mm	130 P/S
Capacità forno	41 ℓ

Bianco

TERMOROSA DSA

A

Liberty Bordeaux

kW-N	15,5
kW-H_2O	9,0
%	79,9
m³	444
Kg/h	4,5
Dim. LxHxP	1017x852x662
Kg	211- 226 PT kg
Ø mm	150 P/S
Capacità forno	41 ℓ

Pietra Naturale (PT)

TERMOROSA XXL DSA

A+

Nero Antracite

kW-N	18,4
kW-H_2O	15,1
%	83,0
m³	527
Kg/h	5,2
Dim. LxHxP	1074x861x690
Kg	275
Ø mm	160 P/S
Capacità forno	55 ℓ

TERMOSUPREMA COMPACT DSA

A+

Nero

kW-N	18,5
kW-H_2O	15,0
%	83,0
m³	530
Kg/h	5,2
Dim. LxHxP	982x860x682
Kg	293
Ø mm	160 P/S
Capacità forno	55 ℓ

LA SOLUZIONE IDEALE PER IL TUO CAMINETTO

Calore, atmosfera, eleganza: la luce del fuoco accesa all'interno di un caminetto crea sempre una vera magia. Ma ogni casa, ogni ambiente, ha le sue esigenze e La Nordica-Extraflame offre per ciascuna di esse una soluzione per riscaldare in modo efficiente ed ecologico la tua casa.

THE IDEAL SOLUTION FOR YOUR FIREPLACE

Warmth, atmosphere, elegance: the light of the fire burning inside a fireplace always creates true magic. But every home, every room, has its own needs and La Nordica-Extraflame offers each of them a solution for efficient and ecological home heating.

LA SOLUTION IDÉALE POUR VOTRE CHEMINÉE

Chaleur, ambiance, élégance : la lumière du feu allumé à l'intérieur d'une cheminée crée toujours une atmosphère magique. Mais chaque maison, chaque pièce a ses besoins et La Nordica-Extraflame propose pour chacune d'entre elles une solution pour chauffer votre maison de manière efficace et écologique.

DIE IDEALE LÖSUNG FÜR IHREN KAMIN

Wärme, Atmosphäre, Eleganz: Der Schein des lodernden Feuers im Kamin schafft immer eine magische Stimmung. Doch jedes Haus, jeder Raum hat eigene Anforderungen und La Nordica-Extraflame bietet für jede eine Lösung, um das Haus effizient und umweltbewusst zu heizen.

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA TU CHIMENEA

Calor, atmósfera, elegancia: la luz del fuego encendida dentro de una chimenea crea siempre una verdadera magia. Pero cada casa, cada ambiente, tiene sus exigencias y La Nordica-Extraflame ofrece a cada de estas una solución para calentar de modo eficiente y ecológico tu casa.

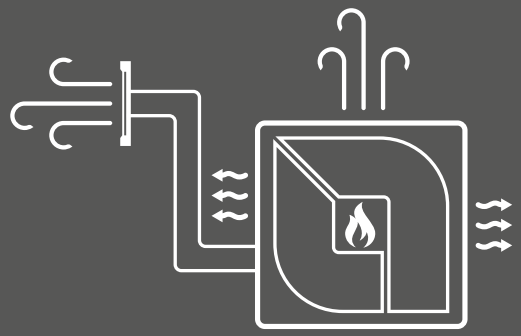

INSERTO 60 4.0 VENTILATO

A+

kW-N	6,5
%	80,8
m³	186
Kg/h	1,9
Dim. LxHxP	595x500x440
Kg	124
Ø mm	160 S
W	23

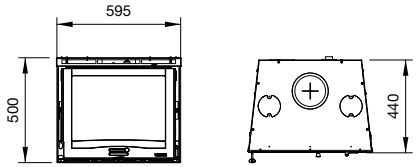

INSERTO 70 H49 4.0 VENTILATO

A+

kW-N	6,7
%	82,0
m³	192
Kg/h	1,9
Dim. LxHxP	695x495x450
Kg	149
Ø mm	160 S
W	34

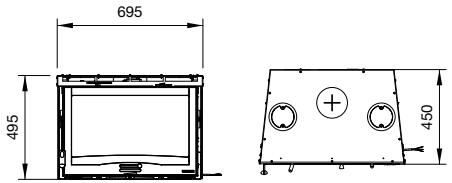

INSERTI A LEGNA GHISA / CRYSTAL / WIDE

CAST IRON / CRYSTAL / WIDE INSERTS FOR WOOD-BURNING | INSERTS À BOIS FONTE / CRYSTAL / WIDE | HOLZ- EINSATZ- KASSETTEN GUSSEISEN / CRYSTAL / WIDE | INSERTOS EN LEÑA FUNDICIÓN / CRYSTAL / WIDE



INSERTO 70 L 4.0 VENTILATO

A+

kW-N	7,8
%	79,1
m³	223
Kg/h	2,3
Dim. LxHxP	695x550x450
Kg	128
Ø mm	160 S
W	34



INSERTO 70 4.0 VENTILATO

A

kW-N	7,8
%	79,1
m³	223
Kg/h	2,3
Dim. LxHxP	695x550x450
Kg	142
Ø mm	160 S
W	34



INSERTO 70 4.0 TONDO VENTILATO

A

kW-N	7,8
%	79,1
m³	223
Kg/h	2,3
Dim. LxHxP	690x550x540
Kg	162
Ø mm	160 S
W	34



INSERTO 70 L VENTILATO

A

kW-N	9,0
%	78,1
m³	258
Kg/h	2,7
Dim. LxHxP	695x550x450
Kg	128
Ø mm	160 S
W	60

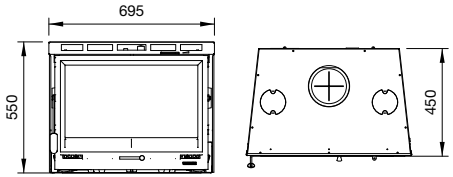

INSERTI A LEGNA GHISA / CRYSTAL / WIDE

CAST IRON / CRYSTAL / WIDE
INSERTS FOR WOOD-BURNING

INSERTS À BOIS
FONTE / CRYSTAL / WIDE

HOLZ- EINSATZ- KASSETTEN
GUSSEISEN / CRYSTAL / WIDE

INSERTOS EN LEÑA
FUNDICIÓN / CRYSTAL / WIDE



INSERTO 70 H49 VENTILATO — A

kW-N	9,8
%	80,0
m³	281
Kg/h	3,0
Dim. LxHxP	695x495x450
Kg	136
Ø mm	160
W	60

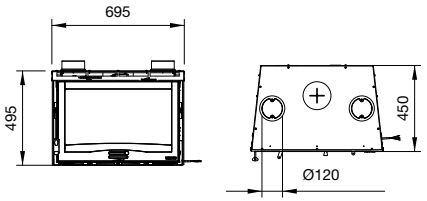

INSERTO 70 CRYSTAL ANGOLO — A

kW-N	9,2
%	78,0
m³	263
Kg/h	2,7
Dim. LxHxP	755x554x510
Kg	133
Ø mm	160 S

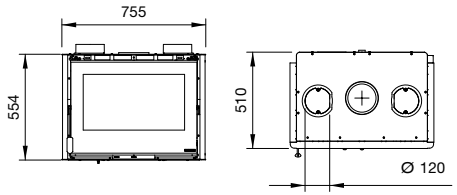

INSERTO 70 CRYSTAL 3 LATI — A+

kW-N	9,7
%	82,0
m³	278
Kg/h	2,7
Dim. LxHxP	755x554x510
Kg	134
Ø mm	160 S

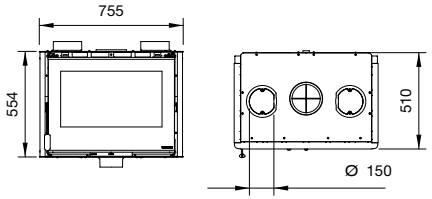

INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0 VENTILATO — A+

kW-N	7,4
%	83,9
m³	212
Kg/h	2,1
Dim. LxHxP	800x555x500
Kg	130
Ø mm	160 S
W	40

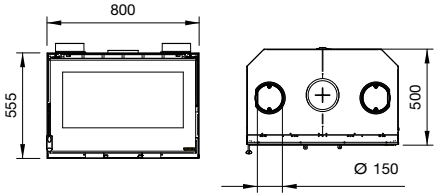

INSERTI A LEGNA GHISA / CRYSTAL / WIDE

CAST IRON / CRYSTAL / WIDE INSERTS FOR WOOD-BURNING | INSERTS À BOIS FONTE / CRYSTAL / WIDE | HOLZ- EINSATZ- KASSETTEN GUSSEISEN / CRYSTAL / WIDE | INSERTOS EN LEÑA FUNDICIÓN / CRYSTAL / WIDE

INSERTO 80 HIGH PRESSURE

A+

kW-N	7,9
%	82,4
m³	226
Kg/h	2,3
Dim. LxHxP	800x555x520
Kg	128
Ø mm	160 S
W	50

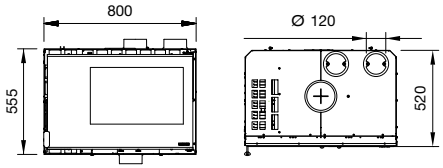

INSERTO 80 PRS CRYSTAL VENTILATO

A+

kW-N	8,3
%	87,4
m³	237
Kg/h	2,2
Dim. LxHxP	800x916x500
Kg	150
Ø mm	160 S
W	40

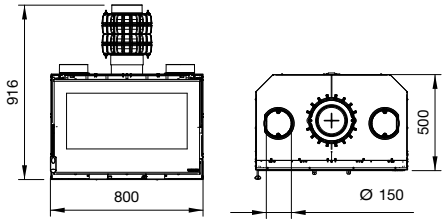

INSERTO 70 WIDE

A+

kW-N	7,5
%	80,7
m³	215
Kg/h	2,2
Dim. LxHxP	704x561x506
Kg	140
Ø mm	160 S



INSERTO 70 PRS WIDE

A+

kW-N	8,1
%	86,1
m³	232
Kg/h	2,2
Dim. LxHxP	704x1051x506
Kg	158
Ø mm	160 S

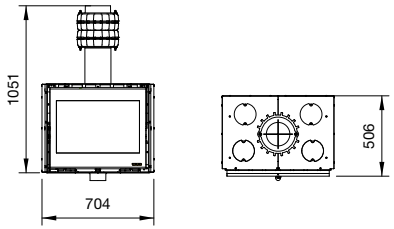

INSERTI A LEGNA GHISA / CRYSTAL / WIDE

CAST IRON / CRYSTAL / WIDE INSERTS FOR WOOD-BURNING | INSERTS À BOIS FONTE / CRYSTAL / WIDE | HOLZ- EINSATZ- KASSETTEN GUSSEISEN / CRYSTAL / WIDE | INSERTOS EN LEÑA FUNDICIÓN / CRYSTAL / WIDE

INSERTO 80 WIDE

A+

kW-N	7,4
%	83,9
m³	212
Kg/h	2,1
Dim. LxHxP	800x561x509
Kg	147
Ø mm	160 S

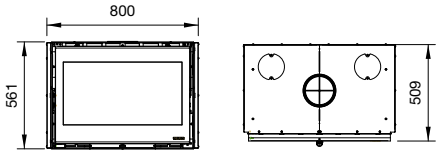

INSERTO 80 PRS WIDE

A+

kW-N	8,6
%	88,2
m³	246
Kg/h	2,3
Dim. LxHxP	800x912x509
Kg	165
Ø mm	160 S

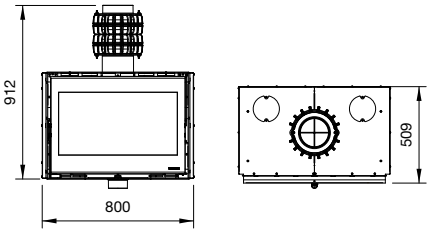

INSERTO 100 WIDE

A+

kW-N	8,1
%	81,0
m³	232
Kg/h	2,3
Dim. LxHxP	1000x561x509
Kg	178
Ø mm	160 S



FOCOLARI E MONOBLOCCHI

HEARTHS AND MONOBLOCKS | FOYERS ET MONOBLOCS | FEUERRÄUME UND HEIZKAMINE | HOGARES Y MONOBLOQUES

FOCOLARE 60 PIANO EVO

A+

kW-N	8,5
%	85,1
m³	243
Kg/h	2,3
Dim. LxHxP	609x985-1085x467
Kg	136
Ø mm	160 S

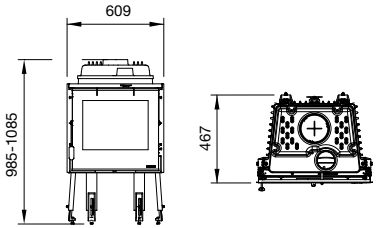

FOCOLARE 70 PIANO EVO CRYSTAL

A+

kW-N	9,0
%	85,3
m³	258
Kg/h	2,5
Dim. LxHxP	710x1125-1225 x498
Kg	172
Ø mm	200 S

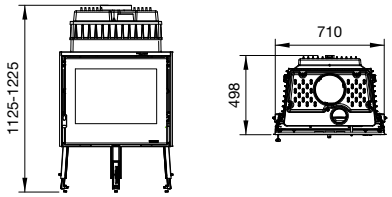

FOCOLARE 70 PIANO

A

kW-N	9,1
%	80,0
m³	261
Kg/h	2,7
Dim. LxHxP	693x1025-1125x491
Kg	142
Ø mm	200 S

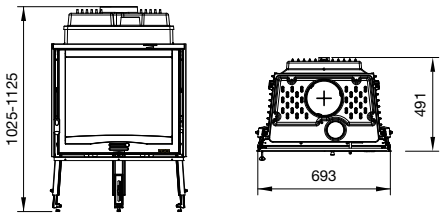

FOCOLARE 80 BIFACCIALE HYBRID*

A+

kW-N	10,2
%	83,0
m³	292
Kg/h	2,5
Dim. LxHxP	936x1560 x699
Kg	295
Ø mm	200 S

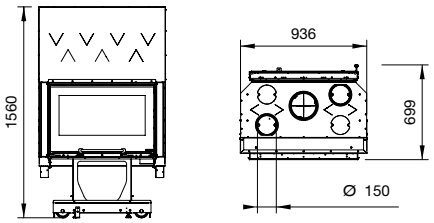

* Fino ad esaurimento scorte / While stocks last / Jusqu'à épuisement du stock / Solange der Vorrat reicht / Hasta agotar existencias

FOCOLARI E MONOBLOCCHI

HEARTHS AND MONOBLOCKS | FOYERS ET MONOBLOCS | FEUERRÄUME UND HEIZKAMINE | HOGARES Y MONOBLOQUES

FOCOLARE 100 BIFACCIALE — A

kW-N	11,0
%	80,0
m³	315
Kg/h	3,3
Dim. LxHxP	1104x1406x675
Kg	267
Ø mm	200 S

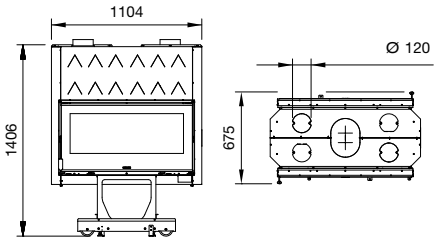

MONOBLOCCO GHISA 750 PIANO — A

kW-N	13,0
%	78,3
m³	373
Kg/h	3,8
Dim. LxHxP	846x1624-1664x676
Kg	342
Ø mm	200 S

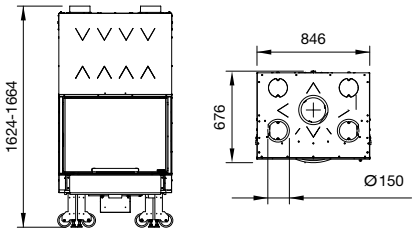

MONOBLOCCO GHISA 750 IRONKER PIANO — A

kW-N	13,0
%	78,3
m³	373
Kg/h	3,8
Dim. LxHxP	846x1624-1664x678
Kg	336
Ø mm	200 S

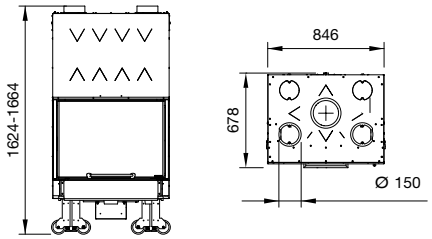

MONOBLOCCO 800 ANGOLO DX/SX — A+

kW-N	10,0
%	80,9
m³	287
Kg/h	2,9
Dim. LxHxP	879x1570-1605x612
Kg	271
Ø mm	200 S

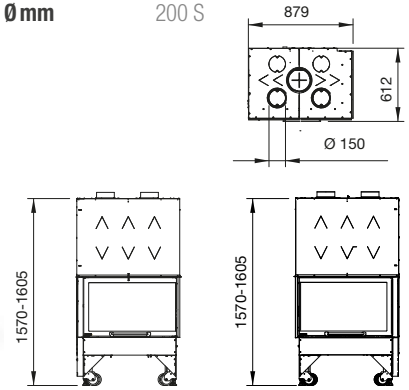

TERMOCAMINI A LEGNA

WOOD-BURNING CLOSED FIREPLACES | THERMO CHEMINÉES À BOIS | WASSERFÜHRENDE HEIZKAMINE | TERMOCHIMENEAS DE LEÑA



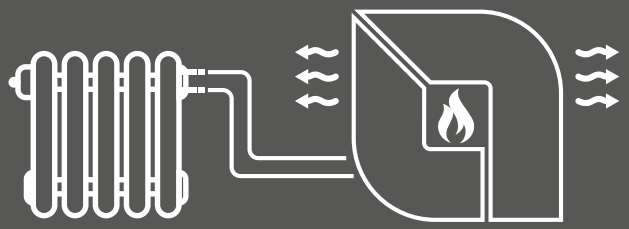

FOCOLARE 80 IDRO CRYSTAL DSA

A+

kW-N	15,4
kW-H_2O	11,1
%	82,7
m³	441
Kg/h	4,3
Dim. LxHxP	800x1192x560
Kg	178
Ø mm	160 S

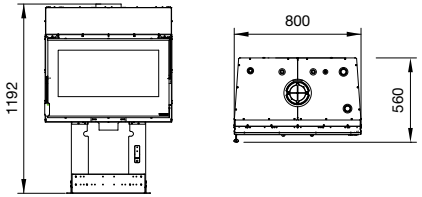

TERMOCAMINO WF PLUS DSA

A+

kW-N	20,5
kW-H_2O	11,3
%	85,5
m³	587
Kg/h	5,4
Dim. LxHxP	846x1585-1625x667
Kg	334
Ø mm	200 S

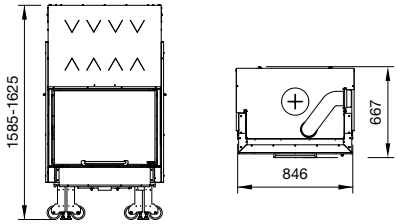

TERMOCAMINO WF 25 X DSA

A

kW-N	27,1
kW-H_2O	18,2
%	76,5
m³	777
Kg/h	8,0
Dim. LxHxP	846x1585-1625x667
Kg	287
Ø mm	200 S

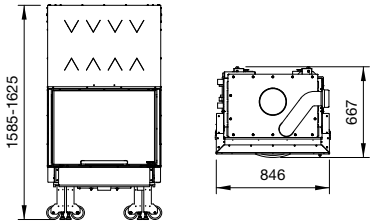

CALDAIE A LEGNA

WOOD-BURNING BOILERS | CHAUDIÈRES À BOIS | HOLZBEFEUERTE HEIZKESSEL | CALDERAS DE LEÑA

ENERGIA NATURALE, ANIMA ECOLOGICA

Il punto di forza delle caldaie a legna La Nordica-Extraflame è l'efficienza energetica che si esprime al massimo delle proprie capacità per merito del sistema di gassificazione a fiamma inversa con basse emissioni e alto rendimento e grazie anche a un'elevata coibentazione, riducendo al minimo la perdita di calore.
Costruite per resistere nel tempo, le caldaie LNK sono realizzate unicamente con acciaio di alta qualità e di grosso spessore (6mm) realizzato con cura su ogni dettaglio.

NATURAL ENERGY, ECOLOGICAL SOUL

The strength of La Nordica- Extraflame wood-burning boilers is the energy efficiency that is expressed to the maximum of its capabilities thanks to the reverse flame gasification system with low emissions and high efficiency as well as high insulation, minimising heat loss as much as possible. Built to last, LNK boilers are made only of high-quality thick steel (6mm) carefully manufactured in every detail.

ÉNERGIE NATURELLE, ÂME ÉCOLOGIQUE

La force des chaudières à bois La Nordica-Extraflame est l'efficacité énergétique qui s'exprime au mieux grâce au système de gazéification à flamme inversée à faibles émissions et à haut rendement et grâce également à une isolation élevée, réduisant au minimum les pertes de chaleur. Conçues pour résister au fil du temps, les chaudières LNK sont fabriquées uniquement avec de l'acier épais (6 mm) de haute qualité, fabriqué avec soin dans chaque détail.

NATÜRLICHE ENERGIE, UMWELTBEWUSSTE SEELE

Die Stärke der Holzheizkessel La Nordica - Extraflame ist ihre Energieleistung, die dank der Vergasung mit umgekehrter Flamme mit niedrigen Emissionen und hoher Leistung und dank einer hohen Wärmedämmung, wodurch der Wärmeverlust auf ein Minimum reduziert ist, Ihr ganzes Potential entfaltet. Konstruiert für die Ewigkeit sind die Heizkessel LNK vollständig aus Hochqualitätsstahl und in starken Dicken (6 mm) mit Sorgfalt für jedes Detail gefertigt.

ENERGÍA NATURAL, ALMA ECOLÓGICA

La fortaleza de las calderas de leña La Nordica- Extraflame es la eficiencia energética que se expresa al máximo de sus capacidades gracias al sistema de gasificación con llama inversa con bajas emisiones y alto rendimiento y gracias además a un elevado aislamiento, reduciendo al mínimo la pérdida de calor. Realizadas para durar en el tiempo, las calderas LNK son realizadas únicamente con acero de alta calidad y de grueso espesor (6mm) realizado con atención en cada detalle.

CALDAIE A LEGNA

WOOD-BURNING BOILERS | CHAUDIÈRES À BOIS | HOLZBEFEUERTE HEIZKESSEL | CALDERAS DE LEÑA



LNK15

A+

kW-N	17,3
kW-H_2O	17,3
%	89,0
m³	495
Kg/h	4,5
Dim. LxHxP	599x1310x1293
Kg	465
Ø mm	150
W	28
bar	2,5

LNK20

A+

kW-N	21,0
kW-H_2O	21,0
%	89,3
m³	602
Kg/h	5,4
Dim. LxHxP	599x1310x1293
Kg	465
Ø mm	150
W	33
bar	2,5

LNK30

A+

kW-N	29,0
kW-H_2O	29,0
%	89,9
m³	831
Kg/h	7,4
Dim. LxHxP	695x1310x1293
Kg	519
Ø mm	150
W	43
bar	2,5

LNK40

A+

kW-N	37,0
kW-H_2O	37,0
%	90,5
m³	1060
Kg/h	9,2
Dim. LxHxP	695x1310x1293
Kg	524
Ø mm	150
W	52
bar	2,5

SAPER SCEGLIERE

Pensare all'ambiente, anche di casa tua

MAKING THE RIGHT CHOICE

Think of the environment, even in your own home

Quando decidiamo di acquistare una cucina a legna, caminetto, caldaia, stufa a legna o pellet occorre fare una scelta consapevole in base ad una serie di elementi.
La Nordica- Extraflame con questo strumento vuole darvi un aiuto in grado di soddisfare ogni vostra esigenza di acquisto.

When you decide to buy a wood burning range, a fireplace, a boiler or a wood or pellet burning stove, a series of factors influence your choice. La Nordica- Extraflame has provided this tool to help you find what you need.

L'achat d'une cuisinière à bois, d'une cheminée, d'une chaudière, d'un poêle à bois ou à granulés (pellets) doit être réfléchi en fonction de différents éléments. Avec ces quelques conseils Nordica-Extraflame veut vous aider à choisir l'appareil le mieux adapté à vos besoins.

Bei der Entscheidung für den Kauf eines Holzherdes, Kaminofens, Heizkessels, Holz- oder Pelletofens muss immer eine bewusste Wahl auf der Grundlage einer Reihe von Elementen getroffen werden. La Nordica-Extraflame möchte Ihnen mit diesem Instrument helfen, alle Ihre Kaufansprüche zu erfüllen.

Cuando decidimos adquirir una cocina de leña, una chimenea, una caldera, una estufa de leña o de pellet es necesario hacer una elección teniendo en cuenta una serie de elementos. La Nordica-Extraflame desea ayudarles con este instrumento a fin de satisfacer cualquiera de sus peticiones de adquisición.

1 Canna Fumaria

È l'elemento fondamentale per lo smaltimento dei fumi, deve essere costruita con materiali idonei alle alte temperature, possibilmente di forma circolare, con altezza minima senza curve di 4 metri.

Flue Pipe

Should be considered as the main element for smoke disposal. It must be built with material able to resist to high temperature, better with a circular shape, and 4 meters as minimal height without bends.

Conduit de fumée

C'est un élément essentiel pour l'évacuation des fumées, il doit être réalisé avec des matériaux résistant aux hautes températures, être si possible de section circulaire, et avoir une hauteur minimum sans coudes de 4 mètres.

Rauchabzug

Das grundlegende Element für die Rauchableitung muss aus für hohe Temperaturen geeigneten Materialien möglichst runder Form und mit einer Mindesthöhe von 4 m ohne Biegungen hergestellt werden.

Humero

Es el elemento fundamental para la eliminación de los humos, debe construirse con materiales adecuados para las altas temperaturas, posiblemente de forma circular y con una altura mínima sin curvas de 4 metros.

2 Condotto di collegamento dei fumi

Per collegare il camino o la stufa alla canna fumaria il condotto deve avere un percorso il più breve possibile, con pochissimi tratti orizzontali e dello stesso diametro del collarino di attacco al camino.

Connection Pipe flue

Appliance flue connection pipe must be shortest, with few horizontal parts as possible and with the same diameter of the collar pipe appliance connection.

Conduit de raccordement

Il permet de raccorder la cheminée ou le poêle au conduit de fumée; son parcours doit être le plus court possible, avec très peu de tronçons horizontaux et son diamètre doit être égal à celui de la buse de raccordement.

Rauchrohrverbindungsleitung

Die Leitung für die Verbindung des Kamins oder Ofens mit dem Rauchabzug muss so kurz wie möglich sein, darf nur wenige horizontale Abschnitte aufweisen und muss über den gleichen Durchmesser wie der Befestigungsring für den Kamin verfügen.

Conducto de conexión de los humos

Para conectar la chimenea o la estufa al humero el conducto debe tener un recorrido lo más corto posible, con poquísimos tramos horizontales y del mismo diámetro que el collarín de conexión a la chimenea.

3 Prese d'aria

Verificare l'esistenza di una presa d'aria esterna di dimensioni opportune a garantire una completa ed efficiente combustione è una condizione necessaria per l'installazione di una stufa o camino.

Air Intake

It should be checked as correct appliance installation if do exist an external air intake big enough to offer a whole and efficient combustion.

Prises d'air

Une prise d'air extérieure de section adaptée, permettant d'assurer une combustion complète et efficace, est indispensable pour l'installation d'un poêle ou d'une cheminée.

Lufteintritt

Eine externe Luftzufuhr mit geeigneter Größe,

um die vollständige, effiziente Verbrennung zu garantieren, ist eine unverzichtbare Voraussetzung für die Installation eines Ofens oder Kamins.

Tomas de aire
Antes de instalar una estufa o una chimenea debe comprobarse la existencia de una toma de aire externa, de dimensiones adecuadas, para garantizar una combustión completa y eficiente.

4 Comignolo
Posto alla sommità del camino deve avere sezione interna pari a quella del camino, la sezione d'uscita deve essere il doppio rispetto al diametro della canna fumaria per garantire lo smaltimento dei residui di combustione proteggendo dagli agenti atmosferici (es. vento) o corpi estranei.

Chimney
Put on the top, it must have the same internal section of the chimneypot, while the exit one must be twice compared to the flue pipe diameter to guarantee the residual combustion disposals and protecting against environment.

Souche de cheminée
Placée au sommet du conduit de cheminée elle doit avoir une section intérieure égale à celle du conduit de cheminée, la section de sortie doit être égale à deux fois le diamètre du conduit de fumée pour garantir une bonne évacuation des résidus de combustion tout en protégeant des intempéries (ex. vent) ou des corps étrangers.

Schornstein
Befindet sich am Ende des Kamins und muss über den gleichen Innendurchmesser wie der Kamin verfügen; der Austrittsdurchmesser muss doppelt so groß wie der des Rauchabzugsrohrs sein, um den Abzug der Verbrennungsrückstände zu gewährleisten und dabei den Kamin vor Witterungseinflüssen (z. B. Wind) oder Fremdkörpern zu schützen.

Remate de chimenea
Situado en la parte superior de la chimenea debe tener una sección igual a la de ésta, la sección de salida debe ser el doble que el diámetro del humero para garantizar la eliminación de los residuos de combustión protegiendo de los agentes atmosféricos (p.ej. viento) o cuerpos extraños.



5 La canalizzazione
È importante sempre valutare le distanze massime canalizzabili del prodotto installato.

Canalization
It is always important to assess the maximum air-ductable distances of the installed product.

Système de gaines
Il est important de déterminer la longueur maximale des gaines en fonction de l'appareil installé.

Verlegung
Es ist immer wichtig, die maximalen Entfernungen, die das installierte Produkt erlaubt, zu überprüfen.

La Canalización
Es importante valorar siempre las distancias máximas canalizables del producto instalado.



6 Termo Prodotti
La scelta del termoprodotto da installare va fatta secondo specifiche esigenze individuali valutando minuziosamente la potenza termica complessiva necessaria all'impianto di riscaldamento ed il luogo dove va installata.

Thermo products
By choosing what thermo product to install, specific individual needs have to be considered in addition to a meticulous assess of the global thermal power needed by the heating system and of the installation place.

Appareils de chauffage
L'appareil de chauffage doit être choisi en fonction des exigences spécifiques et en déterminant minutieusement la puissance thermique nécessaire et l'endroit où il doit être installé.

Thermoprodukte
Die Wahl des zu installierenden Thermoprodukts muss nach den speziellen individuellen Ansprüchen getroffen werden, wobei die erforderliche Gesamtwärmeleistung für die Heizanlage und der Installationsstandort genauestens abzuwägen sind.

Productos térmicos
La elección del producto térmico que instalar se realiza según las necesidades específicas individuales, valorando minuciosamente la potencia calorífica total necesaria en la instalación de calefacción y el lugar donde va situada.Termo Prodotti

7 m³ Riscaldabili
Il dato è indicativo. Per un corretto dimensionamento del generatore è necessario rivolgersi ad un tecnico/progettista abilitato.
È necessario determinare il volume complessivo che deve essere riscaldato, il grado di isolamento della costruzione, le esposizioni verso il sole e la zona climatica di appartenenza per la scelta ottimale del camino o stufa da installare. Solo in questo modo è possibile quantificare il calore necessario per riscaldare l'ambiente.

Heatable m³
The data is indicative. For the generator to be sized correctly, contact a skilled technician/designer.
The total volume to heat, the thermal building insulation grade, the sun exposure and the climatic zone have to be determined in order to make the best choice about the fireplace or stove to install. This is the only way to quantify the environmental needed heat.

m³ chauffables
La donnée est indicative. Pour le dimensionnement correct du générateur, il est nécessaire de s'adresser à un technicien/concepteur agréé. Pour bien choisir la cheminée ou le poêle à installer il est nécessaire de déterminer le volume global à chauffer, le niveau d'isolation du bâtiment, l'exposition au soleil et la zone climatique.
Cela permet de calculer la quantité de chaleur nécessaire pour chauffer la pièce.

Beheizbare m³
Es handelt sich um einen Richtwert. Für eine korrekte Bemessung des Wärmeerzeugers sind ein zugelassener Techniker bzw. Planer zu kontaktieren.
Für die optimale Wahl des zu installierenden Kaminofens oder Ofens sind das zu beheizende Gesamtvolumen, die Isolation des Gebäudes, dessen Ausrichtung und die Klimazone zu berücksichtigen. Nur so kann die notwendige Wärmemenge für die Beheizung der Räume ermittelt werden.

m³ Calentables
El valor es aproximado. Para un correcto dimensionamiento del generador, es necesario ponerse en contacto con un técnico o un proyectista habilitado.
Es necesario determinar el volumen total que debe calentarse, el grado de aislamiento de la construcción, las exposiciones al sol y a que zona climática pertenece para realizar la elección óptima de la chimenea o estufa a instalar. Sólo así puede cuantificarse el calor necesario para calentar el lugar.

Potenza nominale kW Nominal power kW Puissance nominale kW Nominalleistung in kW Potencia nominal kW	m³ riscaldabile m³ to heat Surface chauffable m³ Beheizbare m³ m³ Calentables
5 - 8	150 - 200 circa
8 - 12	200 - 300 circa
12 - 20	300 - 500 circa

Riferito al fabbisogno di 30 kcal/h x m³
Referred to the need of 30 kcal/h x m³
Par rapport à un besoin de 30 Kcal/h x m³
Bezogen auf einen Bedarf von 30 Kcal/h x m³
Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m3

INDICE PRODOTTI A PELLET

PELLET PRODUCTS INDEX | INDEX PRODUITS À GRANULÉS | **VERZEICHNIS DER PELLETBEFEUERTEN PRODUKTE** | ÍNDICE PRODUCTOS DE PELLET

N. pag.	Descrizione articolo	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	DTA	BImSchV	15a B-VG	Ecodesign
5	AMIKA	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
9	ANASTASIA PLUS *	★★★★	1,5	7★		✓	✓	
8	ANNABELLA	★★★★	1,5	7★		✓	✓	
14	CALDAIA PK15	★★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
14	CALDAIA PK20	★★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
14	CALDAIA PK30	★★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
10	COSTANZA IDRO	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
5	DAHIANA	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
8	DAHIANA PLUS	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
11	DIADEMA ACS IDRO	★★★★	1,2	7★		✓	✓	✓
11	DIADEMA IDRO EVO	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
4	GIUSY EVO	★★★★	1,5	7★		✓	✓	
7	GIUSY PLUS EVO	★★★★	1,5	7★		✓	✓	
13	INSERTO COMFORT IDRO L80	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
12	INSERTO COMFORT P70 AIR	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
12	INSERTO COMFORT P70 H49	★★★★	1,2	7★		✓	✓	
13	INSERTO COMFORT P85	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
13	INSERTO COMFORT P85 PLUS	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
13	INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL	★★★★	1,5			✓	✓	
10	ISIDE IDRO 2.0	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
4	KETTY EVO	★★★★	1,2	7★		✓	✓	
5	KLAUDIA				In certificazione**			
7	KLAUDIA PLUS				In certificazione**			
6	LUCIA	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
9	LUCIA PLUS	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
4	LUISELLA	★★★★	1,2	7★		✓	✓	✓
7	MARILENA PLUS AD	★★★★	1,5	7★		✓		✓
7	MARILENA PLUS AD CRISTAL	★★★★	1,5	7★		✓		✓
10	MELINDA IDRO STEEL 2.0 *	★★★★	1,2	7★		✓	✓	
6	NOVELLA EVO *	★★★★	1,5	7★		✓	✓	
9	NOVELLA PLUS EVO *	★★★★	1,5	7★		✓	✓	
11	RAFFAELLA IDRO 2.0	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
11	RAFFAELLA IDRO H18				In certificazione**			
4	SERAFINA	★★★★	1,5	7★		✓	✓	
8	SOUVENIR LUX	★★★★	1,5	7★		✓	✓	
8	SOUVENIR STEEL	★★★★	1,5	7★		✓	✓	
5	TEODORA EVO	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
6	TEOREMA	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
9	TEOREMA PLUS	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
10	VIRNA IDRO	★★★★	1,2	7★		✓	✓	✓

* Fino ad esaurimento scorte / While stocks last / Jusqu'à épuisement du stock / Solange der Vorrat reicht / Hasta agotar existencias

INDICE PRODOTTI A LEGNA

WOOD-BURNING PRODUCTS INDEX | INDEX PRODUITS À BOIS | **VERZEICHNIS DER HOLZBEFEUERTEN PRODUKTE** | PRODUCTOS DE LEÑA

N. pag.	Descrizione articolo	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	BImSchV	15a B-VG	Ecodesign
36	AMERICA	★★★			✓	✓	✓
25	ASIA BII	★★★★		7★	✓	✓	✓
21	BRIGITTA GB	★★★★		7★	✓	✓	✓
49	CALDAIA LNK15	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
49	CALDAIA LNK20	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
49	CALDAIA LNK30	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
49	CALDAIA LNK40	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
21	CANDY 4.0	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
20	CONCITA	★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
36	CUCINOTTA	★★★			✓	✓	✓
26	DORELLA L8 X						
18	EMILIANA	★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
27	ESTER BII	★★★★		7★	✓	✓	✓
27	ESTER FORNO EVO	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
32	FAMILY 3,5	★★★★		7★	✓	✓	✓
32	FAMILY 4,5	★★★★		7★	✓	✓	✓
18	FEDORA	★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
18	FLO'	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
46	FOCOLARE 100 BIFACCIALE	★★★		7★		✓	✓
45	FOCOLARE 60 PIANO EVO	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
45	FOCOLARE 70 PIANO	★★★★			✓	✓	✓
45	FOCOLARE 70 PIANO EVO CRYSTAL	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
45	FOCOLARE 80 BIFACCIALE HYBRID *	★★★		7★	✓	✓	✓
47	FOCOLARE 80 IDRO CRYSTAL DSA	★★★★		7★	✓	✓	✓
25	FULVIA	★★★★		7★	✓	✓	✓
25	FULVIA FORNO	★★★★		7★	✓	✓	✓
25	GAIA	★★★★		7★	✓	✓	✓
26	GAIA FORNO	★★★★		7★	✓	✓	✓
26	GEMMA	★★★★		7★	✓	✓	✓
26	GEMMA FORNO	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
21	GIULIETTA X 4.0	★★★★		7★	✓	✓	✓
18	HELGA EVO	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
44	INSERTO 100 WIDE	★★★★		7★	✓	✓	✓
40	INSERTO 60 4.0 - VENTILATO	★★★★		7★	✓	✓	✓
40	INSERTO 70 4.0 - VENTILATO	★★★★		7★	✓		✓
41	INSERTO 70 4.0 TONDO - VENTILATO	★★★★		7★	✓		✓
42	INSERTO 70 CRYSTAL 3 LATI	★★★★		7★	✓	✓	✓
42	INSERTO 70 CRYSTAL ANGOLO	★★★		7★	✓		✓
42	INSERTO 70 H 49 - VENTILATO	★★★				✓	✓
40	INSERTO 70 H 49 4.0 - VENTILATO	★★★★		7★	✓	✓	✓

** Dati provvisori in fase di omologazione / Provisional data in phase of homologation / Données provisoires en phase d'homologation / Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase / Datos provisionales en fase de homologación

INDICE PRODOTTI A LEGNA

WOOD-BURNING PRODUCTS INDEX | **INDEX PRODUITS À BOIS** | **VERZEICHNIS DER HOLZBEFEUERTEN PRODUKTE** | **PRODUCTOS DE LEÑA**

N. pag.	Descrizione articolo	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	BImSchV	15a B-VG	Ecodesign
41	INSERTO 70 L - VENTILATO	★★★			✓		✓
41	INSERTO 70 L 4.0 - VENTILATO	★★★★		7★	✓		✓
43	INSERTO 70 PRS WIDE	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
43	INSERTO 70 WIDE	★★★★		7★	✓	✓	✓
42	INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0 - VENTILATO	★★★★		7★	✓	✓	✓
43	INSERTO 80 HIGH PRESSURE	★★★★		7★	✓	✓	✓
43	INSERTO 80 PRS CRYSTAL - VENTILATO	★★★★	1,2	7★	✓	✓	✓
44	INSERTO 80 PRS WIDE	★★★★	1,2	7★	✓	✓	✓
44	INSERTO 80 WIDE	★★★★		7★	✓	✓	✓
21	ISETTA CON CERCHI EVO 4.0	★★★★		7★	✓	✓	✓
22	ISETTA EVO 4.0	★★★★		7★	✓	✓	✓
23	ISOTTA CON CERCHI EVO	★★★★		7★	✓	✓	✓
23	ISOTTA FORNO EVO	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
23	ISOTTA EVO	★★★★		7★	✓	✓	✓
22	JENNIFER	★★★★		7★	✓	✓	✓
22	JENNIFER PRS	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
30	LORIET S DSA	★★★★	1,2	7★	✓	✓	✓
36	MAMY	★★★★		7★	✓	✓	✓
19	MARIAROSA	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
19	MARIAROSA MAIOLICA	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
22	MARLENA	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
24	MIGNON						
46	MONOBLOCCO 800 ANGOLO DX	★★★★		7★	✓	✓	✓
46	MONOBLOCCO 800 ANGOLO SX	★★★★		7★	✓	✓	✓
46	MONOBLOCCO GHISA 750 - IRONKER PIANO	★★★		7★	✓		✓
46	MONOBLOCCO GHISA 750 - PIANO	★★★		7★	✓		✓
27	NICOLETTA	★★★★		7★	✓	✓	✓
27	NICOLETTA FORNO EVO	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
30	NORMA S EVO IDRO DSA	★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
30	NORMA S IDRO DSA	★★★★			✓		✓
20	NORVEGIA NEW BII	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
38	PADOVA	★★★		7★	✓	✓	✓
31	ROMANTICA 3,5						
31	ROMANTICA 4,5						
34	ROSA 4.0 - LIBERTY	★★★★		7★	✓	✓	✓
34	ROSA 4.0 - MAIOLICA	★★★★		7★	✓	✓	✓
35	ROSA 4.0 - PETRA	★★★★		7★	✓	✓	✓
33	ROSA L	★★★★		7★	✓	✓	✓
34	ROSA REVERSE	★★★★		7★	✓	✓	✓
34	ROSA SINISTRA REVERSE	★★★★★		7★	✓	✓	✓

N. pag.	Descrizione articolo	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	BImSchV	15a B-VG	Ecodesign
35	ROSA XXL	★★★★		7★	✓	✓	✓
35	ROSA XXL - MAIOLICA	★★★★		7★	✓	✓	✓
35	ROSA XXL - PETRA	★★★★		7★	✓	✓	✓
32	ROSETTA BII	★★★★		7★	✓	✓	✓
33	ROSETTA BII - MAIOLICA	★★★★		7★	✓	✓	✓
33	ROSETTA SINISTRA BII	★★★★		7★	✓	✓	✓
33	ROSETTA SINISTRA STEEL			In certificazione**			
28	ROSSELLA PLUS	★★★★		7★	✓	✓	✓
28	ROSSELLA PLUS - PIETRA	★★★★		7★	✓	✓	✓
28	ROSSELLA PLUS FORNO EVO	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
28	ROSSELLA R1 BII	★★★★		7★	✓	✓	✓
32	SOVRANA EASY EVO 2.0	★★★★		7★	✓	✓	✓
20	STEFANY FORNO BII	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
24	SUPER JUNIOR	★★★★		7★	✓	✓	✓
24	SUPER MAX	★★★★		7★	✓	✓	✓
36	SUPREMA 4.0	★★★★★		7★	✓	✓	✓
20	SVEZIA NEW BII	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
24	TEA	★★★★		7★	✓	✓	✓
47	TERMOCAMINO WF PLUS DSA	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
47	TERMOCAMINO WF25 X - DSA						
30	TERMOISOTTA DSA	★★★★			✓		✓
29	TERMONICOLETTA EVO DSA 4.0	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
29	TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
39	TERMOROSA DSA	★★★		7★	✓	✓	✓
39	TERMOROSA XXL DSA	★★★		7★	✓	✓	✓
29	TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
29	TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
39	TERMOSOVRANA DSA	★★★		7★	✓		✓
39	TERMOSUPREMA COMPACT DSA	★★★		7★	✓	✓	✓
38	VENEZIA			In certificazione**			
37	VERONA XXL	★★★★		7★	✓		✓
37	VERONA XXL - MAIOLICA			In certificazione**			
37	VERONA XXL - PIETRA			In certificazione**			
37	VICENZA EVO	★★★★		7★	✓	✓	✓
19	WANDA CLASSIC EVO	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
19	WANDA EVO	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓

** Dati provvisori in fase di omologazione / Provisional data in phase of homologation / Données provisoires en phase d'homologation / Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase / Datos provisionales en fase de homologación

LEGENDA DATI TECNICI

LEGEND | LEGENDE | ZEICHENERKLÄRUNG | LEYENDA

kW-N: Potenza nominale utile (kW)
kW-H_2O: Potenza resa all'acqua (kW)
m³: m³ riscaldabili (30 kcal/h x m³)
%: Rendimento (%)
kg-l: Capacità totale serbatoio (kg-l)
kg/h: Consumo orario (kg/h)
Ø mm: Diametro scarico fumi (mm)
S = Superiore
P = Posteriore
Lat. Dx = Laterale destro
Lat. Sx = Laterale sinistro
Dim. LxHxP: Dimensioni L x H x P (mm)
kg: Peso netto (kg)
W: Assorbimento elettrico (W)
bar: Pressione d'esercizio (bar)
Capacità forno: Capacità forno (l)

kW-N: Nominal thermal power (kW)
kW-H_2O: Power given back to water (kW)
m³: Heatable m³ (30 kcal/h x m³)
%: Efficiency (%)
kg-l: Feed box Total capacity (kg-l)
kg/h: Hourly consumption (kg/h)
Ø mm: Smoke outlet diameter (mm)
S = Top
P = Back
Lat. Dx = Right side
Lat. Sx = Left side
Dim. LxHxP: Dimensions WxHxD (mm)
kg: Net weight (kg)
W: Electric consumption (W)
bar: Working pressure (bar).
Capacità forno: Oven capacity (l)

kW-N: Puissance nominale utile (kW)
kW-H_2O: Puissance rendue a l'eau (kW)
m³: m³ que l'on peut chauffer (30 kcal/h x m³)
%: Rendement (%)
kg-l: Capacité totale réservoir (kg-l)
kg/h: Consommation (kg/h)
Ø mm: Diamètre sortie de fumées (mm)
S = au-dessus
P = à l'arriere
Lat. Dx = Latéral droit
Lat. Sx = Latéral gauche
Dim. LxHxP: Dimensions LxHxP (mm)
kg: Poids net (kg)
W: Absorption électrique (W)
bar: Puissance d'exercise (bar)
Capacità forno: Capacité four (l)

kW-N: Nennwärmeleistung (kW)
kW-H_2O: Wasserwärmeleistung (kW)
m³: Heizungsvermögen m³ (30 kcal/h x m³)
%: Wirkungsgrad (%)
kg-l: Tank-Gesamtkapazität (kg-l)
kg/h: Stundenverbrauch (kg/h)
Ø mm: Rauchrohrdurchmesser (mm)
S = Oberer Rauchanschluss
P = Hinterer Rauchanschluss
Lat. Dx = Rechte seite
Lat. Sx = Linke seite
Dim. LxHxP: Maße B-H-T (mm)
kg: Netto Gewicht (kg)
W: Stromaufnahme (W)
bar: Arbeitsdruck (bar)
Capacità forno: Backherdleistung (l)

kW-N: Potencia nominal útil (kW)
kW-H_2O: Potencia suministrada al liquido (kW)
m³: m³ calentables (30 kcal/h x m³)
%: Rendimiento (%)
kg-l: Capacidad total depósito (kg-l)
kg/h: Gasto horario (kg/h)
Ø mm: Dimensiones salida humos (mm)
S = Superior
P = Posterior
Lat. Dx = Lateral derecho
Lat. Sx = Lateral izquierdo
Dim. LxHxP: Dimensiónes LxAlxAn (mm)
kg: Peso neto (kg)
W: Consumo eléctrico (W)
bar: Presión de trabajo (bar).
Capacità forno: Capacidad horno (l)

ETICHETTA ENERGETICA

ENERGY LABEL | ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE | ENERGIEVERBRAUCHSKENNZEICHNUNG | ETIQUETA ENERGÉTICA

L'etichetta energetica per i prodotti a biomassa.
A partire dal 1 Gennaio 2018 è in vigore l'etichettatura energetica anche per tutti i generatori di calore per il riscaldamento a biomassa con o senza la produzione di acqua calda. Questa indicazione, basata su direttive e regolamenti dell'Unione Europea, assegna una classe di merito (da G ad A++) e consente ai clienti scelte informate sulla base dei consumi e dell'efficienza.

The energy label for the biomass products.
From 1st January 2018 the Energy Labelling Regulation comes into force also for all the biomass heating appliances, both roomheater appliances and appliances designed to heat the water for central heating and domestic hot water. This directive, in accordance with the regulations of the European Union, will assign an Energy Efficiency Class (from G up to A++) providing the buyers with information about the consumption and the efficiency.

L'étiquette énergétique pour les produits de la biomasse.
A partir du 1er Janvier 2018, l'étiquetage énergétique est en vigueur également pour tous les générateurs de chaleur pour le chauffage de la biomasse avec ou sans la production d'eau chaude. Cette indication, basée sur les directives et les règlements de l'Union européenne, attribue une classe de mérite (de G à A ++) et permet aux clients de faire des choix éclairés en fonction des consommations et de l'efficacité.

Energieverbrauchskennzeichnung für Biomasseprodukte.
Ab dem 1. Januar 2018 tritt die Energiekennzeichnung auch für alle Wärmeerzeuger für Biomasseheizungen mit oder ohne Warmwassererzeugung in Kraft. Diese auf Richtlinien und Verordnungen der Europäischen Union basierende Indikation weist eine Leistungsklasse (von G bis A ++) hin und ermöglicht dem Kunden eine fundierte Entscheidungen auf der Basis des Kraftstoffverbrauchs und der Effizienz.



La etiqueta energética para los productos de biomasa.
A partir del 1 Enero 2018 está en vigor el etiquetado energético también para todos los calentadores de espacio para la calefacción por biomasa con o sin producción de agua caliente sanitaria. Esta indicación, basada en directivas y reglamentaciones de la Unión Europea, asigna un valor de la escala de clasificación (de G hasta A++) y permite que los clientes elijan siendo informados sobre gastos y eficiencia.

COLORI / COLOURS / COULEURS / FARBEN / COLORES

Ametista	Amethyst	Améthyste	Amethyst	Amatista
Avorio	Ivory	Ivoire	Elfenbein	Blanco
Bianco	White	Blanc	Weiss	Blanco
Bianco/Grigio	White/Grey	Blanc/Gris	Weiss/Grau	Blanco/Gris
Bianco Infinity	White Infinity	Blanc Infinity	Weiss Infinity	Blanco Infinity
Bianco Puntinato	Dotted White	Blanc Pointillé	Weiss Gesprenkelt	Blanco Punteado
Bordeaux	Burgundy	Bordeaux	Bordeaux	Burdeos
Bronzo	Bronze	Bronze	Bronze	Bronce
Brown	Brown	Brown	Brown	Brown
Cappuccino	Cappuccino	Cappuccino	Cappuccino	Cappuccino
Fumé	Smoked	Fumé	Fumé	Negro Ahumado
Grigio Luce	Grigio Luce	Grigio Luce	Grigio Luce	Grigio Luce
Inox	Inox	Inoxidable	Edelstahl	Inoxidable
Marrone sfumato	Soft brown	Marron nuancé	Verschw. Braun	Marrón esfumado
Nero	Black	Noir	Schwarz	Negro
Nero antracite	Anthracite black	Noir antracite	Anthrazit-Schwarz	Negro antracita
Pergamena	Parchment	Parchemin	Pergament beige	Pergamino
Pietra Naturale	Natural stone	Pierre naturelle	Naturstein	Piedra natural
Rosso	Red	Rouge	Rot	Rojo
Silk Vogue Ametista	Silk Vogue Ametista	Silk Vogue Ametista	Silk Vogue Ametista	Silk Vogue Ametista
Titanio	Titanium	Titane	Titan	Titanio
Tortora	Tortora	Tortora	Tortora	Tortora
Verde	Green	Vert	Grün	Verde

NOTE

NOTE | ATTENTION | **ACHTUNG** | NOTA

N.B.: Prima dell'acquisto, richiedere al Vostro rivenditore tutte le informazioni relative all'apparecchio. Inoltre è necessario tenere in considerazione anche tutte le leggi e le normative nazionali, regionali, provinciali e comunali presenti nel paese in cui sarà installato l'apparecchio , nonché delle istruzioni contenute nel manuale d'uso.
Le immagini contenute nel presente documento sono da considerare solo rappresentative della parte estetica del prodotto, non costituiscono quindi indicazioni per le prestazioni o le caratteristiche tecniche dello stesso.
I prodotti La Nordica devono essere collegati a canne fumarie con un tiraggio compreso tra 10 Pa e 17 Pa, come riportato nel libretto d'istruzioni in dotazione ad ogni prodotto. I termoprodotti devono essere collegati a canne fumarie con tiraggio compreso tra 17 Pa e 20 Pa.
La riproduzione dei colori è indicativa, in quanto stampati.
La quantità (peso) di combustibile presente nel serbatoio ed il consumo orario possono variare in base al tipo di pellet utilizzato.
Tutti i dati sono rilevati usando pellet omologato secondo la normativa EN ISO 17225-2. I dati presenti nel catalogo possono essere arrotondati al primo decimale.
Le tonalità e caratteristiche dei rivestimenti possono subire delle leggere variazioni in quanto prodotti naturali.
La ditta si riserva di effettuare modifiche ai prodotti senza preavviso.
I prodotti La Nordica ed Extraflame possono essere coperti da privative industriali (come ad es. brevetti, design e marchi) di proprietà esclusiva La Nordica ed Extraflame. È fatto divieto violare tali diritti come pure divieto rimuovere, sopprimere o alterare i marchi apposti ai prodotti e di apporne altri.
I materiali lapidei naturali, come la pietra ed il marmo, per propria essenza sono soggetti a variazioni estetiche di tono, colore e venatura sia tra un pezzo e l'altro che rispetto ad un campione visto. Eventuali differenze sono quindi da considerare caratteristiche peculiari ed elementi distintivi del materiale stesso che ne certificano l'unicità, valore assoluto di questo tipo di prodotto.

Note: Before the purchase, ask to your reseller all the information regarding the appliance. One must also bear in mind all laws and national, regional, provincial and town council Standards present in the country in which the appliance has been installed, as well as the instructions contained in this manual.
The images contained in this document are for product illustration purposes only and do not represent indications for the performance or technical characteristics of the same.
La Nordica products must be connected to chimneys having a draught between 10 Pa and 17 Pa as indicated by the instruction manual which is supplied along with any product. The Thermoproducts must be connected to chimneys with a draught between 17 Pa and 20 Pa.
Due to printing reasons the reproduction of colours has to be considered only indicative.
The fuel quantity (weight) inside the tank and the hour consumption can change depending on the type of pellet which is used.
All the figures were measured using approved pellets in compliance with EN ISO 17225-2. The data in the catalogue can be rounded off to the first decimal.
Facing tones and characteristics are subject to slight variations because they are natural products.
The manufacturer reserves the right to modify products without giving advance notice.
The La Nordica-Extraflame products can be covered by industrial property rights (such as patents, designs and trademarks) owned by La Nordica-Extraflame exclusively. It is strictly forbidden to violate these rights as for removing, cancelling or corrupting the rademarks impressed on the products and impressing others.
Due to its nature, natural stone material, such as marble, is subject to aesthetic variations in shade, colour and grain pattern when comparing one piece to another and also to a sample. Therefore, any differences are to be considered particular characteristics and distinctive elements of the material itself that certify the uniqueness, which is the absolute value of this type of product.

Attention: Avant l'achat, demandez à Votre revendeur toutes les informations qui regardent l'appareil. Il faut respecter toutes les lois et règlementations nationales, régionales, provinciales et communales existant dans le pays où a été installé l'appareil, ainsi que les instructions contenues dans le présent manuel.
Les images contenues dans le présent document doivent être considérées comme purement représentatives de l'aspect esthétique du produit et ne constituent donc pas des indications relatives aux performances ou aux caractéristiques techniques de ce dernier.
Les produits La Nordica doivent se raccorder à conduits de fumées avec un tirage entre 10-17 Pa, comme indiqué sur les manuels d'instruction que Vous trouvez sur chaque appareil. Les Thermoproduits doivent se raccorder à conduits de fumées avec un tirage entre 17-20 Pa.
La reproduction des couleurs est à titre indicatif, vu qu'elles sont imprimées.
La quantité (poids) de combustible qui se trouve dans le réservoir et la consommation horaire peuvent changer par rapport au type de granulés de bois utilisé.
Toutes les données sont relevées en utilisant des pellets homologués conformément aux normes EN ISO 17225-2. Les données du catalogue peuvent être arrondies à la première décimale.
Les tonalités et les caractéristiques des revêtements peuvent subir de légères variations puisqu'il s'agit de produits naturels.
La société se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Les produits La Nordica et Extraflame peuvent être couverts par des entreprises privées (par ex. brevets, design et marques) de propriété exclusive La Nordica et Extraflame. Il est interdit de violer de tels droits et également de déplacer, de supprimer ou de changer les marques appliquées sur les produits et d'en appliquer d'autres.
Les matériaux pierreux naturels tels que la pierre et le marbre sont sujets de par leur nature à des variations esthétiques de ton, de couleur et de veinage, aussi bien d'une pièce à l'autre que par rapport à un échantillon de référence. Les éventuelles différences doivent donc être considérées comme des caractéristiques particulières et des éléments distinctifs du matériau qui attestent son unicité, valeur absolue de ce type de produit.

Achtung: Bevor dem Einkauf, fordern Sie Ihrem Verkäufer alle Informationen hinsichtlich des Gerätes wieder. Beachtet werden müssen auch sämtliche Gesetze und Vorschriften, die auf Landes-, Regional-, Provinz- und Gemeindeebene in dem Land gelten, in dem das Gerät installiert wird, sowie die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen.
Die Abbildungen im vorliegenden Handbuch sind nur als exemplarische Ansichten gedacht, sie geben daher keine Angaben zu den Leistungen oder technischen Eigenschaften des Produktes.
Der Unterdruck im Schornstein soll für La Nordica Produkte zwischen 10-17 Pascal betragen, wie in unserer Bedienungsanleitung gezeigt ist. Der Unterdruck im Schornstein für die Thermoprodukte soll zwischen 17-20 Pascal betragen.
Die Wiedergabe der Farben ist unverbindlich, es handelt sich um Drucke.
Die Brennstoffmenge (Gewicht) in dem Tank und der Stundenverbrauch sind von dem verwendeten Pellettyp abhängig.
Alle Angaben sind unter Einsatz von laut EN ISO 17225-2 homologierten Pellet festgestellt worden. Die Daten im Katalog können auf die erste Dezimalstelle gerundet werden.
Die Farbtöne und die Eigenschaften der Verkleidung können kleine Unterschiede aufweisen, da es sich um natürliche Produkte handelt.
Die Firma behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen an den Produkten vorzunehmen.
Die Produkte der Firma La Nordica und Extraflame können mit industriellen Alleinberechtigungen versehen sein (wie zum Beispiel Patente, Designs und Marken), deren Exklusivrechte den Firmen La Nordica und Extraflame gehören. Es ist verboten, diese Rechte zu verletzen, und die an den Produkten angebrachten Markenzeichen zu entfernen, zu löschen oder abzuändern, sowie andere anzubringen.
Naturmaterialien wie Stein und Marmor können aufgrund ihres Wesens in ihrer Beschaffenheit, dem Farbton und der Maserung unterschiedlich sein und von dem gesehenen Muster abweichen. Mögliche Unterschiede sind daher als besondere Eigenschaften und Unterscheidungselemente des Materials selbst anzusehen, die seine Einzigartigkeit bescheinigen und den absolute Wert dieser Produktart ausmachen.

Nota: Antes de la compra, solicitar al vuestro revendedor todas las informaciónes respecto de l'aparato. Es necesario considerar también todas las leyes y las normativas nacionales, regionales, provinciales y municipales presentes en el país en el que se instala el equipo, además de las instrucciones contenidas en el presente manual.
Las imágenes incluidas en el presente documento son meramente indicativas de la parte estética del producto y, por lo tanto, no dan indicaciones del rendimiento ni de las características técnicas del mismo.
los productos La Nordica tienen que ser conectados a los conductos de humos con un tiro entre 10 Pa y 17 Pa como està indicado por el manual de instrucción en el equipamiento base de cada producto. Los termoproductos tienen que ser conectados a los conductos de humo con un tiro entre 17 Pa y 20 Pa."
La reproducción de los colores es indicativa ya que están impresos.
La cantidad (peso) de combustible en el tanque y el consumo horario puede diferir segùn el tipo del pellet utilizado.
Todos los datos han sido relevados utilizando grànulos homologados ségun las normativas EN ISO 17225-2. Los datos presentes en el catálogo pueden redondearse al primer decimal.
Ya que los productos son naturales, las tonalidades y características de los revestimientos pueden sufrir ligeros cambios.
La empresa se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso.
Los productos de La Nordica y Extraflame pueden estar cubiertos por derechos industriales (por ej. patentes, diseño y marcas) de propiedad exclusiva de La Nordica y Extraflame. se prohíbe violar estos derechos, retirar, cancelar o alterar las marcas presentes en los productos, así como colocar otras.
Los materiales lapídeos naturales, como la piedra y el mármol, por su esencia pueden sufrir cambios estéticos de tono, color y veteado, ya sea entre dos piezas que respecto a una muestra vista.
Las diferencias se deben por lo tanto considerar como características peculiares y elementos de distinción del mismo material, que certifican la excepcionalidad, valor absoluto de este tipo de producto.

La Nordica S.p.A.
Via Summano, 104 • 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
info@lanordica.com

Extraflame S.p.A.
Via dell'Artigianato, 12 • 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
info@extraflame.it

www.lanordica-extraflame.com

930000-001

MGA Group

© 2021 La Nordica SpA - Extraflame SpA - Tutti i diritti riservati – All rights reserved – Tous droits réservés - Alle Rechte vorbehalten - Todos los derechos reservados - LN-EX 06/21

LA NORDICA®

Riscalda la vita.

PREISLISTE 01|2021

Kaminöfen 3
Küchenöfen 12
Kamineinsätze 21
Wasserführende Kaminöfen 25
Wasserführende Küchenöfen 28
Wasserführende Kamineinsätze 29
Wasserführende Holzvergaserkessel 30

Albicocca	Aprikose
Ametista	Amethyst
Angolo	Ecke
Antracite	Anthrazit
Bianco	Weiß
Bifacciale	Beidseitig
Con Cerchi	mit Kochplatten
Cornice Madreperla	Perlmuttrahmen
Crystal	Kristall
Forno	Backfach
Ghisa	Gusseisen
Idro	Hydro (wasserführend)
Lucido	Poliert
Marrone Sfumato	Braun Schattiert
Nero	Schwarz
Oro	Gold
Panoramico	Panorama
Pergamena	Pergament
Piano	Flach
Prismatico	Prisma
Sinistra	Links
Tondo	Rund
Tortora	Taube
Ventilato	Lüftung
Verde	Grün

Bei der Planung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen (Kaminöfen, Kessel, Pelletöfen etc.) sind im Vorfeld Absprachen mit dem bzw. Genehmigungen durch den zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger erforderlich.

KAMINÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	VKP (inkl. 19 % MwSt.)
L7116652	**Asia BII Naturstein** Rauchrohr 120 mm oben; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 81,3 %; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 930 x 438 x 470 mm;Bauart 1 A+	**1.111,70 €**
L7113900	**Astrid Speckstein** Rauchrohr 160 mm oben; Nennleistung 9,2 kW; Wirkungsgrad 78,0 %; BImSchV II; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 984 x 758 x 550 mm;Bauart 1 A Abverkauf	**2.370,00 €**
7119401 Neuheit	**Brigitta GB** Rauchrohr 120 mm oben; Nennleistung 5,7 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BImSchV II; H x B x T 640 x 404 x 397 mm;Bauart 1; A+	**671,52 €**
7119301 Neuheit	**Candy 4.0** Rauchrohr 120 mm oben; Nennleistung 6,2 kW; Wirkungsgrad 85,1 %; BImSchV II; H x B x T 890 x 404 x 397 mm;Bauart 1; A+	**793,61 €**
7112603	**Emiliana Bianco Infinity** Rauchrohr 120 mm oben; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 88,7 %; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 950 x 453 x 490 mm;Bauart 1 A	**1.331,25 €**
7112600	**Emiliana Bordeaux** Rauchrohr 120 mm oben; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 88,7 %; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 950 x 453 x 490 mm;Bauart 1 A	**1.331,25 €**
L7116632	**Ester BII Naturstein** Rauchrohr 130 mm oben; Nennleistung 7,5 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 950 x 540 x 478 mm;Bauart 1 A+	**1.606,50 €**
L7116733	**Ester Forno Evo Naturstein** Rauchrohr 130 mm oben; Nennleistung 8,2 kW; Wirkungsgrad 86,7 %; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1300 x 540 x 478 mm;Bauart 1 A+	**2.621,81 €**
L7112703	**Fedora Bianco Infinity** Rauchrohr 130 mm oben; Nennleistung 8,3 kW; Wirkungsgrad 86,4 %; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1035 x 559 x 547 mm;Bauart 1 A+	**1.539,03 €**
L7112700	**Fedora Bordeaux** Rauchrohr 130 mm oben; Nennleistung 8,3 kW; Wirkungsgrad 86,4 %; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1035 x 559 x 547 mm;Bauart 1 A+	**1.539,03 €**

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

KAMINÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	VKP (inkl. 19 % MwSt.)
L7114500	**Flo Bianco Infinity** Rauchrohr 150 mm oben; Nennleistung 8,3 kW; Wirkungsgrad 85,0 %; BImSchV II; inkl. Lüfter, Steuereinheit und Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1200 x 678 x 560 mm;Bauart 1 A+	**2.182,70 €**
L7114510	**Flo Bordeaux** Rauchrohr 150 mm oben; Nennleistung 8,3 kW; Wirkungsgrad 85,0 %; BImSchV II; inkl. Lüfter, Steuereinheit und Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1200 x 678 x 560 mm;Bauart 1 A+	**2.182,70 €**
L7116823	**Fortuna Bianco Infinity** Rauchrohr 150 mm oben; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 80,4 %; BImSchV II; inkl. Anschluss an externe Zuluft; 90° drehbares Gerät; H x B x T 1267 x 526 x 505 mm;Bauart 1 A+	**2.375,48 €**
L7116820	**Fortuna Bordeaux** Rauchrohr 150 mm oben; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 80,4 %; BImSchV II; inkl. Anschluss an externe Zuluft; 90° drehbares Gerät; H x B x T 1267 x 526 x 505 mm ;Bauart 1 A+	**2.375,48 €**
L7116833	**Fortuna Panorama Bianco** Rauchrohr 150 mm oben; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 80,4 %; BImSchV II; 90° drehbares Gerät; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1267 x 526 x 505 mm;Bauart 1 A+ Abverkauf	**2.424,93 €**
L7116830	**Fortuna Panorama Bordeaux** Rauchrohr 150 mm oben; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 80,4 %; BImSchV II; 90° drehbares Gerät; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1267 x 526 x 505 mm;Bauart 1 A+ Abverkauf	**2.424,93 €**
L7111590	**Fulvia Forno Liberty Bordeaux** Rauchrohr 120 mm oben; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 82,0 %; BImSchV II; H x B x T 1288 x 488 x 477 mm;Baurt 1; A+	**1.560,45 €**
L7111598	**Fulvia Forno Liberty Pergamena** Rauchrohr 120 mm oben; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 82,0 %; BImSchV II; H x B x T 1288 x 488 x 477 mm;Bauart 1; A+	**1.560,45 €**
L7111592	**Fulvia Forno Naturstein** Rauchrohr 120 mm oben; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 82,0 %; BImSchV II; H x B x T 1288 x 488 x 477 mm;Bauart 1; A+	**1.560,45 €**
L7111450	**Fulvia Liberty Bordeaux** Rauchrohr 120 mm oben; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 82,0 %; BImSchV II; H x B x T 862 x 488 x 477 mm;Bauart 1; A+	**1.058,15 €**

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

KAMINÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	VKP (inkl. 19 % MwSt.)
L7111458	**Fulvia Liberty Pergamena** Rauchrohr 120 mm oben; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 82,0 %; BImSchV II; H x B x T 862 x 488 x 477 mm;Bauart 1; A+	**1.058,15 €**
L7111452	**Fulvia Naturstein** Rauchrohr 120 mm oben; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 82,0 %; BImSchV II; H x B x T 862 x 488 x 477 mm;Bauart 1; A+	**1.058,15 €**
L7116200	**Gaia Bordeaux** Rauchrohr 120 mm oben; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 82,0 %; BImSchV II; H x B x T 906 x 495 x 468 mm;Bauart 1; A+	**1.410,51 €**
L7116400	**Gaia Forno Bordeaux** Rauchrohr 120 mm oben; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 82,0 %; BImSchV II; H x B x T 1331 x 495 x 468 mm;Bauart 1; A+	**1.906,38 €**
L7116408	**Gaia Forno Pergamena** Rauchrohr 120 mm oben; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 82,0 %; BImSchV II; H x B x T 1331 x 495 x 468 mm;Bauart 1; A+	**1.906,38 €**
L7116208	**Gaia Pergamena** Rauchrohr 120 mm oben; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 82,0 %; BImSchV II; H x B x T 906 x 495 x 468 mm;Bauart 1; A+	**1.410,51 €**
7111603	**Gemma Elegance Bianco Infinity** Rauchrohr 120 mm oben; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 82,2 %; BImSchV II; H x B x T 840 x 460 x 495 mm ;Bauart 1; A+	**847,16 €**
L7111600	**Gemma Elegance Bordeaux** Rauchrohr 120 mm oben; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 82,2 %; BImSchV II; H x B x T 840 x 460 x 495 mm ;Bauart 1; A+	**847,16 €**
7111703	**Gemma Forno Elegance Bianco Infinity** Rauchrohr 120 mm oben; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 85,3 %; BImSchV II; H x B x T 1207 x 460 x 495 mm;Bauart 1; A+	**1.359,10 €**
L7111700	**Gemma Forno Elegance Bordeaux** Rauchrohr 120 mm oben; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 85,3 %; BImSchV II; H x B x T 1207 x 460 x 495 mm ;Bauart 1; A+	**1.359,10 €**

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

KAMINÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung		VKP (inkl. 19 % MwSt.)
L7111702	**Gemma Forno Naturstein** Rauchrohr 120 mm oben; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 85,3 %; BImSchV II; H x B x T 1207 x 460 x 495 mm ;Bauart 1;	A+	**1.359,10 €**
L7111658	**Gemma Liberty Pergamena** Rauchrohr 120 mm oben; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 82,2 %; BImSchV II; H x B x T 840 x 460 x 495 mm ;Bauart 1;	A+	**847,16 €**
L7111652	**Gemma Naturstein** Rauchrohr 120 mm oben; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 82,2 %; BImSchV II; H x B x T 840 x 460 x 495 mm ;Bauart 1;	A+	**847,16 €**
L7116650	**Gisella Bianco Infinity** Rauchrohr 130 mm oben; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 78,1 %; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 950 x 570 x 560 mm;Bauart 1	A	**1.473,70 €**
L7116640	**Gisella Bordeaux** Rauchrohr 130 mm oben; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 78,1 %; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 950 x 570 x 560 mm;Bauart 1	A	**1.473,70 €**
7119201 Neuheit	**Guilietta X 4.0** Rauchrohr 120 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,7 %; BImSchV II; H x B x T 706 x 487 x 430 mm;Bauart 1;	A+	**1.024,95 €**
L7117860	**Helga Evo Bordeaux** Rauchrohr 130 mm oben; Nennleistung 7,3 kW; Wirkungsgrad 86,8 %; BImSchV II; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1121 x 524 x 509 mm;Bauart 1	A+	**1.928,87 €**
L7117862	**Helga Evo Naturstein** Rauchrohr 130 mm oben; Nennleistung 7,3 kW; Wirkungsgrad 86,8 %; BImSchV II; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1121 x 524 x 509 mm;Bauart 1	A+	**2.098,09 €**
L7117867	**Helga Evo Titanio** Rauchrohr 130 mm oben; Nennleistung 7,3 kW; Wirkungsgrad 86,8 %; BImSchV II; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1121 x 524 x 509 mm;Bauart 1	A+	**1.928,87 €**
7119012 Neuheit	**Isetta con Cerchi Evo 4.0** Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 7,3 kW; Wirkungsgrad 83,6 %; BImSchV II; H x B x T 760 x 660 x 590 mm;Bauart 1;	A+	**1.541,17 €**

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

KAMINÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung		VKP (inkl. 19 % MwSt.)
7119002 Neuheit	**Isetta Evo 4.0** Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 7,3 kW; Wirkungsgrad 83,6 %; BImSchV II; H x B x T 706 x 660 x 450 mm;Bauart 1;	A+	**1.299,12 €**
L7119111	**Isotta con Cerchi Evo** Rauchrohr 150 mm oben + hinten; ; Nennleistung 11,9 kW; Wirkungsgrad 82,0 %; BImSchV II; H x B x T 830 x 790 x 660 mm ;Bauart 1;	A+	**1.770,36 €**
L7119101	**Isotta Evo** Rauchrohr 150 mm oben + hinten;; Nennleistung 11,9 kW; Wirkungsgrad 82,0 % ; BImSchV II; H x B x T 775 x 790 x 660 mm ;Bauart 1;	A+	**1.577,58 €**
7119104	**Isotta Forno Evo** Rauchrohr 150 mm oben; Nennleistung 9,7 kW; Wirkungsgrad 87,7 % ; BImSchV II; H x B x T 1244 x 795 x 530 mm ;Bauart 1;	A+	**3.066,27 €**
7119600	**Jennifer** Rauchrohr 150 mm oben; Nennleistung 7,5 kW; Wirkungsgrad 81,5 %; BImSchV II; H x B x T 870 x 702 x 478 mm;Bauart 1;	A	**1.313,05 €**
7119610	**Jennifer PRS** Rauchrohr 150 mm oben; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 87,3 %; BImSchV II; H x B x T 1446 x 702 x 550 mm;Bauart 1;	A+	**1.703,96 €**
L7013714	**Mamy Schwarz** Rauchrohr 150 mm oben + hinten mittig; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 77,5 %; BImSchV II; H x B x T 860 x 880 x 660 mm ;Bauart 1;	A	**2.465,44 €**
7119350	**Marlena** Rauchrohr 130 mm oben; Nennleistung 7,5 kW; Wirkungsgrad > 85,0 %; BImSchV II; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1060 x 450 x 450 mm;Bauart 1	A	**1.606,50 €**
L7116150	**Nicoletta Bordeaux** Rauchrohr 130 mm oben;; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 80,9 %; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 980 x 587 x 572 mm;Bauart 1	A+	**1.683,61 €**
L7116380	**Nicoletta Forno Evo Bordeaux** Rauchrohr 130 mm oben; Nennleistung 9,1 kW; Wirkungsgrad 86,0 %; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1423 x 587 x 572 mm ;Bauart 1	A+	**2.788,88 €**

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

KAMINÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung		VKP (inkl. 19 % MwSt.)
L7116388	**Nicoletta Forno Evo Vogue Ametista** Rauchrohr 130 mm oben; Nennleistung 9,1 kW; Wirkungsgrad 86,0 %; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1423 x 587 x 572 mm ;Bauart 1	A+	**2.879,92 €**
L7116158	**Nicoletta Pergamena** Rauchrohr 130 mm oben; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 80,9 %; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 980 x 587 x 572 mm;Bauart 1	A+	**1.683,61 €**
L7116179	**Nicoletta Vogue Ametista** Rauchrohr 130 mm oben;; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 80,9 %; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 980 x 587 x 572 mm;Bauart 1	A+	**1.770,36 €**
L7113310	**Norvegia New BII Anthrazit** Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 10,6kW; Wirkungsgrad 85,1 %; BImSchV II; inklusive Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1254 x 599 x 554 mm;Bauart 1	A+	**1.675,04 €**
L7112380	**Rossella Plus Forno Evo Liberty Bordeaux** Rauchrohr 130 mm oben; Nennleistung 9,1 kW; Wirkungsgrad 86,0 %; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1359 x 559 x 536 mm;Bauart 1	A+	**2.388,33 €**
L7112384	**Rossella Plus Forno Evo Liberty Pergamena** Rauchrohr 130 mm oben; Nennleistung 9,1 kW; Wirkungsgrad 86,0 %; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1359 x 559 x 536 mm;Bauart 1	A+	**2.388,33 €**
L7112388	**Rossella Plus Forno Evo Naturstein** Rauchrohr 130 mm oben; Nennleistung 9,1 kW; Wirkungsgrad 86,0 %; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1359 x 559 x 536 mm;Bauart 1	A+	**2.388,33 €**
L7112260	**Rossella Plus Liberty Bordeaux** Rauchrohr 130 mm oben; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 80,9 %; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 915 x 559 x 536 mm;Bauart 1	A+	**1.444,78 €**
L7112268	**Rossella Plus Liberty Pergamena** Rauchrohr 130 mm oben; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 80,9 %; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 915 x 559 x 536 mm;Bauart 1	A+	**1.444,78 €**
L7112262	**Rossella Plus Naturstein** Rauchrohr 130 mm oben; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 80,9 %; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 915 x 559 x 536 mm;Bauart 1	A+	**1.444,78 €**

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

KAMINÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung		VKP (inkl. 19 % MwSt.)
L7112157	**Rossella R1 BII Liberty Bianco Infinity** Rauchrohr 130 mm oben; Nennleistung 8,8 kW; Wirkungsgrad 79,5 %; BImSchV II; H x B x T 915 x 578 x 586 mm;Bauart 1;	A+	**1.373,02 €**
L7112150	**Rossella R1 BII Liberty Bordeaux** Rauchrohr 130 mm oben; Nennleistung 8,8 kW; Wirkungsgrad 79,5 %; BImSchV II; H x B x T 915 x 578 x 586 mm;Bauart 1;	A+	**1.373,02 €**
L7112158	**Rossella R1 BII Liberty Pergamena** Rauchrohr 130 mm oben; Nennleistung 8,8 kW; Wirkungsgrad 79,5 %; BImSchV II; H x B x T 915 x 578 x 586 mm;Bauart 1;	A+	**1.373,02 €**
L7112152	**Rossella R1 BII Naturstein** Rauchrohr 130 mm oben; Nennleistung 8,8 kW; Wirkungsgrad 79,5 %; BImSchV II; H x B x T 915 x 578 x 586 mm;Bauart 1;	A+	**1.373,02 €**
L7113430	**Stefany Forno BII Bordeaux** Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 10,6 kW; Wirkungsgrad 85,1 %; BImSchV II; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1300 x 660 x 586 mm;Bauart 1	A+	**2.605,74 €**
L7113432	**Stefany Forno BII Naturstein** Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 10,6 kW; Wirkungsgrad 85,1 %; BImSchV II; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1300 x 660 x 586 mm;Bauart 1	A+	**2.713,91 €**
L7113438	**Stefany Forno BII Pergamena** Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 10,6 kW; Wirkungsgrad 85,1 %; BImSchV II; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1300 x 660 x 586 mm;Bauart 1	A+	**2.605,74 €**
L7111076	**Super Junior Anthrazit** Rauchrohr 120 mm oben; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 79,5 %; BImSchV II; H x B x T 771 x 360 x 419 mm;Bauart 1;	A+	**506,58 €**
L7111072	**Super Junior Grün** Rauchrohr 120 mm oben; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 79,5 %; BImSchV II; H x B x T 771 x 360 x 419 mm;Bauart 1;	A+	**506,58 €**
L7111086	**Super Max Anthrazit** Rauchrohr 120 mm oben; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,3 %; BImSchV II; H x B x T 811 x 402 x 480 mm;Bauart 1;	A+	**568,70 €**

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

KAMINÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	VKP (inkl. 19 % MwSt.)
L7111082	**Super Max Grün** Rauchrohr 120 mm oben; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,3 %; BImSchV II; H x B x T 811 x 402 x 480 mm;Bauart 1; A+	**568,70 €**
L7113210	**Svezia New BII Bordeaux** Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 10,6 kW; Wirkungsgrad 85,1 %; BImSchV II; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1254 x 607 x 554 mm;Bauart 1 A+	**1.823,91 €**
L7113212	**Svezia New BII Naturstein** Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 10,6 kW; Wirkungsgrad 85,1 %; BImSchV II; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1254 x 607 x 554 mm;Bauart 1 A+	**1.823,91 €**
L7111805	**Tea Anthrazit** Rauchrohr 120 mm oben; Nennleistung 6,6 kW; Wirkungsgrad 82 %; BImSchV II; H x B x T 832 x 414 x 419 mm;Bauart 1; A+	**637,25 €**
L7111810	**Tea Bianco** Rauchrohr 120 mm oben; Nennleistung 6,6 kW; Wirkungsgrad 82 %; BImSchV II; H x B x T 832 x 414 x 419 mm;Bauart 1; A+	**637,25 €**
L7117014	**Wanda Classic Evo Bianco Infinity** Rauchrohr 160 mm oben; Nennleistung 8,5 kW; Wirkungsgrad 85,0 %; BImSchV II; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1270 x 804 x 530 mm;Bauart 1 A+	**2.834,94 €**
L7117015	**Wanda Classic Evo Bianco Infinity** Rauchrohr 160 mm oben; Nennleistung 8,5 kW; Wirkungsgrad 85,0 %; BImSchV II; inkl. Anschluss an externen Zuluft; kanalisierbar; H x B x T 1270 x 804 x 530 mm;Bauart 1 A+	**2.834,94 €**
L7117010	**Wanda Evo Bianco Infinity** Rauchrohr 160 mm oben; Nennleistung 8,5 kW; Wirkungsgrad 85,0 %; BImSchV II; inkl. Anschluss an externen Zuluft; kanalisierbar; H x B x T 1338 x 716 x 532 mm;Bauart 1 A+	**2.627,16 €**
L7116072	**Zen Naturstein Eckkaminofen** Rauchrohr 130 mm oben; Nennleistung 7,5 kW; Wirkungsgrad 81,6 %; BImSchV II; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1300 x 425 x 460 mm;Bauart 1 A+	**3.402,57 €**
6035510	**Externe Zuluft LaNordica** Ø 100 mm	

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

KAMINÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	VKP (inkl. 19 % MwSt.)
1130100	**Externe Zuluft LaNordica** Ø 120 mm	**17,90 €**
1130310	**Externe Zuluft LaNordica** Ø 150 mm	**19,90 €**

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

KÜCHENÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung		VKP (inkl. 19 % MwSt.)
L7016014	**America Schwarz** Rauchrohr 160 mm oben + hinten mittig; Nennleistung 10,0 kW; Wirkungsgrad 75,6 %; BImSchV II; H x B x T 820 x 1280 x 660 mm;Bauart 2;	A	**4.347,19 €**
L7013014	**Cucinotta Schwarz** Rauchrohr 120 mm hinten; Nennleistung 9,1 kW; Wirkungsgrad 78,0 %; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 860 x 682 x 653 mm;Bauart 1	A+	**1.916,02 €**
7013001	**Family 3,5 Anthrazit** Rauchrohr 130 mm oben + hinten; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad > 80,0 %; BImSchV II; H x B x T 853 x 881 x 606 mm;Bauart 2;	A	**1.194,17 €**
7013002	**Family 3,5 Bianco** Rauchrohr 130 mm oben + hinten; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad > 80,0 %; BImSchV II; H x B x T 853 x 881 x 606 mm;Bauart 2;	A	**1.194,17 €**
7013003	**Family 3,5 Cappuccino** Rauchrohr 130 mm oben + hinten; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad > 80,0 %; BImSchV II; H x B x T 853 x 881 x 606 mm;Bauart 2;	A	**1.194,17 €**
7014001	**Family 4,5 Anthrazit** Rauchrohr 130 mm oben + hinten; Nennleistung 7,5 kW; Wirkungsgrad 81,0 %; BImSchV II; H x B x T 853 x 964 x 642 mm ;Bauart 2;	A	**1.194,17 €**
7014003	**Family 4,5 Bianco** Rauchrohr 130 mm oben + hinten; Nennleistung 7,5 kW; Wirkungsgrad 81,0 %; BImSchV II; H x B x T 853 x 964 x 642 mm ;Bauart 2;	A	**1.194,17 €**
7014002	**Family 4,5 Cappuccino** Rauchrohr 130 mm oben + hinten; Nennleistung 7,5 kW; Wirkungsgrad 81,0 %; BImSchV II; H x B x T 853 x 964 x 642 mm ;Bauart 2;	A	**1.194,17 €**
7113000 Neuheit	**Mariarosa Liberty Bordeaux** Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung: 8,6 kW; Wirkungsgrad 87,6 %; BImSchV II; H x B x T 851 x 1030 x 650 mm;Bauart 2 ;	A+	**1.821,77 €**
7113001 Neuheit	**Mariarosa Liberty Pergamena** Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung: 8,6 kW; Wirkungsgrad 87,6 %; BImSchV II; H x B x T 851 x 1030 x 650 mm;Bauart 2 ;	A+	**1.821,77 €**

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

KÜCHENÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	19% MwSt.)	VKP (inkl. 19 % MwSt.)
7113020 Neuheit	**Mariarosa Maiolica Bianco Infinity** Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung: 8,6 kW; Wirkungsgrad 87,6 %; BImSchV II; H x B x T 851 x 1030 x 650 mm;Bauart 2 ;	A+	**1.989,92 €**
7113021 Neuheit	**Mariarosa Maiolica Bordeaux** Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung: 8,6 kW; Wirkungsgrad 87,6 %; BImSchV II; H x B x T 851 x 1030 x 650 mm;Bauart 2 ;	A+	**1.989,92 €**
7113022 Neuheit	**Mariarosa Maiolica Tortora** Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung: 8,6 kW; Wirkungsgrad 87,6 %; BImSchV II; H x B x T 851 x 1030 x 650 mm;Bauart 2 ;	A+	**1.989,92 €**
7113005 Neuheit	**Mariarosa Naturstein** Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung: 8,6 kW; Wirkungsgrad 87,6 %; BImSchV II; H x B x T 851 x 1030 x 650 mm;Bauart 2 ;	A+	**1.821,77 €**
L7016310	**Padova Antracite** Rauchrohr 150 mm oben + hinten rechts + optional rechts; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 75 %; BImSchV II; zwischen Möbeln einbaubar; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 850–910 x 900 x 644 mm;Bauart 1	A	**2.873,49 €**
L7016300	**Padova Edelstahl** Rauchrohr 150 mm oben + hinten rechts + optional rechts; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 75 %; BImSchV II; zwischen Möbeln einbaubar; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 850–910 x 900 x 644 mm;Bauart 1	A	**2.924,90 €**
7015126 Neuheit	**Rosa 4.0 Liberty Bordeaux** Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung: 8,4 kW; Wirkungsgrad 87,1 %; BImSchV II; H x B x T 851 x 1030 x 650 mm;Bauart 2 ;	A+	**1.759,65 €**
7015125 Neuheit	**Rosa 4.0 Liberty Pergamena** Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung: 8,4 kW; Wirkungsgrad 87,1 %; BImSchV II; H x B x T 851 x 1030 x 650 mm;Bauart 2 ;	A+	**1.759,65 €**
7015121 Neuheit	**Rosa 4.0 Maiolica Bianco Infinity** Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung: 8,4 kW; Wirkungsgrad 87,1 %; BImSchV II; H x B x T 851 x 1030 x 650 mm;Bauart 2 ;	A+	**1.927,80 €**
7015120 Neuheit	**Rosa 4.0 Maiolica Bordeaux** Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung: 8,4 kW; Wirkungsgrad 87,1 %; BImSchV II; H x B x T 851 x 1030 x 650 mm;Bauart 2 ;	A+	**1.927,80 €**

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

KÜCHENÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	VKP (inkl. 19 % MwSt.)
7015122 Neuheit	**Rosa 4.0 Maiolica Tortora** Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung: 8,4 kW; Wirkungsgrad 87,1 %; BImSchV II; H x B x T 851 x 1030 x 650 mm;Bauart 2 ; A+	**1.927,80 €**
7015129 Neuheit	**Rosa 4.0 Naturstein** Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung: 8,4 kW; Wirkungsgrad 87,1 %; BImSchV II; H x B x T 851 x 1030 x 650 mm;Bauart 2 ; A+	**1.759,65 €**
L7015185	**Rosa L Anthrazit** Rauchrohr 150 mm oben + hinten mittig; Nennleistung 8,1 kW; Wirkungsgrad 84 %; BImSchV II; optional Glaskeramikfläche; H x B x T 861 x 975 x 670 mm;Bauart 2 A+	**1.881,75 €**
L7015050	**Rosa Reverse Liberty Bordeaux** Rauchrohr 150 mm oben + hinten rechts; Nennleistung 8,1 kW; Wirkungsgrad 81,1 %; BImSchV II; optional Wasserschiff; Backraum kleiner als bei Rosa; H x B x T 851 x 1030 x 666 mm;Bauart 2 A+	**1.759,65 €**
L7015051	**Rosa Reverse Liberty Pergamena** Rauchrohr 150 mm oben + hinten rechts; Nennleistung 8,1 kW; Wirkungsgrad 81,1 %; BImSchV II; optional Wasserschiff; Backraum kleiner als bei Rosa; H x B x T 851 x 1030 x 666 mm;Bauart 2 A+	**1.759,65 €**
7015060	**Rosa Sinistra Reverse Liberty Bordeaux** Rauchrohr 150 mm oben + hinten links; Nennleistung 8,2 kW; Wirkungsgrad 86,5 %; BImSchV II; optional Wasserschiff; Backraum kleiner als bei Rosa; H x B x T 855 x 1030 x 650 mm;Bauart 2 A+	**1.759,65 €**
7015061	**Rosa Sinistra Reverse Liberty Pergamen** Rauchrohr 150 mm oben + hinten links; Nennleistung 8,2 kW; Wirkungsgrad 86,5 %; BImSchV II; optional Wasserschiff; Backraum kleiner als bei Rosa; H x B x T 855 x 1030 x 650 mm;Bauart 2 A+	**1.759,65 €**
7015062	**Rosa Sinistra Reverse Naturstein** Rauchrohr 150 mm oben + hinten links; Nennleistung 8,2 kW; Wirkungsgrad 86,5 %; BImSchV II; optional Wasserschiff; Backraum kleiner als bei Rosa; H x B x T 855 x 1030 x 650 mm;Bauart 2 A+	**1.759,65 €**
L7015190	**Rosa XXL Anthrazit** Rauchrohr 150 mm oben + hinten mittig; Nennleistung 8,5 kW; Wirkungsgrad 85,0 %; BImSchV II; H x B x T 861 x 1074 x 669 mm;Bauart 2; A+	**2.027,40 €**
L7015143	**Rosa XXL Maiolica Bianco Infinity** Rauchrohr 150 mm oben + hinten mittig; Nennleistung 8,5 kW; Wirkungsgrad 85,0 %; BImSchV II; H x B x T 861 x 1074 x 669 mm;Bauart 2; A+	**2.283,37 €**

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

KÜCHENÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	VKP (inkl. 19 % MwSt.)
L7015140	**Rosa XXL Maiolica Bordeaux** Rauchrohr 150 mm oben + hinten mittig; Nennleistung 8,5 kW; Wirkungsgrad 85,0 %; BImSchV II; H x B x T 861 x 1074 x 669 mm;Bauart 2; A+	**2.283,37 €**
7015135	**Rosa XXL Naturstein** Rauchrohr 150 mm oben + hinten mittig; Nennleistung 8,5 kW; Wirkungsgrad 85,0 %; BImSchV II; H x B x T 861 x 1074 x 669 mm;Bauart 2; A+	**2.283,37 €**
L7013150	**Rosetta BII Liberty Bordeaux** Rauchrohr 130 mm oben + hinten rechts; Nennleistung 7,2 kW; Wirkungsgrad 82 %; BImSchV II; optional Wasserschiff; H x B x T 843 x 869 x 572 mm;Bauart 2 A+	**1.582,94 €**
L7013158	**Rosetta BII Liberty Pergamena** Rauchrohr 130 mm oben + hinten rechts; Nennleistung 7,2 kW; Wirkungsgrad 82 %; BImSchV II; optional Wasserschiff; H x B x T 843 x 869 x 572 mm;Bauart 2 A+	**1.582,94 €**
L7013140	**Rosetta BII Maiolica Bordeaux** Rauchrohr 130 mm oben + hinten rechts; Nennleistung 7,2 kW; Wirkungsgrad 82 %; BImSchV II; optional Wasserschiff; H x B x T 843 x 869 x 572 mm;Bauart 2 A+	**1.663,26 €**
L7013145	**Rosetta BII Maiolica Tortora** Rauchrohr 130 mm oben + hinten rechts; Nennleistung 7,2 kW; Wirkungsgrad 82 %; BImSchV II; optional Wasserschiff; H x B x T 843 x 869 x 572 mm;Bauart 2 A+	**1.663,26 €**
L7013152	**Rosetta BII Naturstein** Rauchrohr 130 mm oben + hinten rechts; Nennleistung 7,2 kW; Wirkungsgrad 82 %; BImSchV II; optional Wasserschiff; H x B x T 843 x 869 x 572 mm;Bauart 2 A+	**1.582,94 €**
L7013130	**Rosetta Sinistra BII Liberty Bordeaux** Rauchrohr 130 mm oben + hinten links; Nennleistung 7,3 kW; Wirkungsgrad 80 %; BImSchV II; optional Wasserschiff; H x B x T 843 x 885 x 572 mm;Bauart 1 A+	**1.594,72 €**
L7013138	**Rosetta Sinistra BII Liberty Pergamena** Rauchrohr 130 mm oben + hinten links; Nennleistung 7,3 kW; Wirkungsgrad 80 %; BImSchV II; optional Wasserschiff; H x B x T 843 x 885 x 572 mm;Bauart 1 A+	**1.594,72 €**
L7013132	**Rosetta Sinistra BII Naturstein** Rauchrohr 130 mm oben + hinten links; Nennleistung 7,3 kW; Wirkungsgrad 80 %; BImSchV II; optional Wasserschiff; H x B x T 843 x 885 x 572 mm;Bauart 1 A+	**1.594,72 €**

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

KÜCHENÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung		VKP (inkl. 19 % MwSt.)
L7014511	**Sovrana Easy Evo Anthrazit** Rauchrohr 130 mm oben + hinten rechts; Nennleistung 9,0 kW; Wirkungsgrad 76,0 %; BImSchV II; optional Wasserschiff; H x B x T 848 x 964 x 641 mm;Bauart 2	A	**1.163,11 €**
L7014512	**Sovrana Easy Evo Bianco** Rauchrohr 130 mm oben + hinten rechts; Nennleistung 9,0 kW; Wirkungsgrad 76,0 %; BImSchV II; optional Wasserschiff; H x B x T 848 x 964 x 641 mm;Bauart 2	A	**1.163,11 €**
L7014513	**Sovrana Easy Evo Cappuccino** Rauchrohr 130 mm oben + hinten rechts; Nennleistung 9,0 kW; Wirkungsgrad 76,0 %; BImSchV II; optional Wasserschiff; H x B x T 848 x 964 x 641 mm;Bauart 2	A	**1.163,11 €**
7014332 Neuheit	**Sovrana Evo 2.0 Anthrazit** Rauchrohr 130 mm oben + hinten rechts; Nennleistung 7,5 kW; Wirkungsgrad 81 %; BImSchV II; optional Wasserschiff; H x B x T 848 x 964 x 641 mm;Bauart 2	A+	**1.316,26 €**
7014330 Neuheit	**Sovrana Evo 2.0 Bianco** Rauchrohr 130 mm oben + hinten rechts; Nennleistung 7,5 kW; Wirkungsgrad 81 %; BImSchV II; optional Wasserschiff; H x B x T 848 x 964 x 641 mm;Bauart 2	A+	**1.316,26 €**
7014331 Neuheit	**Sovrana Evo 2.0 Cappuccino** Rauchrohr 130 mm oben + hinten rechts; Nennleistung 7,5 kW; Wirkungsgrad 81 %; BImSchV II; optional Wasserschiff; H x B x T 848 x 964 x 641 mm;Bauart 2	A+	**1.316,26 €**
L7015714	**Suprema Schwarz** Rauchrohr 150 mm oben + hinten mittig; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 77,8 %; BImSchV II; H x B x T 860 x 980 x 660 mm;Bauart 1;	A	**2.688,21 €**
L7015760	**Suprema Tortora** Rauchrohr 150 mm oben + hinten mittig; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 77,8 %; BImSchV II; H x B x T 860 x 980 x 660 mm;Bauart 1;	A	**2.794,24 €**
7015740	**Suprema Twin Color** Rauchrohr 150 mm oben + hinten mittig; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 77,8 %; BImSchV II; H x B x T 860 x 980 x 660 mm;Bauart 1;	A	**2.873,49 €**
L7016210	**Verona Anthrazit** Rauchrohr 150 mm oben + hinten + optional links oder rechts; Nennleistung 8,0 kW Wirkungsgrad 78,4 %; BImSchV II; zwischen Möbeln einbaubar; umkehrbare Türen; inkl. Anschluss an externeZuluft; H x B x T 850–910 x 800 x 644 mm;Bauart 2	A	**2.749,26 €**

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

KÜCHENÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	VKP (inkl. 19 % MwSt.)
L7016200	**Verona Edelstahl** Rauchrohr 150 mm oben + hinten + optional links oder rechts; Nennleistung 8,0 kW Wirkungsgrad 78,4 %; BImSchV II; zwischen Möbeln einbaubar; umkehrbare Türen; inkl. Anschluss an externeZuluft; H x B x T 850–910 x 800 x 644 mm;Bauart 2	**2.796,38 €**
7016250 Neuheit	**Verona XXL Anthrazit** Rauchrohr 150 mm; Nennleistung 7,5 kW; Wirkungsgrad ≥85 %; BImSchV II; zwischen Möbeln einbaubar; umkehrbare Türen; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 850-910 x 800 x 600 mm;Bauart*	**2.570,40 €**
7016240 Neuheit	**Verona XXL Edelstahl** Rauchrohr 150 mm; Nennleistung 7,5 kW; Wirkungsgrad ≥85 %; BImSchV II; zwischen Möbeln einbaubar; umkehrbare Türen; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 850-910 x 800 x 600 mm;Bauart*	**2.618,60 €**
7016111	**Vicenza Evo Anthrazit** Rauchrohr 120 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 86,4 %; BImSchV II; zwischen Möbeln einbaubar; umkehrbare Türen; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 850–910 x 600 x 600 mm;Bauart 1	**2.426,89 €**
7016101	**Vicenza Evo Edelstahl** Rauchrohr 120 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 86,4 %; BImSchV II; zwischen Möbeln einbaubar; umkehrbare Türen; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 850–910 x 600 x 600 mm;Bauart 1	**2.476,15 €**
L7016330	**Padova Glaskeramikfläche**	**359,00 €**
L7026381	**Padova Seitenverkleidung Antracite** mit Rauchrohröffnung rechts	**87,90 €**
L7026314	**Padova Seitenverkleidung Edelstahl** mit Rauchrohröffnung rechts	**89,90 €**
L7046302	**Padova Topplatte 4cm Edelstahl**	**299,00 €**
L7015784	**Suprema / Termosuprema Herdplattenabdeckung** Geschliffene Herdplattenabdeckung mit zwei schwarz emaillierten, glasierten Gussdeckeln	**354,00 €**

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

KÜCHENÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	VKP (inkl. 19 % MwSt.)
L7016230	**Verona / Rosa L Glaskeramikfläche**	**329,00 €**
L7026262	**Verona Seitenverkleidung Edelstahl** mit Rauchrohröffnung links	**88,90 €**
L7026250	**Verona Seitenverkleidung Edelstahl** mit Rauchrohröffnung rechts	**88,90 €**
L7026197	**Verona Seitenverkleidung Antracite** mit Rauchrohröffnung links	**87,90 €**
L7026196	**Verona Seitenverkleidung Antracite** mit Rauchrohröffnung rechts	**87,90 €**
L7046201	**Verona Topplatte 4cm Edelstahl**	**279,00 €**
L7016130	**Vicenza Bausatz Glaskeramikfläche**	**254,00 €**
L7026112	**Vicenza Seitenverkleidung Edelstahl** mit Rauchrohröffnung links	**88,90 €**
L7026111	**Vicenza Seitenverkleidung Edelstahl** mit Rauchrohröffnung rechts	**88,90 €**
L7026199	**Vicenza Seitenverkleidung Antracite** mit Rauchrohröffnung links	**87,90 €**

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

KÜCHENÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	VKP (inkl. 19 % MwSt.)
L7026198	**Vicenza Seitenverkleidung Antracite** mit Rauchrohröffnung rechts	**87,90 €**
L7046102	**Vicenza Topplatte 4cm Edelstahl**	**209,00 €**
L7026110	**Zubehör Grillrost-Set für Brennraum** mit Tropfschutz, passend für Cucinotta, America	**94,90 €**
L1033402	**Zubehör Höhenverstellbarer Brennraum 3,5 (Grillkit)** „Sommerrost", passend für Rosetta, Rosetta Sinistra	**59,90 €**
L1035402	**Zubehör Höhenverstellbarer Brennraum 4,5 (Grillkit)** „Sommerrost", passend für Rosa (außer Rosa XXL, Rosa L und Rosa Sinistra)	**72,90 €**
L1013900	**Zubehör Wasserschiff Edelstahl + Schöpflöffel 3,5** 3,5 Liter; passend für Romantica 3,5, Rosetta, Rosetta Sinistra	**42,90 €**
L1014900	**Zubehör Wasserschiff Edelstahl + Schöpflöffel 4,5** 4,5 Liter; passend für Romantica 4,5, Sovrana, Rosa, Sovrana easy, Termorosa, Termosovrana, Rosa Reverse, Termorosa Ready DAS	**42,90 €**
L1057229	**Zubehör Zusätzliches Backblech** passend für Suprema, America	**28,90 €**
L1151105	**Zubehör Zusätzliches Backblech** passend für Dorella Forno, Fulvia, Gaia, Gemma	**18,90 €**
L1250610	**Zubehör Zusätzliches Backblech** passend für Rosetta, Rosa Reverse	**18,90 €**

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

KÜCHENÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	VKP (inkl. 19 % MwSt.)
L1053024	**Zubehör Zusätzliches Backblech 3,5** passend für Romantica 3,5	**18,90 €**
L1054024	**Zubehör Zusätzliches Backblech 4,5** passend für Italy, Mamy, Nicoletta Forno, Romantica 4,5, Rosa, Rossella Plus Forno, Sovrana, Termonicoletta Forno, Termorosa, Termorossella Forno, Termosovrana, Termosuprema	**19,90 €**
L1027109	**Zubehör Zusätzliches Backofen-Rost** passend für America, Cucinotta Forno, Suprema	**16,90 €**
L1025082	**Zubehör Zusätzliches Backofen-Rost 3,5** passend für Romantica 3,5, Rosetta, Rosetta Sinistra	**15,90 €**
L1024088	**Zubehör Zusätzliches Backofen-Rost 4,5** passend für Italy, Mamy, Nicoletta Forno, Romantica 4,5, Rosa, Rossella Plus Forno, Sovrana, Termonicoletta Forno, Termorosa, Termorossella Forno, Termosovrana, Termosuprema, Termosuprema Compact	**16,90 €**

SONDEREDITION

7015114	**Rosa Stahl Creme** Rauchrohr 150 mm oben + hinten rechts; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 78,9 %; BImSchV II; optional Wasserschiff; H x B x T 851 x 1030 x 666 mm;Bauart 2 A	**1.485,78 €**
L7015111	**Rosa Stahl Schwarz** Rauchrohr 150 mm oben + hinten rechts; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 78,9 %; BImSchV II; optional Wasserschiff; H x B x T 851 x 1030 x 666 mm;Bauart 2 A	**1.485,78 €**
7015113	**Rosa Stahl Tortora** Rauchrohr 150 mm oben + hinten rechts; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 78,9 %; BImSchV II; optional Wasserschiff; H x B x T 851 x 1030 x 666 mm;Bauart 2 A	**1.485,78 €**

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

KAMINEINSÄTZE

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	VKP (inkl. 19 % MwSt.)
L6017761	**Focolare 60 Piano Evo** Rauchrohr 160 mm; Nennleistung 8,5 kW; Wirkungsgrad 85,1 %; BImSchV II; max. Scheitholzlänge 300mm; inkl. Anschluss an externe Zuluft; kanalisierbar; H x B x T 985 –1085 x 609 x 467 mm;Schwenktür Bauart 2, optional Bauart 1 A+	**1.073,14 €**
L6017770	**Focolare 70 Piano** Rauchrohr 200 mm; Nennleistung 9,0 kW; Wirkungsgrad 79,7 %; BImSchV II; max. Scheitholzlänge 300mm; inkl. Anschluss an externe Zuluft; kanalisierbar; H x B x T 1125 –1225 x 710 x 498 mm;Schwenktür Bauart 2, optional Bauart 1 A+	**1.042,08 €**
6017771	**Focolare 70 Piano Evo Crystal** Rauchrohr 200 mm; Nennleistung 9,0 kW; Wirkungsgrad 85,3 %; BImSchV II; max. Scheitholzlänge 300mm; inkl. Anschluss an externe Zuluft; kanalisierbar; H x B x T 1125 –1225 x 710 x 498 mm;Schwenktür Bauart 2, optional Bauart 1 A+	**1.373,02 €**
L6017773	**Focolare 70 Tondo** Rauchrohr 200 mm; Nennleistung 9,0 kW; Wirkungsgrad 79,7 %; BImSchV II; max. Scheitholzlänge 300mm; inkl. Anschluss an externe Zuluft; kanalisierbar; H x B x T 1025 –1125 x 693 x 578 mm;Schwenktür Bauart 2, optional Bauart 1 A+ Abverkauf	**1.451,00 €**
L6017834 Tunnelkamin	**Focolare 80 Bifacciale Hybrid** Rauchrohr 200 mm; Nennleistung 10,0 kW; Wirkungsgrad 82,8 %; BImSchV II; max. Scheitholzlänge 300mm; inkl. Anschluss an externe Zuluft; kanalisierbar; H x B x T 1560 x 936 x 699 mm;Schiebetür+Schwenktür Bauart 1 A+	**3.023,43 €**
L6016003	**Inserto 100 Crystal Ventilato** Rauchrohr 160 mm; Nennleistung 9,5 kW; Wirkungsgrad 78,2 %; BImSchV II; max. Scheitholzlänge 300mm; inkl. Anschluss an externe Zuluft; kanalisierbar; H x B x T 555 x 1000 x 500 mm ;Schwenktür Bauart 1; Änderung des Türanschlags möglich A	**1.982,42 €**
6016100	**Inserto 100 Wide** Rauchrohr 160 mm; Nennleistung 9,5 kW; Wirkungsgrad > 80,0 %; BImSchV II; max. Scheitholzlänge 300mm; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 561 x 1000 x 509 mm;Schwenktür Bauart 1; Änderung des Türanschlagsmöglich A	**1.834,62 €**
L6016504	**Inserto 50 Verticale Crystal BII Ventilato** Rauchrohr 150 mm ; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 78,5 %; BImSchV II; max. Scheitholzlänge 300mm; inkl. Anschluss an externe Zuluft; kanalisierbar; H x B x T 799 x 500 x 500 mm ;Schwenktür Bauart 1;Änderung des Türanschlags möglich A+	**1.763,94 €**
6016604	**Inserto 60 Ventilato 4.0** Rauchrohr 160 mm; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 81,3 %; BImSchV II; max. Scheitholzlänge 300mm; kanalisierbar; H x B x T 500 x 595 x 440 mm ;Schwenktür Bauart 1 A+	**981,04 €**
L6016763	**Inserto 70 Crystal Angolo** Rauchrohr 160 mm; Nennleistung 9,2 kW; Wirkungsgrad 78,2 %; BImSchV II; max. Scheitholzlänge 300mm; inkl. Anschluss an externe Zuluft; kanalisierbar; H x B x T 555 x 752 x 556 mm ;Schwenktür Bauart 1;Änderung des Türanschlags möglich A	**1.700,75 €**

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

KAMINEINSÄTZE

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	VKP (inkl. 19 % MwSt.)
L6016765	**Inserto 70 Crystal Angolo 3 Lati** Rauchrohr 160 mm; Nennleistung 9,2 kW; Wirkungsgrad 78,2 %; BImSchV II; max. Scheitholzlänge 300mm; inkl. Anschluss an externe Zuluft; kanalisierbar; H x B x T 555 x 752 x 556 mm ;Schwenktür Bauart 1;Änderung des Türanschlags möglich A+	**1.913,88 €**
L6016723	**Inserto 70 Crystal Ventilato** Rauchrohr 160 mm; Nennleistung 9,0 kW; Wirkungsgrad 78,2 %; BImSchV II; max. Scheitholzlänge 300mm; inkl. Anschluss an externe Zuluft; kanalisierbar; H x B x T 555 x 700 x 500 mm ;Schwenktür Bauart 1;Änderung des Türanschlags möglich A	**1.518,68 €**
6016714 Neuheit	**Inserto 70 H 49 4.0 Ventilato** Rauchrohr 160 mm; Nennleistung 6,7 kW; Wirkungsgrad 82,0 %; BImSchV II; max. Scheitholzlänge 300 mm; Anschluss weiterer Räume möglich; H x B x T 495 x 695 x 500 mm;Schwenktür Bauart 1 A+	**1.119,20 €**
L6016743	**Inserto 70 L Ventilato** Rauchrohr 160 mm; Nennleistung 9,0 kW; Wirkungsgrad 78,1 %; BImSchV II; max. Scheitholzlänge 300mm; inkl. Anschluss an externe Zuluf; kanalisierbar; H x B x T 550 x 695 x 450 mm ;Schwenktür Bauart 2 A	**1.063,50 €**
6016708 Neuheit	**Inserto 70 PRS Wide** Rauchrohr 160 mm oben; Nennleistung: 7,0 kW; Wirkungsgrad > 85 %; BImSchV II; max. Scheitholzlänge 300mm; inkl. Anschluss an externe Zuluft*; kanalisierbar*; H x B x T 912 x 700 x 515 mm;Bauart*; Änderung des Türanschlags möglich A+	**1.933,16 €**
6016707 Neuheit	**Inserto 70 Wide** Rauchrohr 160 mm oben; Nennleistung: 7,0 kW; Wirkungsgrad > 85 %; BImSchV II; max. Scheitholzlänge 300mm; inkl. Anschluss an externe Zuluft*; kanalisierbar*; H x B x T 561 x 700 x 515 mm;Bauart* A+	**1.408,37 €**
6016814	**Inserto 80 Crystal Evo 2.0 Ventilato** Rauchrohr 160 mm; Nennleistung 7,4 kW; Wirkungsgrad 83,9 %; BImSchV II; max. Scheitholzlänge 300mm; inkl. Anschluss an externe Zuluft; kanalisierbar; H x B x T 555 x 800 x 500 mm ;Schwenktür Bauart 1;Änderung des Türanschlags möglich A	**1.656,84 €**
L6016820	**Inserto 80 High Pressure** Rauchrohr 160 mm oben ; Nennleistung 9,0 kW; Wirkungsgrad 82,4 %; BImSchV II; max. Scheitholzlänge 300mm; inkl. Anschluss an externe Zuluft; kanalisierbar; H x B x T 555 x 800 x 520 mm ;Schwenktür Bauart 1 A+	**1.681,47 €**
6016825	**Inserto 80 PRS Crystal** Rauchrohr 160 mm; Nennleistung 8,3 kW; Wirkungsgrad 87,4 %; BImSchV II; max. Scheitholzlänge 300mm; inkl. Anschluss an externe Zuluft; kanalisierbar; inkl. Lüfter (40W); H x B x T 893 x 800 x 500 mm ;Schwenktür Bauart 1;Änderung des Türanschlags möglich A+	**2.167,70 €**
6016835 Neuheit	**Inserto 80 PRS Wide** Rauchrohr 160 mm oben; Nennleistung: 8,6 kW; Wirkungsgrad 88,2 %; BImSchV II; max. Scheitholzlänge 300mm; inkl. Anschluss an externe Zuluft; kanalisierbar; H x B x T 912 x 800 x 509 mm;Schwenktür Bauart 1;Änderung des Türanschlags möglich A+	**1.979,21 €**

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

KAMINEINSÄTZE

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung		VKP (inkl. 19 % MwSt.)
6016830	**Inserto 80 Wide** Rauchrohr 160 mm; Nennleistung 7,5 kW; Wirkungsgrad > 80,0 %; BImSchV II; max. Scheitholzlänge 300mm; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 561 x 800 x 509 mm ;Schwenktür Bauart 1;Änderung des Türanschlags möglich	A	**1.468,34 €**
L6018810	**Monoblocco 800 Angolo DX** Rauchrohr 200 mm; Nennleistung 9,5 kW; Wirkungsgrad 78,0 %; BImSchV II; max. Scheitholzlänge 300mm; inkl. Anschluss an externe Zuluft; kanalisierbar; H x B x T 1570–1605 x 879 x 612 mm ;Schiebetür Bauart 2	A+	**3.423,99 €**
L6018820	**Monoblocco 800 Angolo SX** Rauchrohr 200 mm; Nennleistung 9,5 kW; Wirkungsgrad 78,0 %; BImSchV II; max. Scheitholzlänge 300mm; inkl. Anschluss an externe Zuluft; kanalisierbar; H x B x T 1570–1605 x 879 x 612 mm ;Schiebetür Bauart 2	A+	**3.423,99 €**
L6018760	**Monoblocco Ghisa 750 Ironker Piano** Rauchrohr 200 mm; Nennleistung 13,0 kW; Wirkungsgrad 78,3 %; BImSchV II; max. Scheitholzlänge 300mm; inkl. Anschluss an externe Zuluft; kanalisierbar; H x B x T 1624–1664 x 846 x 678 mm ;Schiebetür Bauart 2	A	**3.023,43 €**
L6019750	**Monoblocco Ghisa 750 Piano** Rauchrohr 200 mm; Nennleistung 13,0 kW; Wirkungsgrad 78,3 %; BImSchV II; max. Scheitholzlänge 300mm; inkl. Anschluss an externe Zuluft; kanalisierbar; H x B x T 1624–1664 x 846 x 676 mm ;Schiebetür Bauart 2	A	**3.023,43 €**
6016030	**Bausatz Wind Air** für zwei Lüftungsöffnungen; passend für alle luftgeführten Kamineinsätze von La Nordica; inkl. einstellbarem Digital-Steuergerät mit Wandhalterung und Montagekomponenten		**493,85 €**
6016031	**Bausatz Wind Air Regler** zusätzlicher Regler für die unabhängige Steuerung einer Öffnung des Kits Wind Air und zur Temperaturregelung in einem anderen Raum; inklusive Netzkabel, Befestigungsschrauben, Platte, Gehäuse, Temperaturfühler mit Netzkabel	**105,04 €**	**119,00 €**
6016005	**Diffusor Shade für Wind Air-System** weiß, glänzend; mit fixer Einstellung; 1 Stück; zur Abdeckung einer Lüftungsöffnung des Bausatzes Wind Air		**26,26 €**
6016025	**Diffusor Wave für Wind Air-System** weiß, geprägt; mit fixer Einstellung; 1 Stück; zur Abdeckung einer Lüftungsöffnung des Bausatzes Wind Air		**44,12 €**
L6021609	**Drehzahlregler** passend für Inserto 50, 60, 70, 80, 100		**56,90 €**

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

KAMINEINSÄTZE

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	VKP (inkl. 19 % MwSt.)
L1318000	**Gebläse-Set für Falo, Inserto, Focolare 1** Luftförderung 490 m³/h	**349,00 €**
L6017791	**Gebläse-Set für Focolare 60** Luftförderung 800 m³/h	**479,00 €**
L6017792	**Gebläse-Set für Heizkamine** Luftförderung 800 m³/h	**479,00 €**
L6018090	**Gebläse-Set für Monoblocco** Luftförderung 800 m³/h; nicht für Monoblocco 500	**479,00 €**
L6016041	**Kit Externe Zuluft Inserto** Ø120 mm, passend für Inserto Crystal 70, 80, 100	**15,90 €**
L6016792	**Untergestell für Inserto** passend für Inserto 50, 70, 80, 100; Höhe ca. 450 mm, mit verstellbaren Füßen	**199,00 €**

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung		VKP (inkl. 19 % MwSt.)
L7117405	**Loriet S DSA Bianco Infinity** Rauchrohr 130 mm oben; Nennleistung 16,8 kW; Wirkungsgrad 88 %; BImSchV II; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1258 x 570 x 560 mm ;Bauart 1	A+	**2.637,87 €**
L7117400	**Loriet S DSA Bordeaux** Rauchrohr 130 mm oben; Nennleistung 16,8 kW; Wirkungsgrad 88 %; BImSchV II; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1258 x 570 x 560 mm ;Bauart 1	A+	**2.637,87 €**
L7117141	**Norma Classic S Evo Idro DSA Bianco Infinity** Rauchrohr 160 mm oben ; Nennleistung 17,5 kW; Wirkungsgrad 85,3 %; BImSchV II; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1272 x 766 x 647 mm ;Bauart 1	A+	**3.919,86 €**
L7117140	**Norma Classic S Evo Idro DSA Bordeaux** Rauchrohr 160 mm oben ; Nennleistung 17,5 kW; Wirkungsgrad 85,3 %; BImSchV II; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1272 x 766 x 647 mm ;Bauart 1	A+	**3.919,86 €**
L7117130	**Norma S Evo Idro DSA Bordeaux** Rauchrohr 160 mm oben ; Nennleistung 17,5 kW; Wirkungsgrad 85,3 %; BImSchV II; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1246 x 731 x 634 mm ;Bauart 1	A+	**3.942,35 €**
L7117135	**Norma S Evo Idro DSA Pergamena** Rauchrohr 160 mm oben ; Nennleistung 17,5 kW; Wirkungsgrad 85,3 %; BImSchV II; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1246 x 731 x 634 mm ;Bauart 1	A+	**3.942,35 €**
L7117137	**Norma S Evo Idro DSA Titanio** Rauchrohr 160 mm oben; Nennleistung 17,5 kW; Wirkungsgrad 85,3 %; BImSchV II; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1246 x 731 x 634 mm;Bauart 1	A+	**3.942,35 €**
L7117170	**Norma S Idro DSA Bordeaux** Rauchrohr 160 mm oben; Nennleistung 19,5 kW; Wirkungsgrad 78,6 %; BImSchV II; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1242 x 720 x 575 mm;Bauart 1	A	**3.942,35 €**
L7117177	**Norma S Idro DSA Titanio** Rauchrohr 160 mm oben; Nennleistung 19,5 kW; Wirkungsgrad 78,6 %; BImSchV II; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1242 x 720 x 575 mm;Bauart 1	A	**3.942,35 €**
L7117125	**Norma Steel S Evo Idro DSA Bianco Infinity** Rauchrohr 160 mm oben; Nennleistung 17,5 kW; Wirkungsgrad 85,3 %; BImSchV II; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1272 x 766 x 647 mm;Bauart 1	A+	**3.543,94 €**

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung		VKP (inkl. 19 % MwSt.)
L7119700	**Termolsotta DSA** Rauchrohr 150 mm oben; Nennleistung 15,0 kW; Wirkungsgrad 78,4 %; BImSchV II; H x B x T 775 x 760 x 520 mm;Bauart 1;	A	**2.496,50 €**
L7117600	**TermoNathalie DSA Bordeaux** Rauchrohr 130 mm oben; Nennleistung 8,7 kW; Wirkungsgrad 88,6 %; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 915 x 559 x 538 mm;Bauart 1	A+	**1.888,17 €**
L7117160	**TermoNicoletta Evo DSA Bordeaux** Rauchrohr 130 mm oben; Nennleistung 12,8 kW; Wirkungsgrad 83 %; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 980 x 587 x 572 mm;Bauart 1	A+	**2.635,73 €**
L7117350	**TermoNicoletta Forno DSA Bordeaux** Rauchrohr 130 mm oben; Nennleistung 12,8 kW; Wirkungsgrad 83 %; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 980 x 587 x 572 mm;Bauart 1	A+	**3.681,03 €**
L7117270	**TermoRossella Plus Evo DSA Liberty Bordeaux** Rauchrohr 130 mm oben; Nennleistung 13,5 kW; Wirkungsgrad 78,2 %; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 915 x 559 x 533 mm;Bauart 1	A+	**2.358,34 €**
L7117278	**TermoRossella Plus Evo DSA Liberty Pergamena** Rauchrohr 130 mm oben; Nennleistung 13,5 kW; Wirkungsgrad 78,2 %; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 915 x 559 x 533 mm;Bauart 1	A+	**2.358,34 €**
L7117272	**TermoRossella Plus Evo DSA Naturstein** Rauchrohr 130 mm oben; Nennleistung 13,5 kW; Wirkungsgrad 78,2 %; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 915 x 559 x 533 mm;Bauart 1	A+	**2.358,34 €**
L7117360	**TermoRossella Plus Forno DSA Liberty Bordeaux** Rauchrohr 130 mm oben; Nennleistung 13,5 kW; Wirkungsgrad 81,1 %; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1359 x 559 x 533 mm;Bauart 1	A+	**3.151,95 €**
L7117368	**TermoRossella Plus Forno DSA Liberty Pergamena** Rauchrohr 130 mm oben; Nennleistung 13,5 kW; Wirkungsgrad 81,1 %; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1359 x 559 x 533 mm;Bauart 1	A+	**3.151,95 €**
L7117362	**TermoRossella Plus Forno DSA Naturstein** Rauchrohr 130 mm oben; Nennleistung 13,5 kW; Wirkungsgrad 81,1 %; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1359 x 559 x 533 mm;Bauart 1	A+	**3.151,95 €**

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	VKP (inkl. 19 % MwSt.)
6035510	**Externe Zuluft LaNordica** Ø 100 mm	**12,90 €**
1130100	**Externe Zuluft LaNordica** Ø 120 mm	**17,90 €**
1130310	**Externe Zuluft LaNordica** Ø 150 mm	**19,90 €**

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

WASSERFÜHRENDE KÜCHENÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung		VKP (inkl. 19 % MwSt.)
L7013054	**TermoCucinotta Evo DSA Schwarz** Rauchrohr 150 mm oben; Nennleistung 16,9 kW; Wirkungsgrad 78,8 %; BImSchV II; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 860 x 682 x 679 mm;Bauart 1	A	**2.891,70 €**
L7017510	**TermoRosa DSA Liberty Bordeaux** Rauchrohr 150 mm oben + hinten rechts; Nennleistung 15,5 kW; Wirkungsgrad 79,9 %; BImSchV II; optional Wasserschiff; H x B x T 852 x 1017 x 662 mm;Bauart 2	A	**2.919,55 €**
L7017552	**TermoRosa DSA Naturstein** Rauchrohr 150 mm oben + hinten rechts; Nennleistung 15,5 kW; Wirkungsgrad 79,9 %; BImSchV II; optional Wasserschiff; H x B x T 852 x 1017 x 662 mm;Bauart 2	A	**2.919,55 €**
L7017570	**TermoRosa XXL DSA Anthrazit** Rauchrohr 160 mm oben + hinten mittig; Nennleistung 18,4 kW; Wirkungsgrad 83,0 %; BImSchV II; H x B x T 861 x 1074 x 690 mm;Bauart 2;	A+	**3.749,57 €**
L7014214	**TermoSovrana DSA Anthrazit** Rauchrohr 130 mm oben + hinten rechts; Nennleistung 13,5 kW; Wirkungsgrad 81,2 %; BImSchV II; H x B x T 889 x 964 x 640 mm;Bauart 2;	A+	**2.627,16 €**
L7014203	**TermoSovrana DSA Bianco** Rauchrohr 130 mm oben + hinten rechts; Nennleistung 13,5 kW; Wirkungsgrad 81,2 %; BImSchV II; H x B x T 889 x 964 x 640 mm;Bauart 2;	A+	**2.627,16 €**
L7015844	**TermoSuprema Compact DSA Schwarz** Rauchrohr 160 mm oben + hinten mittig; Nennleistung 18,5 kW; Wirkungsgrad 83,0 %; BImSchV II; H x B x T 860 x 982 x 682 mm;Bauart 1;	A+	**3.942,35 €**
L7015784	**Suprema / Termosuprema Herdplattenal** Geschliffene Herdplattenabdeckung mit zwei schwarz emaillierten, glasierten Gussdeckeln		**354,00 €**
L1054024	**Zubehör Zusätzliches Backblech 4,5** passend für Italy, Mamy, Nicoletta Forno, Romantica 4,5, Rosa, Rossella Plus Forno, Sovrana, Termonicoletta Forno, Termorosa, Termorossella Forno, Termosovrana, Termosuprema		**19,90 €**
L1024088	**Zubehör Zusätzliches Backofen-Rost 4,5** passend für Italy, Mamy, Nicoletta Forno, Romantica 4,5, Rosa, Rossella Plus Forno, Sovrana, Termonicoletta Forno, Termorosa, Termorossella Forno, Termosovrana, Termosuprema, Termosuprema Compact		**16,90 €**

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

WASSERFÜHRENDE KAMINEINSÄTZE

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	VKP (inkl. 19 % MwSt.)
L6017873	**Focolare 80 Idro Crystal DSA** Rauchrohr 160 mm oben + hinten mittig; Nennleistung 15,4 kW; Wirkungsgrad 82,7 %; BImSchV II; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1192 x 800 x 560 mm;Schwenktür Bauart 1	**2.482,58 €**
L6015115	**TermoCamino WF Plus DSA** Rauchrohr 200 mm oben; Nennleistung 20,5 kW; Wirkungsgrad 85,5 %; BImSchV II; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1585 x 844 x 667 mm;Schiebetür Bauart 1	**3.670,32 €**

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

WASSERFÜHRENDE HOLZVERGASERKESSEL

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung		VKP (inkl. 19 % MwSt.)
L7216500	**LNK15** Rauchrohr 150 mm oben; Nennleistung 17,3 kW; Wirkungsgrad 89,0 %; BImSchV II; Volumen Laderaum 89 l, Volumen Wassertasche 72l; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1212 x 599 x 1271 mm ;	A+	**4.523,90 €**
L7217000	**LNK20** Rauchrohr 150 mm oben; Nennleistung 21,0 kW; Wirkungsgrad 89,3 % ; BImSchV II; Volumen Laderaum 89 l, Volumen Wassertasche 72l; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1212 x 599 x 1271 mm ;	A	**4.914,82 €**
L7218000	**LNK30** Rauchrohr 150 mm oben; Nennleistung 29,0 kW; Wirkungsgrad 89,9 % ; BImSchV II; Volumen Laderaum 119 l, Volumen Wassertasche 91,6l; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1212 x 695 x 1271 mm;	A+	**5.608,83 €**
L7219000	**LNK40** Rauchrohr 150 mm oben; Nennleistung 37,0 kW; Wirkungsgrad 90,5 % ; BImSchV II; Volumen Laderaum 119 l, Volumen Wassertasche 90,2; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1212 x 695 x 1271 mm ;	A	**6.104,70 €**

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, technische und preisliche Änderungen vorbehalten.

11|01|2021