



Wärmeluftöfen von Masterflamme

Perfekte Verbrennung mit großartigem Auftritt



Panoramablick

Die feuerfeste Panoramasscheibe sorgt für einen grandiosen Blick auf das Flammenspiel.

Massive Konstruktion in modernem Design



Das Eco-Air-In-System ermöglicht den kombinierten Lufteinlass mithilfe eines Luftzufuhrstutzens an der Rückseite des Ofens. Die optimale Verbrennung wird mittels eines zentralen Zugreglers von der Vorderseite des Ofens gesteuert. Durch die kontinuierliche Zufuhr von Frischluft schützt das Eco-Air-In-System zusätzlich vor einer Rauchgasverpuffung. Diese innovative Technik sorgt für eine hohe Effizienz, eine Senkung des Brennstoffverbrauchs um bis zu 40 % und dient somit dem Schutz der Umwelt. Die entstehende Aschemenge ist minimal.

Eine optimale Verbrennung wird durch Zufuhr von Primär-, Sekundär- und Tertiärluft in den Brennraum ermöglicht.




Die sichere Drei-Punkt-Verriegelung sorgt für eine ordnungsgemäße und langfristige Schließfunktion der Brennraumtür.



Die Erwärmung von Speisen ist auf der Topplatte möglich.



Der Doppelwand-Konvektionsofen: Von der Unterseite strömt kalte Luft in die Rohre, wird dort erhitzt und als Warmluft in den Raum abgegeben.

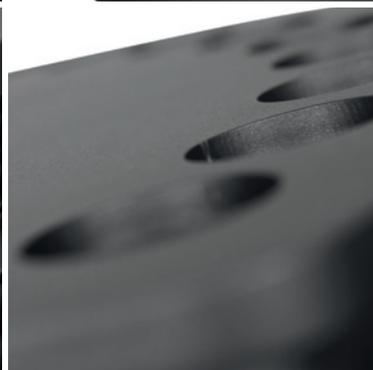



**8-stündige
Brenndauer**



**Leistungsbereich
3–21 kW**



**beheizbarer Raum
60–420 m³**



**Scheitholzlänge
420–520 mm**



Wärme in Minutenschnelle

Die Masterflamme Warmluftöfen können für die Beheizung von Wohnräumen und Freizeiteinrichtungen genutzt werden. Durch die schnelle Heizleistung und die Größe des Brennraums sind sie auch sehr beliebt für Atelierräume, Werkstätten und andere gewerbliche Bereiche. Aufgrund ihres einzigartigen Designs haben sie die Fähigkeit, selbst große Räume schnell und gleichmäßig zu beheizen. Kalte Luft strömt am Boden direkt in die Rohre am Brennraum und wird durch die Verbrennung erwärmt. Die warme Luft steigt nach oben und wird wieder in den Raum abgegeben. Durch dieses Konvektionsprinzip ist es möglich, in kürzester Zeit viel Wärme zu erzeugen und Räume zu beheizen.

Rauchrohranschluss 150 mm

3-Wege-Abgasanlage
für maximale Energieübertragung und ökologische Verbrennung

Tertiärluftzufuhr
fördert die vollständige Verbrennung von gasförmigen Stoffen und sorgt für perfekte sekundäre Verbrennung

Massive Konstruktion
für lange Lebensdauer

Externe Luftzufuhr mit Eco-Air-In
Frischluftzufuhr in den Brennraum

Gusseisenrost
Primärluftzufuhr unter dem Rost

Konvektionsprinzip im Rohrdesign
schnelle Abgabe von Warmluft durch Luftzirkulation

Sekundärluftzufuhr
Scheibenspülung

Sekundärluftzufuhr
Lufteinlass für die Verbrennung gasförmiger Teilchen

**Zuverlässige
Drei-Punkt-Verriegelung**





gebogene Panoramascheibe

Bequeme Leistungssteuerung
Steuerung der Luftzufuhr mithilfe eines Zugreglers

Aschetopf
zum einfachen Entleeren der Asche



piccolo I

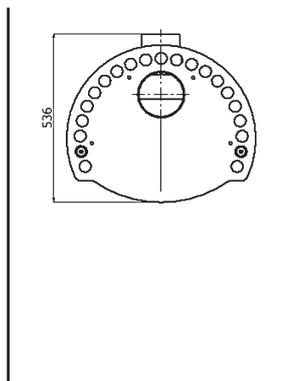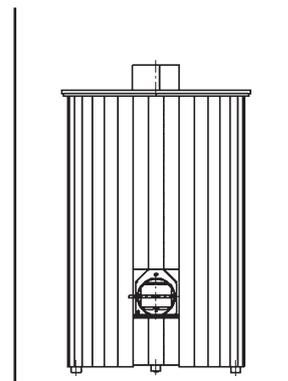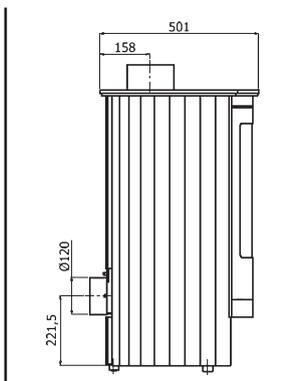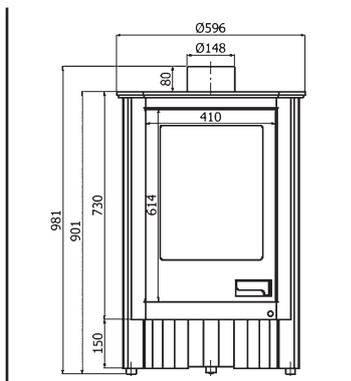

Nennleistung kW	7
Leistungsbereich kW	3–11
Wirkungsgrad %	79
Brennstoffverbrauch kg/h	2
Mindestkaminzug Pa	12
Rauchrohr-Durchmesser mm	150
maximale Scheitholzlänge mm	420
Gewicht kg	128
CO-Emission (bei 13% O ₂) %	0,091
Abgastemperatur °C	278
beheizbares Raumvolumen m ³	60–220
Herstellergarantie	5 Jahre
EN 13240, BImSchV II, 15a B-VG, DIN plus	

- + Primär-, Sekundär- und Tertiärluftzufuhr
- + Sekundärluft – für eine vollständige Verbrennung
- + Integrierte Scheibenspülung
- + Anschlussmöglichkeit für externe Zuluft
- + Aschetopf

Topplatte zum Kochen geeignet




Energieeffizienzklasse





piccolo II

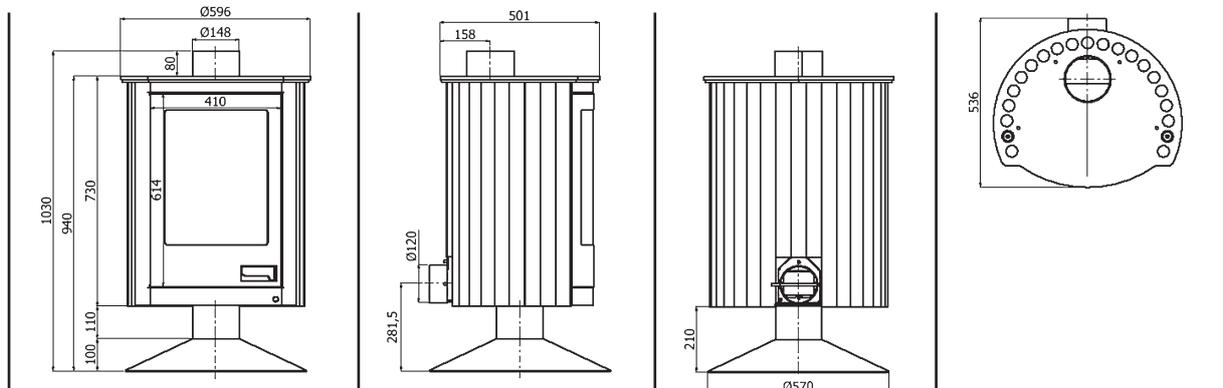

Nennleistung kW	7
Leistungsbereich kW	3–11
Wirkungsgrad %	79
Brennstoffverbrauch kg/h	2
Mindestkaminzug Pa	12
Rauchrohr-Durchmesser mm	150
maximale Scheitholzlänge mm	420
Gewicht kg	118
CO-Emission (bei 13% O ₂) %	0,091
Abgastemperatur °C	278
beheizbares Raumvolumen m ³	60–220
Herstellergarantie	5 Jahre
EN 13240, BImSchV II, 15a B-VG, DIN plus	

- + Primär-, Sekundär- und Tertiärluftzufuhr
- + Sekundärluft – für eine vollständige Verbrennung
- + Integrierte Scheibenspülung
- + Anschlussmöglichkeit für externe Zuluft
- + Aschetopf

Topplatte zum Kochen geeignet




Energieeffizienzklasse





medie I

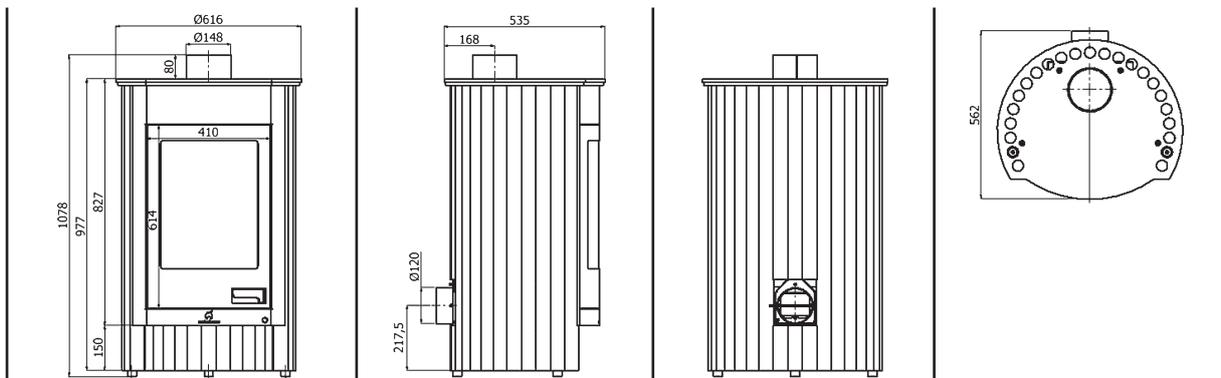

Nennleistung kW	12
Leistungsbereich kW	8–16
Wirkungsgrad %	79
Brennstoffverbrauch kg/h	3,5
Mindestkaminzug Pa	12
Rauchrohr-Durchmesser mm	150
maximale Scheitholzlänge mm	460
Gewicht kg	152
CO-Emission (bei 13% O ₂) %	0,093
Abgastemperatur °C	299
beheizbares Raumvolumen m ³	160–320
Herstellergarantie	5 Jahre
EN 13240, BImSchV II, 15a B-VG, DIN plus	

- + Primär-, Sekundär- und Tertiärluftzufuhr
- + Sekundärluft – für eine vollständige Verbrennung
- + Integrierte Scheibenspülung
- + Anschlussmöglichkeit für externe Zuluft
- + Aschetopf

Topplatte zum Kochen geeignet




Energieeffizienzklasse





medie II

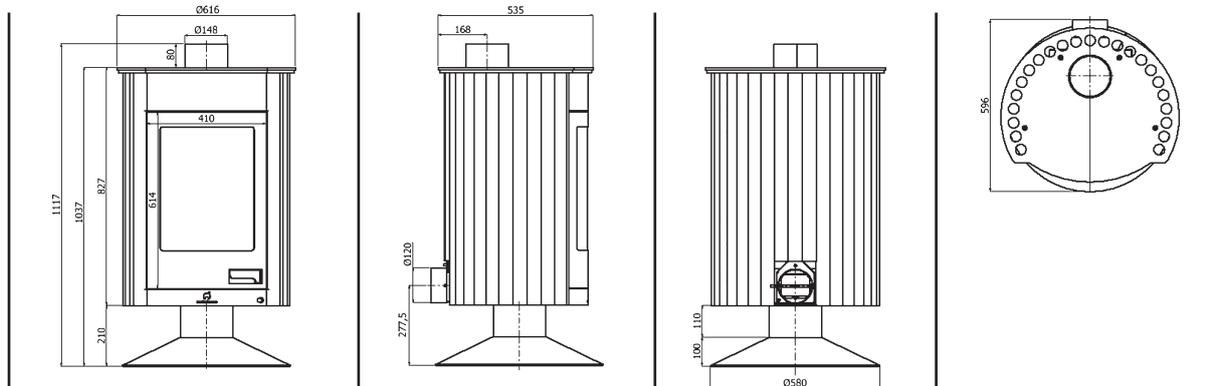

Nennleistung kW	12
Leistungsbereich kW	8–16
Wirkungsgrad %	79
Brennstoffverbrauch kg/h	3,5
Mindestkaminzug Pa	12
Rauchrohr-Durchmesser mm	150
maximale Scheitholzlänge mm	460
Gewicht kg	142
CO-Emission (bei 13% O ₂) %	0,093
Abgastemperatur °C	299
beheizbares Raumvolumen m ³	160–320
Herstellergarantie	5 Jahre
EN 13240, BImSchV II, 15a B-VG, DIN plus	

- + Primär-, Sekundär- und Tertiärluftzufuhr
- + Sekundärluft – für eine vollständige Verbrennung
- + Integrierte Scheibenspülung
- + Anschlussmöglichkeit für externe Zuluft
- + Aschetopf

Topplatte zum Kochen geeignet




Energieeffizienzklasse





grande I

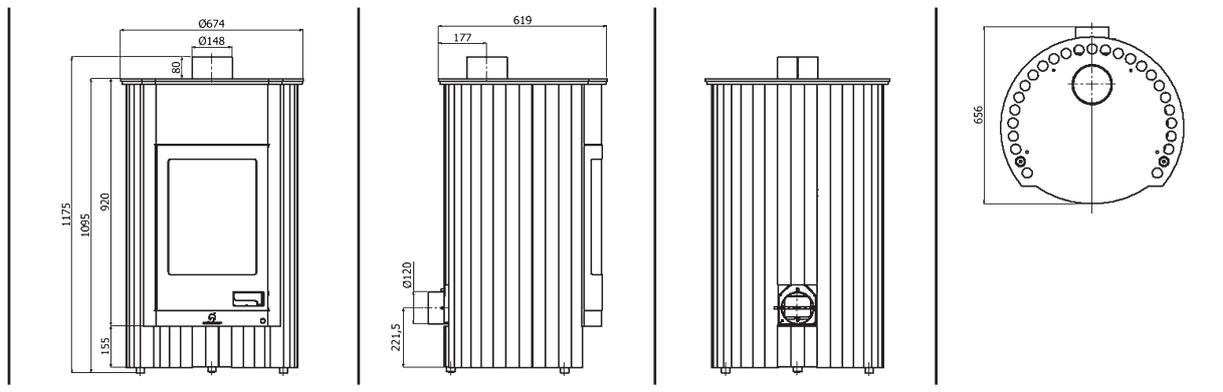

Nennleistung kW	17
Leistungsbereich kW	13–21
Wirkungsgrad %	78
Brennstoffverbrauch kg/h	5
Mindestkaminzug Pa	12
Rauchrohr-Durchmesser mm	150
maximale Scheitholzlänge mm	520
Gewicht kg	193
CO-Emission (bei 13% O ₂) %	0,095
Abgastemperatur °C	320
beheizbares Raumvolumen m ³	260–420
Herstellergarantie	5 Jahre
EN 13240, BImSchV II, 15a B-VG, DIN plus	

- + Primär-, Sekundär- und Tertiärluftzufuhr
- + Sekundärluft – für eine vollständige Verbrennung
- + Integrierte Scheibenspülung
- + Anschlussmöglichkeit für externe Zuluft
- + Aschetopf

Topplatte zum Kochen geeignet




Energieeffizienzklasse





grande II

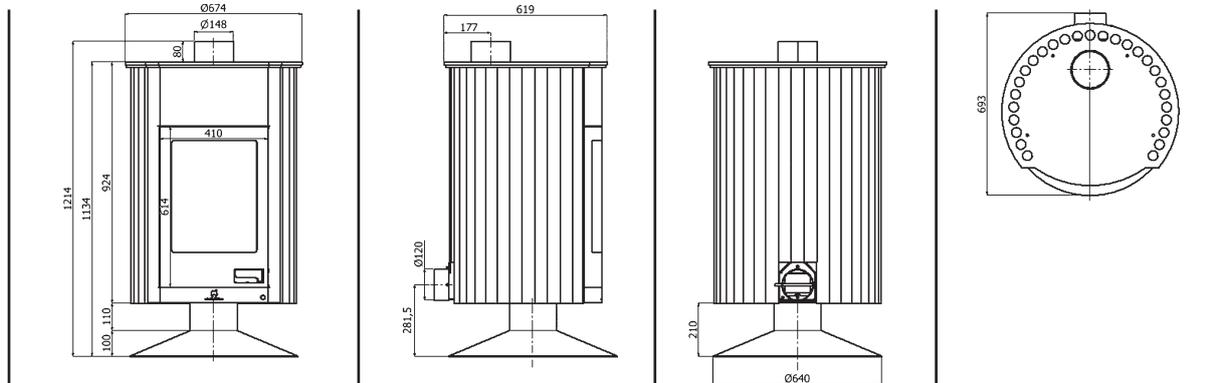

Nennleistung kW	17
Leistungsbereich kW	13–21
Wirkungsgrad %	78
Brennstoffverbrauch kg/h	5
Mindestkaminzug Pa	12
Rauchrohr-Durchmesser mm	150
maximale Scheitholzlänge mm	520
Gewicht kg	183
CO-Emission (bei 13% O ₂) %	0,095
Abgastemperatur °C	320
beheizbares Raumvolumen m ³	260–420
Herstellergarantie	5 Jahre
EN 13240, BImSchV II, 15a B-VG, DIN plus	

- + Primär-, Sekundär- und Tertiärluftzufuhr
- + Sekundärluft – für eine vollständige Verbrennung
- + Integrierte Scheibenspülung
- + Anschlussmöglichkeit für externe Zuluft
- + Aschetopf

Topplatte zum Kochen geeignet



Energieeffizienzklasse







Masterflamme

Vertrieb: Schindler+Hofmann GmbH & Co. KG
Georg-Mehrtens-Straße 5 | D – 01237 Dresden | Deutschland
Telefon +49(0)351 2593000 | Fax: +49(0)351 25930033
www.schindler-hofmann.de

HS Flamingo s.r.o.
třída Osvobození 65 | CZ – 55001 Broumov | Česká republika
Telefon +420 491 422647 | Fax: +420 491 521140
www.hsflamingo.cz





Luftgeführte Warmluftöfen	3
Piccolo I	3
Piccolo II	4
Medie I	5
Medie II	6
Grande I	7
Grande II	8

PICCOLO I

Allgemeine technische Daten:

Maße (H x B x T):	981 x 596 x 536 mm
Rauchrohranschluss:	150 mm oben
Nennleistung:	7,0 kW
Wirkungsgrad:	0,79
Scheitholzlänge:	max. 420 mm

A

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
HSF41-032	Masterflamme Piccolo I Warmluftofen, cream	1.134,64 €	1.350,22 €
HSF41-033	Masterflamme Piccolo I Warmluftofen, grau	1.134,64 €	1.350,22 €
HSF41-001	Masterflamme Piccolo I, Warmluftofen, black	1.134,64 €	1.350,22 €
HSF41-011	Masterflamme Piccolo I, Warmluftofen, olive	1.134,64 €	1.350,22 €
HSF41-013	Masterflamme Piccolo I, Warmluftofen, velvety brown	1.134,64 €	1.350,22 €

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

PICCOLO II

Allgemeine technische Daten:

Maße (H x B x T):	1030 x 596 x 570 mm
Rauchrohranschluss:	150 mm oben
Nennleistung:	7,0 kW
Wirkungsgrad:	0,79
Scheitholzlänge:	max. 420 mm

A

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
HSF41-035	Masterflamme Piccolo II Warmluftofen, cream	1.178,60 €	1.402,53 €
HSF41-036	Masterflamme Piccolo II Warmluftofen, grau	1.178,60 €	1.402,53 €
HSF41-002	Masterflamme Piccolo II, Warmluftofen, black	1.178,60 €	1.402,53 €
HSF41-012	Masterflamme Piccolo II, Warmluftofen, olive	1.178,60 €	1.402,53 €
HSF41-014	Masterflamme Piccolo II, Warmluftofen, velvety brown	1.178,60 €	1.402,53 €

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

MEDIE I

Allgemeine technische Daten:

Maße (H x B x T):	1078 x 616 x 562 mm
Rauchrohranschluss:	150 mm oben
Nennleistung:	12,0 kW
Wirkungsgrad:	0,79
Scheitholzlänge:	max. 460 mm

A

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
HSF41-026	Masterflamme Medie I Warmluftofen, cream	1.225,95 €	1.458,88 €
HSF41-027	Masterflamme Medie I Warmluftofen, grau	1.225,95 €	1.458,88 €
HSF41-003	Masterflamme Medie I, Warmluftofen, black	1.225,95 €	1.458,88 €
HSF41-009	Masterflamme Medie I, Warmluftofen, olive	1.225,95 €	1.458,88 €
HSF41-017	Masterflamme Medie I, Warmluftofen, velvety brown	1.225,95 €	1.458,88 €

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

MEDIE II

Allgemeine technische Daten:

Maße (H x B x T):	1117 x 616 x 596 mm
Rauchrohranschluss:	150 mm oben
Nennleistung:	12,0 kW
Wirkungsgrad:	0,79
Scheitholzlänge:	max. 460 mm

A

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
HSF41-029	Masterflamme Medie II Warmluftofen, cream	1.271,60 €	1.513,21 €
HSF41-030	Masterflamme Medie II Warmluftofen, grau	1.271,60 €	1.513,21 €
HSF41-004	Masterflamme Medie II, Warmluftofen, black	1.271,60 €	1.513,21 €
HSF41-010	Masterflamme Medie II, Warmluftofen, olive	1.271,60 €	1.513,21 €
HSF41-018	Masterflamme Medie II, Warmluftofen, velvety brown	1.271,60 €	1.513,21 €

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

GRANDE I

Allgemeine technische Daten:

Maße (H x B x T):	1175 x 674 x 656 mm
Rauchrohranschluss:	150 mm oben
Nennleistung:	17,0 kW
Wirkungsgrad:	0,78
Scheitholzlänge:	max. 520 mm

A

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
HSF41-020	Masterflamme Grande I Warmluftofen, cream	1.410,26 €	1.678,21 €
HSF41-021	Masterflamme Grande I Warmluftofen, grau	1.410,26 €	1.678,21 €
HSF41-005	Masterflamme Grande I, Warmluftofen, black	1.410,26 €	1.678,21 €
HSF41-007	Masterflamme Grande I, Warmluftofen, olive	1.410,26 €	1.678,21 €
HSF41-015	Masterflamme Grande I, Warmluftofen, velvety brown	1.410,26 €	1.678,21 €

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

GRANDE II

Allgemeine technische Daten:

Maße (H x B x T):	1214 x 674 x 693 mm
Rauchrohranschluss:	150 mm oben
Nennleistung:	17,0 kW
Wirkungsgrad:	0,78
Scheitholzlänge:	max. 520 mm

A

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
HSF41-023	Masterflamme Grande II Warmluftofen, cream	1.457,61 €	1.734,56 €
HSF41-024	Masterflamme Grande II Warmluftofen, grau	1.457,61 €	1.734,56 €
HSF41-006	Masterflamme Grande II, Warmluftofen, black	1.457,61 €	1.734,56 €
HSF41-008	Masterflamme Grande II, Warmluftofen, olive	1.457,61 €	1.734,56 €
HSF41-016	Masterflamme Grande II, Warmluftofen, velvety brown	1.457,61 €	1.734,56 €

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

A series of horizontal lines for writing, consisting of 30 evenly spaced lines across the page.

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, technische und preisliche Änderungen vorbehalten.